





ストーンチップ鋼板屋根 / かぶせ屋根  
専用金具 (PAT.P)

NEW DK1

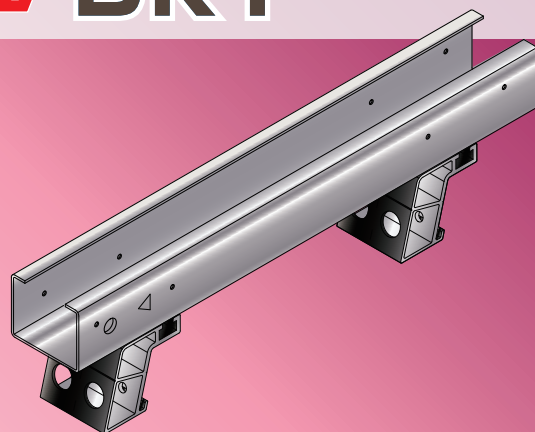

特長1 かぶせタイプのさまざまな屋根形状に取り付けられます！

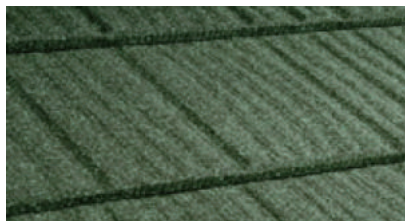

※対応屋根材は別途お問合せください。


特長2 屋根材を切欠かずに取付けができる簡単ハイブリッド工法！

STEP1



軒側屋根材と接合している軒側屋根材のビスを取り外します。

STEP2

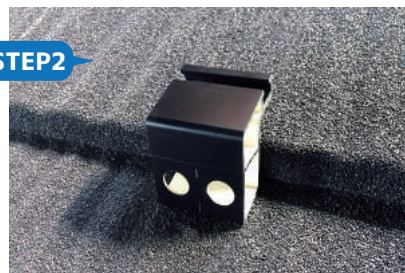

専用ビスで瓦補強を行い、棟側屋根材にDK1を取付けます。

STEP3



棟側屋根材、軒側屋根材、金具を専用ビスで留め付けます。

特長3 専用取付金具とビスで強風・多雪区域にも対応可能！

DK1 と専用ビス (DK ビス) を用いて屋根材と金具を一体化させることで、支持部に安定した強度を確保 (PAT.P)。従来では設置できなかった強風・多雪区域でも対応可能です。

適用モジュールの形状・寸法 (mm)

※モジュール寸法毎の設置基準は別途お問い合わせ下さい。  
※JIS C 8955:2017 設計対応可

**フラットタイプ**

端部<軒先> 40mm  
中間部 14mm  
モジュール間距離

モジュール - フラットタイプ -

対応サイズ (H) (単位:mm)				
30	32	34	35	38
40	45	46	50	

**PAタイプ**

端部<軒先> 1mm  
中間部 30mm (29~31mm)  
モジュール間距離 16mm  
モジュール - PAタイプ -

お問合せ先

