

屋根材適合表_横葺掴み金具DY G01-01-002 Rev. 5




ソーラー・エコ事業部

TEL：06-6190-9936




材質 アルミ

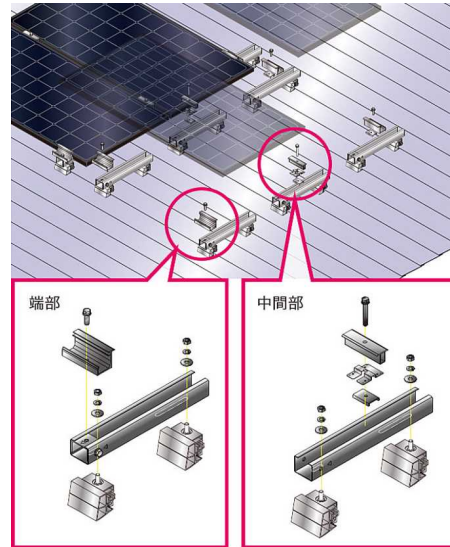

適用モジュールの形状・寸法 (mm)


フラットタイプ

端部<軒先>




中間部

モジュール間距離




PAタイプ

端部<軒先>




中間部

モジュール間距離
30 (29~31)




対応サイズ(H) (単位mm)					
30	32	34	35	38	
40	45	46	50		

DY1改




適合屋根材働き寸法

屋根材板厚 0.35mm以上




DY4




適合屋根材働き寸法



屋根材板厚 0.35mm以上




DY3



適合屋根材働き寸法

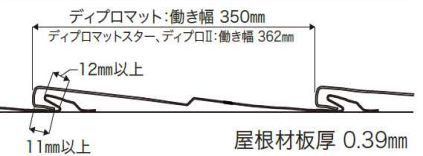

DY2



適合屋根材働き寸法

屋根材板厚 0.35mm以上



屋根材板厚
0.35mm以上

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 5

最新更新日

2019/6/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
3	㈱ルーフトイルグループジャパン (旧:㈱イコタイル)	アイシングル	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1235	372	L500	実物より確認済み_OK
5	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺Ⅰ型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		185	—	断面図より_不可
6	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺Ⅱ型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	断面図より_不可
7	㈱協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		180~266	L340	断面図より_OK
8	㈱協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		200	—	吊子式により不可
9	㈱協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		—	—	吊子式により不可
10	㈱協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		188~340	L340 L500	断面図より_OK
11	㈱協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		227	L340	実物より確認済み_OK
12	NSSB奥平スチール㈱	アポロルーフ	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	実物より確認済み_OK
13	㈱セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	実物より確認済み_OK
14	㈱セキノ興産	アポロルーフ 230	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		230	L340	実物より確認済み_OK
15	㈱セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			—	—	—	—	—	—	—		—	—	特殊形状_銅葺
16	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	断面図より_OK
17	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		310	L500	断面図より_OK
18	山内金属㈱	一文字はやぶさ	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		—	—	吊子式により不可
19	㈱メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	—	—		193	—	断面形状・詳細不明の為
23	㈱吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			—	—	—	—	—	※	—		220	L340	実物より確認済み_OK
24	㈱吉岡	ウッドピースグランデ8	横葺_段葺			—	—	—	—	—	※	—		224	L340	実物より確認済み_OK
25	アサヒ金属㈱	エースライン	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		190	—	断面形状・詳細不明の為
27	アイジー工業㈱	エコサーモN	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		265	—	断面形状・詳細不明の為
28	㈱メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		256	—	適合寸法外により不可
29	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ 横葺 ウッディー	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
30	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ 横葺2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 5

最新更新日

2019/6/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
31	NSSB奥平スチール㈱	エパールーフ 横葺2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
32	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ 横葺6型	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
33	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ 横葺3型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		320	—	吊子式により不可
34	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
35	NSSB奥平スチール㈱	エパールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
36	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ 横葺5型	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		250	—	適合寸法外により不可
38	NSSB奥平スチール㈱	エパールーフ横葺1型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
39	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
40	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		220	L340	実物より確認済み_OK
44	㈱カナメ	カナディー	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		250	—	断面形状・詳細不明の為
45	㈱カナメ	カナメー文字葺	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		165	—	吊子式により不可
46	㈱カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		93	—	吊子式により不可
47	アイジー工業㈱	ガルテクトC	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	実物より確認済み_OK
48	太平産業㈱	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
49	太平産業㈱	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
54	ロスルーフグループ ジャパン㈱	シェイクCF	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
56	山内金属㈱	シャーダンルーフ12	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		220	—	吊子式により不可
57	山内金属㈱	シャーダンルーフ20	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		230	—	吊子式により不可
58	ロスルーフグループ ジャパン㈱	シングルCF	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
59	アイジー工業㈱	スーパーガルテクト	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	実物より確認済み_OK
60	アイジー工業㈱	スーパーガルテクトF	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	断面図より_OK
61	稲垣商事㈱	スーパーヒランビー ハイブリット	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
62	稲垣商事㈱	スーパーヒランビーきわみ	横葺_つぶし	○		—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 5

最新更新日

2019/6/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



項番	屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
64	伊藤忠建材(株)(FEROOF)	スカイメタルーフ スレート	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	—	—	1280	362	L500	実物より確認済み_OK
66	伊藤忠建材(株)(FEROOF)	スカイメタルーフ フラット	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	—	—	1280	356	L500	実物より確認済み_OK
74	榊佐渡島	ストーンウェーブⅢ型	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	—	—	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
75	ケイミュー(株)(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		270	L340	実物より確認済み_OK
77	榊カナメ	タイマルーフ A30	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		367	—	吊子式により不可
78	榊カナメ	タイマルーフ B30	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		297	—	吊子式により不可
79	榊カナメ	タイマルーフ F25型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		295	—	吊子式により不可
80	榊カナメ	タイマルーフ M型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		181	—	吊子式により不可
81	榊カナメ	タイマルーフ NF25型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		285	—	吊子式により不可
87	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクフリールーフ	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		345~700	—	吊子式により不可
88	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクルーフ 260	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		260	—	吊子式により不可
89	元旦ビューティー工業(株)	ダンツキルーフ182	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		182	—	吊子式により不可
90	榊セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Kタイプ	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
91	榊セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
92	榊セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Kタイプ	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
93	榊セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
94	榊セキノ興産	ダンネットツップ 6-17ワイド	横葺_つぶし	○		—	—	○	—	—	—	—		275	L340	断面図より_OK
95	榊セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Kタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
96	榊セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
97	榊セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	※	—		220	L340	断面図より_OK
98	榊セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフワイド	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	※	—		270	L340	実物より確認済み_OK
99	榊セキノ興産	ダンネットツップ快適 美段15	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		262	—	適合寸法外により不可
100	稲垣商事(株)	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 5

最新更新日

2019/6/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



項番	屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
101	稲垣商事(株)	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
102	稲垣商事(株)	ダンビー303	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		303	—	適合寸法外により不可
103	三晃金属工業(株)	段ルーフ200	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		200	L340	実物より確認済み_OK
104	三晃金属工業(株)	段ルーフ230	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		230	—	吊子式により不可
105	三晃金属工業(株)	段ルーフ26N	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		275	—	吊子式により不可
106	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
107	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル more	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
108	ディートレーディング(株)	ディプロII	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	—	—	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
109	ディートレーディング(株)	ディプロマット	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	—	—	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
110	ディートレーディング(株)	ディプロマットスター	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	—	—	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
118	(株)協和	パミュダルーフ	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		222	L340	断面図より_OK
119	(株)佐渡島	颯ルーフ	横葺_つぶし	○		—	—	—	—	—	○	—		275	L340	実物より確認済み_OK
120	(株)協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		225	—	吊子式により不可
121	(株)協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
122	(株)協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		300	—	吊子式により不可
123	(株)協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	実物より確認済み_OK
124	三晃金属工業(株)	美段ルーフ15	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		225	—	吊子式により不可
125	三晃金属工業(株)	美段ルーフ21	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
126	三晃金属工業(株)	美段ルーフ22	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		280	—	吊子式により不可
127	三晃金属工業(株)	美段ルーフ9	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		182	L340	実物より確認済み_OK
128	元旦ビューティー工業(株)	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		228	—	吊子式により不可
129	津熊鋼建(株)	平葺200	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	断面図より_OK
130	稲垣商事(株)	ヒランビー 220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 5

最新更新日

2019/6/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
140	ロスルフグループ ジャパン(株)	メトロスレート	ストーンチップ 嵌合			—	—	○	—	—	—	—	1250	255	L340	実物より確認済み_OK
143	ニチハ(株)	横暖ルーフ S	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
144	ニチハ(株)	横暖ルーフ α S	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
145	ニチハ(株)	横暖ルーフ α プレミアム S	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
146	ニチハ(株)	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
147	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
148	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアム S	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
149	ニチハ(株)	横暖ルーフ DX きわみ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
150	㈱アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			—	—	—	—	—	※	—		300	L500	断面図より_OK
151	㈱アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		230	—	断面図より_不可
152	㈱アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			—	—	—	—	—	—	—		370	—	断面形状・詳細不明の為
154	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ220	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		220	—	吊子式により不可
155	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
156	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
157	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		290	—	吊子式により不可
158	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		350	—	吊子式により不可
159	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		220	—	吊子式により不可
160	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
161	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
163	山内金属(株)	リフォーム屋根材はれはれ	横葺_つぶし			—	—	—	—	—	—	—		—	—	断面形状・詳細不明の為
168	ニチハ(株)	横暖ルーフ α	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
169	ニチハ(株)	横暖ルーフ きわみ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
170	ニチハ(株)	横暖ルーフ ちぢみ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 5

最新更新日

2019/6/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



項番	屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
171	ニチハ(株)	横暖ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	断面図より_OK
174	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 800	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		240	-	吊子式により不可
175	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		260	-	吊子式により不可
176	元旦ビューティー工業(株)	元旦一文字S	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		182	-	吊子式により不可
177	元旦ビューティー工業(株)	断熱ビューティルーフ	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		237	-	吊子式により不可
178	北長金日米建材(株)	定尺横葺G型303	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		303	-	断面形状・詳細不明の為
179	(株)セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			-	-	-	-	-	-	-		-	-	特殊形状 銅葺
180	(株)セキノ興産	柱目FLex	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		280	L340	実物より確認済み_OK
1	北長金日米建材(株)	180フラット型・M型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		180	-	断面形状・詳細不明の為
2	北長金日米建材(株)	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		210	-	断面図より_不可
3	(株)セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		303	L500	断面図より_OK
4	(株)セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		333	L500	断面図より_OK
5	(株)セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		340	L500	断面図より_OK
6	(株)セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		295	L500	断面図より_OK
7	(株)セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		315	L500	断面図より_OK
8	(株)セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		330	L500	断面図より_OK
9	(株)セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		333	L500	断面図より_OK
10	福泉工業(株)	efルーフ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		265	L340	実物より確認済み_OK
11	ビルトマテリアル(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
12	千代田鋼鉄工業(株)	GOKUルーフ	横葺_段葺	○		-	-	○	-	-	-	-		214	L340	実物より確認済み_OK
20	福泉工業(株)	MFシルキー	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		265	L340	実物より確認済み_OK
21	月星商事(株)	MST2ルーフ	横葺_つぶし	(○)		-	-	-	○	-	-	-		190	L340	断面図より_OK
22	月星商事(株)	MST2ワイド 220	横葺_つぶし	(○)		-	-	-	○	-	-	-		220	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 5

最新更新日

2019/6/27

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
24	月星商事(株)	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		250	—	適合寸法外により不可
31	月星商事(株)	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		190	L340	実物より確認済み_OK
34	月星商事(株)	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
44	(株)セキノ興産	SLルーフ 3型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
45	(株)セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		320	—	吊子式により不可
46	(株)セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
47	(株)セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
48	(株)セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		220	L340	実物より確認済み_OK
54	JFE鋼板(株)	W350シダー	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		350	—	吊子式により不可
55	ヤマキ工業(株)	Y-3200	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		250	—	断面図より_不可
57	(株)協和	Zワイドルーフ364	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	—	—		364	L500	実物より確認済み_OK