

屋根材適合表

ストーンチップ[®]鋼板屋根金具DK1

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日： 2020/8/20





ソーラー・エコ事業部

TEL : 06-6190-9936




材質 アルミ

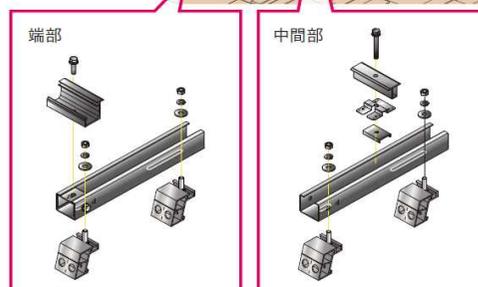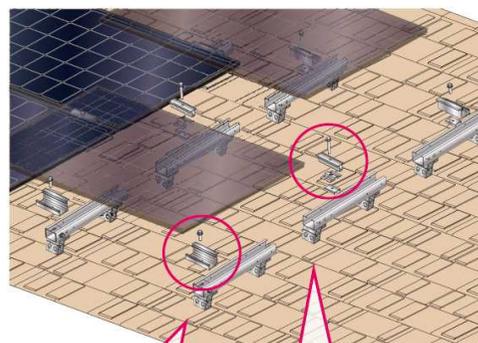

適用モジュールの形状・寸法 (mm)

フラットタイプ

端部<軒先>




中間部




PAタイプ

端部<軒先>




中間部




対応サイズ(H) (単位mm)				
30	32	34	35	38
40	45	46	50	

DK1

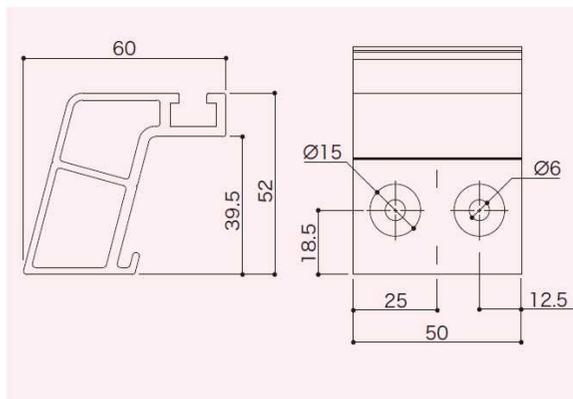

様々な形状の屋根材に取り付け可能です。

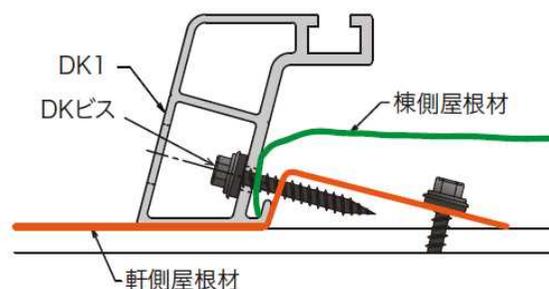


屋根材適合表_横葺掴み金具DY G01-01-002 Rev. 7



ソーラー・エコ事業部




材質 アルミ

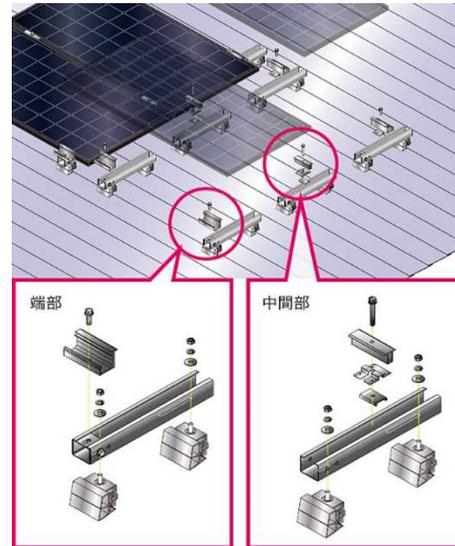


適用モジュールの形状・寸法 (mm)

フラットタイプ

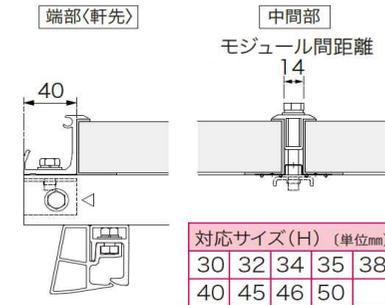

PAタイプ

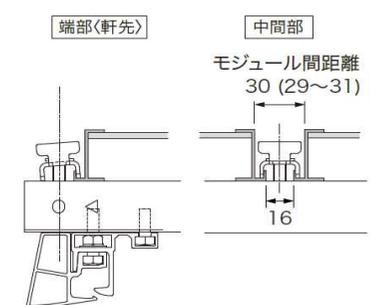


DY1改



DY4



DY3

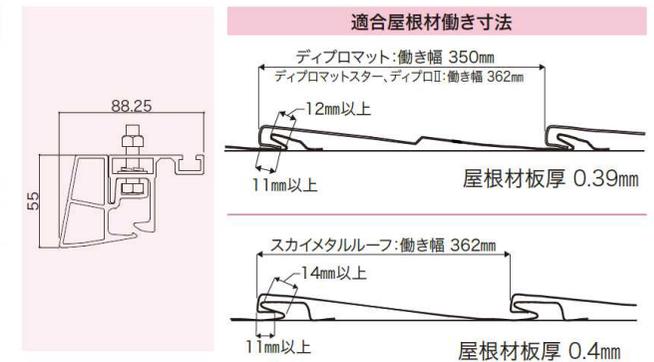

DY2



屋根材板厚
0.35mm以上

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
1	アイジー工業(株)	エコサーモン	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		265	-	断面形状・詳細不明の為
2	アイジー工業(株)	ガルテクトC	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		265	L340	実物より確認済み_OK
3	アイジー工業(株)	スーパーガルテクト	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		265	L340	実物より確認済み_OK
4	アイジー工業(株)	スーパーガルテクトF	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		265	L340	断面図より_OK
5	(株)アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			-	-	-	-	-	-	-		370	-	断面形状・詳細不明の為
6	(株)アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			-	-	-	-	-	※	-		300	L500	断面図より_OK
7	(株)アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		230	-	断面図より_不可
10	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺Ⅰ型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		185	-	断面図より_不可
11	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺Ⅱ型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		300	-	断面図より_不可
12	アサヒ金属(株)	エースライン	横葺_段葺	(○)		-	-	-	-	-	-	-		190	-	断面形状・詳細不明の為
15	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		200	L340	断面図より_OK
16	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		310	L500	断面図より_OK
17	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ・ウッド	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1280	380	L500	実物より確認済み_OK
18	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ スレート	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1280	362	L500	実物より確認済み_OK
19	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ フラット	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1280	356	L500	実物より確認済み_OK
20	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ ベネト	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1215	365	L500	実物より確認済み_OK
23	稲垣商事(株)	スーパーヒランピー ハイブリット	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
24	稲垣商事(株)	スーパーヒランピーきわみ	横葺_つぶし	○		-	-	-	○	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
25	稲垣商事(株)	ヒランピー 220	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		220	L340	実物より確認済み_OK
26	稲垣商事(株)	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		190	L340	実物より確認済み_OK
27	稲垣商事(株)	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		190	L340	実物より確認済み_OK
28	稲垣商事(株)	ダンビー303	横葺_段葺	(○)		-	-	-	-	-	-	-		303	-	適合寸法外により不可
32	(株)カナメ	カナメー文字葺	横葺_つぶし		○	-	-	-	-	-	-	-		165	-	吊子式により不可
33	(株)カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		○	-	-	-	-	-	-	-		93	-	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
34	(株)カナメ	カナディー	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	-	-		250	-	断面形状・詳細不明の為
35	(株)カナメ	タイムルーフ A30	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		367	-	吊子式により不可
36	(株)カナメ	タイムルーフ B30	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		297	-	吊子式により不可
37	(株)カナメ	タイムルーフ F25型	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		295	-	吊子式により不可
38	(株)カナメ	タイムルーフ M型	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		181	-	吊子式により不可
39	(株)カナメ	タイムルーフ NF25型	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		285	-	吊子式により不可
41	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクフリールーフ	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		345~700	-	吊子式により不可
42	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクルーフ 260	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		260	-	吊子式により不可
43	元旦ビューティー工業(株)	ダンツキルーフ182	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		182	-	吊子式により不可
44	元旦ビューティー工業(株)	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		228	-	吊子式により不可
45	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 800	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		240	-	吊子式により不可
46	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		260	-	吊子式により不可
47	元旦ビューティー工業(株)	元旦一文字S	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		182	-	吊子式により不可
48	元旦ビューティー工業(株)	断熱ビューティールーフ	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		237	-	吊子式により不可
49	(株)キムラ	EやねかわらROOF フラット	ストーンチップかぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1300	390	L500	屋根形状より_OK
50	(株)キムラ	EやねかわらROOF デラックス	ストーンチップかぶせ			-	-	-	-	-	-	-	1265	395	L500	屋根形状より_不可
59	(株)協和	Zワイドルーフ364	横葺_つぶし			-	-	○	-	-	-	-		364	L500	実物より確認済み_OK
60	(株)協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		188~340	L340 L500	断面図より_OK
61	(株)協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		227	L340	実物より確認済み_OK
62	(株)協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		180~266	L340	断面図より_OK
63	(株)協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		200	-	吊子式により不可
64	(株)協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		-	-	吊子式により不可
65	(株)協和	パミュダルーフ	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	○		222	L340	断面図より_OK
66	(株)協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		225	-	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
67	(株)協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
68	(株)協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		300	-	吊子式により不可
69	(株)協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		182	L340	実物より確認済み_OK
70	ケイミュー(株)(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		270	L340	実物より確認済み_OK
73	(株)佐渡島	ストーンウェーブ I型	ストーンチップかぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1212	303	L500	実物より確認済み_OK
74	(株)佐渡島	ストーンウェーブ II型	ストーンチップかぶせ			-	-	-	-	-	-	-	1365	303	-	屋根形状より不可
75	(株)佐渡島	ストーンウェーブIII型	ストーンチップ嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
76	(株)佐渡島	颯ルーフ	横葺_つぶし	○		-	-	-	-	-	○	-		275	L340	実物より確認済み_OK
77	三晃金属工業(株)	段ルーフ200	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		200	L340	実物より確認済み_OK
78	三晃金属工業(株)	段ルーフ230	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		230	-	吊子式により不可
79	三晃金属工業(株)	段ルーフ26N	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		275	-	吊子式により不可
80	三晃金属工業(株)	美段ルーフ15	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		225	-	吊子式により不可
81	三晃金属工業(株)	美段ルーフ21	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
82	三晃金属工業(株)	美段ルーフ22	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		280	-	吊子式により不可
83	三晃金属工業(株)	美段ルーフ9	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		182	L340	実物より確認済み_OK
102	(株)セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		303	L500	断面図より_OK
103	(株)セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		333	L500	断面図より_OK
104	(株)セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		340	L500	断面図より_OK
105	(株)セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		295	L500	断面図より_OK
106	(株)セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		315	L500	断面図より_OK
107	(株)セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		330	L500	断面図より_OK
108	(株)セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		333	L500	断面図より_OK
109	(株)セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		200	L340	実物より確認済み_OK
110	(株)セキノ興産	アポロルーフ 230	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		230	L340	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
111	㈱セキノ興産	ダンネットトップ 4-1Kタイプ	横葺_つぶし			-	-	○	-	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
112	㈱セキノ興産	ダンネットトップ 4-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		-	-	○	-	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
113	㈱セキノ興産	ダンネットトップ 6-1Kタイプ	横葺_つぶし			-	-	○	-	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
114	㈱セキノ興産	ダンネットトップ 6-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		-	-	○	-	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
115	㈱セキノ興産	ダンネットトップ 6-1Wタイプ	横葺_つぶし	○		-	-	○	-	-	-	-		275	L340	断面図より_OK
116	㈱セキノ興産	ダンネットトップ 8-1Kタイプ	横葺_つぶし	(○)		-	-	○	-	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
117	㈱セキノ興産	ダンネットトップ 8-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		-	-	○	-	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
118	㈱セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			-	-	-	-	-	-	-		-	-	特殊形状_銅葺
119	㈱セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			-	-	-	-	-	-	-		-	-	特殊形状_銅葺
120	㈱セキノ興産	SLルーフ 3型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		300	-	適合寸法外により不可
121	㈱セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		320	-	吊子式により不可
122	㈱セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
123	㈱セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		190	L340	断面図より_OK
124	㈱セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		220	L340	実物より確認済み_OK
125	㈱セキノ興産	ダンネットトップS&S ルーフ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	※	-		220	L340	断面図より_OK
126	㈱セキノ興産	ダンネットトップS&S ルーフワイド	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	※	-		270	L340	実物より確認済み_OK
127	㈱セキノ興産	ダンネットトップ快適 美段15	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	-	-		262	-	適合寸法外により不可
128	㈱セキノ興産	柱目FLeX	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		280	L340	実物より確認済み_OK
129	太平産業㈱	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		-	-	-	-	-	○	-		190	L340	断面図より_OK
130	太平産業㈱	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		-	-	-	-	-	○	-		190	L340	実物より確認済み_OK
133	千代田鋼鉄工業㈱	GOKUルーフ	横葺_段葺	○		-	-	○	-	-	-	-		214	L340	実物より確認済み_OK
134	千代田鋼鉄工業㈱	チヨダルーフル	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		182	L340	断面図より_OK
135	千代田鋼鉄工業㈱	チヨダルーフル more	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		182	L340	断面図より_OK
147	月星商事㈱	MST2ルーフ	横葺_つぶし	(○)		-	-	-	○	-	-	-		190	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
148	月星商事(株)	MST2ワイド 220	横葺_つぶし	(○)		-	-	-	○	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
149	月星商事(株)	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(○)		-	-	-	○	-	-	-		190	L340	実物より確認済み_OK
150	月星商事(株)	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
151	月星商事(株)	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(○)		-	-	-	-	-	-	-		250	-	適合寸法外により不可
153	津熊鋼建(株)	平葺200	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		200	L340	断面図より_OK
154	ディートレーディング(株)	エコグラニー	ストーンチップかぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1300	390	L500	実物より確認済み_OK
155	ディートレーディング(株)	クラシックタイル	ストーンチップかぶせ			-	-	-	-	-	-	※	1111	364	L500	屋根材の施工方法より
156	ディートレーディング(株)	ローマン	ストーンチップかぶせ			-	-	-	-	-	-	-	1265	395	-	屋根形状より_不可
157	ディートレーディング(株)	ディプロII	ストーンチップ嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
158	ディートレーディング(株)	ディプロマット	ストーンチップ嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
159	ディートレーディング(株)	ディプロマットスター	ストーンチップ嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
162	ニチハ(株)	横暖ルーフ S	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	断面図より_OK
163	ニチハ(株)	横暖ルーフ α S	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	断面図より_OK
164	ニチハ(株)	横暖ルーフ α プレミアムS	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	断面図より_OK
165	ニチハ(株)	横暖ルーフ きわみ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	実物より確認済み_OK
166	ニチハ(株)	横暖ルーフ ちぢみ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	断面図より_OK
167	ニチハ(株)	横暖ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	断面図より_OK
168	ニチハ(株)	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	実物より確認済み_OK
169	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	実物より確認済み_OK
170	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアムS	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	断面図より_OK
171	ニチハ(株)	横暖ルーフDX きわみ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	-	-		300	-	適合寸法外により不可
172	ニチハ(株)	横暖ルーフ α	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		260	L340	実物より確認済み_OK
174	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺 ウッディー	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		190	L340	実物より確認済み_OK
175	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		300	-	適合寸法外により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
176	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺6型	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		190	L340	断面図より_OK
177	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺3型	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		320	-	吊子式により不可
178	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
179	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺5型	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	-	-		250	-	適合寸法外により不可
180	日鉄鋼板(株)	エバールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		190	L340	実物より確認済み_OK
181	日鉄鋼板(株)	エバールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			-	-	-	-	-	○	-		220	L340	実物より確認済み_OK
191	ビルトマテリアル(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		220	L340	断面図より_OK
192	福泉工業(株)	efルーフ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		265	L340	実物より確認済み_OK
193	福泉工業(株)	MFシルキー	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		265	L340	実物より確認済み_OK
194	北長金日米建材(株)	180フラット型・M型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		180	-	断面形状・詳細不明の為
195	北長金日米建材(株)	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		210	-	断面図より_不可
196	北長金日米建材(株)	定尺横葺G型303	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		303	-	断面形状・詳細不明の為
198	ヤマキ工業(株)	Y-3200	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		250	-	断面図より_不可
200	(株)メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		-	-	-	-	-	-	-		193	-	断面形状・詳細不明の為
201	(株)メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	-	-		256	-	適合寸法外により不可
204	山内金属(株)	一文字はやぶき	横葺_つぶし		○	-	-	-	-	-	-	-		-	-	吊子式により不可
205	山内金属(株)	リフォーム屋根材はればれ	横葺_つぶし			-	-	-	-	-	-	-		-	-	断面形状・詳細不明の為
206	山内金属(株)	シャードンルーフ12	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		220	-	吊子式により不可
207	山内金属(株)	シャードンルーフ20	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		230	-	吊子式により不可
209	(株)吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			-	-	-	-	-	※	-		220	L340	実物より確認済み_OK
210	(株)吉岡	ウッドピースグランデ8	横葺_段葺			-	-	-	-	-	※	-		224	L340	実物より確認済み_OK
214	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ220	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		220	-	吊子式により不可
215	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		182	L340	断面図より_OK
216	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		182	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
217	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	吊子式により不可
218	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	吊子式により不可
219	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	吊子式により不可
220	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	吊子式により不可
221	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	吊子式により不可
224	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: AHI/DECRA)	エコル	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
225	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: ㈱イコタイル)	ヴィクセン	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
226	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: ㈱イコタイル)	ヴィクセン(D)	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
227	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: ㈱イコタイル)	ウッドシェイク	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
228	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: AHI/DECRA)	オベロン	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
229	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: AHI/DECRA)	コロナ	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1250	370	L500	実物より確認済み_OK
230	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: AHI/DECRA)	セネター	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
231	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: AHI/DECRA)	デクラミラノ	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1215	370	L500	実物より確認済み_OK
232	㈱ルーファイルグループジャパン (ID: ㈱イコタイル)	アイシングル	ストーンチップ 嵌合	-	-	-	-	-	-	-	○	-	1235	372	L500	実物より確認済み_OK
233	ルーファマン㈱	エコラ	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
234	ロスルーファグループ ジャパン㈱	メトロアンティカ	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
235	ロスルーファグループ ジャパン㈱	メトロシェイク	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
236	ロスルーファグループ ジャパン㈱	メトロロイヤル	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
237	ロスルーファグループ ジャパン㈱	メトロローマン	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	○	1220	368	L500	実物より確認済み_OK
238	ロスルーファグループ ジャパン㈱	メトロスレート	ストーンチップ 嵌合	-	-	-	-	○	-	-	-	-	1250	255	L340	実物より確認済み_OK
239	ロスルーファグループ ジャパン㈱	シェイクCF	ストーンチップ 嵌合	-	-	-	-	-	-	-	○	-	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
240	ロスルーファグループ ジャパン㈱	シングルCF	ストーンチップ 嵌合	-	-	-	-	-	-	-	○	-	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
244	JFE鋼板㈱	W350シダー	横葺_つぶし	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	吊子式により不可
247	㈱LIXIL	T・ルーフ・クラシック	ストーンチップ かぶせ	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1268	365	L500	実物より確認済み_OK (施工時注意が必要)

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 7

最新更新日

2020/8/20

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
248	(株)LIXIL	T・ルーフ・シェイク	ストーンチップかぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1265	370	L500	実物より確認済み_OK
249	(株)LIXIL	T・ルーフ・モダン	ストーンチップかぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1268	368	L500	実物より確認済み_OK
255	NST奥平(株)	アポロルーフ	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	実物より確認済み_OK
256	NST奥平(株)	エパールーフ 横葺2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
257	NST奥平(株)	エパールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
258	NST奥平(株)	エパールーフ横葺1型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK