




太陽電池モジュール用架台 据付工事説明書 〔傾斜屋根用〕

Easy e Rack

イージー e ラック



横葺掴み金具DY

【目次】

・安全のために必ず守ること	P01
・注意および確認事項	P02
・部材一覧	P03
・据付前準備	P05
・設置条件	P06
・設置基準	P09
・施工手順〔架台取付〕	P11
〔縦ショートラック取付〕	P14
〔太陽電池モジュール取付〕	P16
・オプション部材 施工手順	P19
・アース線の取付けについて	P24

【設置工事をされる方へのお願い】

- 据付工事を始める前に施工研修を必ず受講するようにしてください。
- 据付工事を始める前に据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 電気設備技術基準とその解釈に引用されている JIS C 8955:2017 に準拠した据付強度を確保するため、据付工事説明書の据付方法を守ってください。
- 据付工事は販売店・工事店さまが実施してください。（第2種電気工事士の資格必要）
 - ・据付工事は高所（2m以上）作業であり、感電のおそれもありますので防護手袋を着用し、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
- 取付けるための部材は必ず付属の部品を使用してください。
- モジュール1枚、同一系統の＋・－コネクタをループさせないでください。




安全のために必ず守ること

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

 警告	作業を誤った場合に、据付工事業者または使用者が死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。
 注意	作業を誤った場合に、据付工事業者または使用者が傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの。

■ 図表記は次のとおりです。



警告！ ■ 太陽電池モジュール・アレイ(据付工事)についての警告事項

- | | |
|---|---|
|  太陽電池モジュールを分解しない。
(火災・感電・けがの原因となります。) |  太陽電池モジュールのバックシート(裏面)に傷をつけない。
(火災・感電の原因となります。) |
|  配線途中の電線や端子の充電部を素手で触らない。
(感電の恐れがあります。) |  太陽電池モジュール・架台およびその付属品は説明書に従い確実に取付ける。
(落下飛散の原因となります。) |
|  太陽電池モジュールのガラス面に載らない、物を載せない。
(ガラス割れや製品不具合を起こすことがあります。) |  配線工事途中の電線先端は必ず絶縁処理を行う。
(火災感電の原因となります。) |
|  降雨(雪)時、または雨や霧で屋根面がぬれている場合は施工しない。
(落下すると死亡・大けがの原因となります。) |  太陽電池モジュールのアース工事を行う。
(C種もしくはD種接地工事)
(アースが不完全な場合、感電の恐れがあります。) |
|  配線工事途中のケーブル端は、必ず絶縁処理を行う
(漏電に伴う火災や感電の原因となります。) |  工事部品は必ず付属品または当社指定品を使用し、説明書に従い確実に締め付ける。 |
|  コネクタ内部に水分が入った場合、コネクタ結合前に乾燥させる。
(コネクタ内に水分を残留させた状態でコネクタを結合した場合、コネクタ内に付着した水分により漏電、発熱、発火の危険性があります。雨天時の施工は避けてください。) |  据付工事作業中は安全帯(命綱)・腰袋・防護手袋を着用する。落下防止用の足場を作る。
(落下事故防止、感電防止になります。) |
|  コネクタの嵌合部を汚さない。
(嵌合部に異物が入る事で、絶縁性を低下させる可能性があります。) |  コネクタ付近でケーブルを屈曲させない。
(コネクタ内部にダメージを与え、漏電、発熱、発火の危険性があります。) |
|  コネクタを嵌合するときは奥まで完全に差し込まれた事を確認する。
(コネクタの嵌合が緩み、漏電、発熱、発火の危険性があります。) |  コネクタを直接結束バンドで固定しない。
(コネクタに負荷がかかり、絶縁性を低下させる可能性があります。) |
|  ケーブルの固定にステップルを使用しない。
(被覆損傷等で漏電・火災の原因となります。ケーブルクリップやクランプ、モール材、結束バンドを使用してください。) |  ケーブルをフレームや架台、金具などの間に挟まない。
(ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。) |
| |  ケーブル、アース線の端子部に触れない。
(漏電に伴う火災や感電の原因となります。) |

注意！ ■ 太陽電池モジュール・アレイ(据付工事)についての注意事項

- | | |
|---|---|
|  太陽電池モジュールのバックシートに突起物などが容易に触れない場所に取付ける。
(誤って太陽電池モジュールのバックシートを傷つけると、火災の原因となります。) |  太陽電池モジュールに積もった雪が落ちて、けがや器物破損のないようにする。
(太陽電池モジュールを据付けた屋根面の雪は通常の場合より一度に落雪しやすくなります。) |
|  太陽電池モジュール据付用の部材・部品の取扱いには十分に注意する。 |  工事中に屋根材を破損した場合は専門の屋根業者に補修を依頼する。(雨漏りの原因となります。) |

◆ 施工に関する注意および確認事項

【新築屋根への取付け】

屋根葺き施工と同時作業になるなど、作業が干渉することがありますので、屋根葺き施工業者と十分な打合せを行い、作業を進めてください。また、事前に屋根材の種類、葺き方などを確認して作業を進めてください。

【既築屋根への取付け】

築年数や地域により屋根材・屋根構造材の耐力が劣化している場合があります。屋根材・屋根構造材が劣化している場合は無理に作業を行わないでください。墜転落事故または建築物損壊につながります。また、屋根の上を歩くときは破損しないよう十分注意して作業を進めてください。

【新築・既築屋根 共通】

- 部材置き場を十分に確保し、部材の破損、損傷に注意してください。屋根上に部材を置く場合は、落下による破損・損傷に注意してください。
- 屋根材と架台金具（支持部材）が適合していない場合は、無理に取付けしないでください。雨漏りの原因になります。
- 部材の設置には、必ず付属のボルト、ナット、ビスなどを指定数量使用し、緩みや締め忘れの無いように施工してください。
- 屋根材・屋根構造材などの建築物の強度について、設置に耐えられる強度が十分にあることを事前に確認してください。
- 作業中に屋根材を破損した場合は、必ず新品と交換してください。また、誤って屋根葺き材を破損した場合は専門の屋根工事業者に補修を依頼し適切に処置してください。








◆ 作業場の安全に関する注意および確認事項









地上高2m以上および墜転落の危険のある場所で作業するときは、「労働安全衛生規則」に従って作業をしてください。

- 据付け、取付け作業中は、墜落制止用器具（安全帯）・作業保護具を必ず着用、使用して作業を行い、墜転落事故のないようにしてください。
- 作業するにあたり墜転落を防止するために、作業足場の設置や親綱を張って安全帯を付けるなど、墜転落のないようにしてください。
- 屋根上で作業するときは、地下足袋など靴の底が滑りにくいものを着用してください。
- 作業中に作業範囲内およびその近辺（特に軒下周辺）に第三者が立ち入らないように注意し、また、工事資材以外のもの（自動車・自転車・植木など）を置かないようにしてください。
- 破損、汚損しやすいものがある場合は退避または養生してから作業してください。
- 機材・工具など使用方法を必ず守ってください。
- 地上でできる作業は事前に地上で作業してください。
- 部材（架台金具など）を扱うときには、軍手または皮手袋などを着用し、手を保護して作業してください。



部材一覧

横葺掴み金具セット DY1(改) [C3122]DY-1 改		横葺掴み金具セット DY2 [C3113]DY-2		横葺掴み金具セット DY4 [C3125]DY-4	
					
アルミ		アルミ		アルミ	
掴み金具 本体		六角ナット M8	平ワッシャー(平W) M8	スプリングワッシャー(SW) M8	
	 × 1 SUS304/ 高耐食コーティング*	 × 1 SUS304/ 高耐食コーティング*	 × 1 SUS304/ 高耐食コーティング*		

[A3118] 縦ショートトラック L=500 [A3114] 縦ショートトラック L=340		[D0118] ラックキャップⅢ		[D0103] PV 下部プレート		[E9012] 六角セムスボルト M8×20	
 ZAM 鋼板		 ZAM 鋼板 + 高耐食コーティング		 ZAM 鋼板 + 高耐食コーティング		 SUS	
[D01**] PV 端部押え金具Ⅱ		[D0172] PV 押え金具Ⅳ L=100		[D0130] PV 押え金具Ⅱ L=100		[D0119] パネル間アースⅡ	
 アルミ 適合 モジュール厚		 アルミ 14		 アルミ 14 〔モジュール厚 30mm 用〕		 SUS	
[D0140] ※オプション PV 端部押え金具スペーサー t3×40×50				[E****] 六角セムスボルト M8×□			
 アルミ モジュール厚 38mm 用				 SUS(黒) □: モジュール厚により 寸法が異なります			

商品コード	品 番／商品名	規 格	色	適合モジュール厚	備 考
15000366	C3122 / 横葺 掴み金具セット DY-1改		ブラック		
15000279	C3113 / 横葺 掴み金具セット DY-2				
15000367	C3125 / 横葺 掴み金具セット DY-4				
15000335	A3118 / 縦ショートラック	L=500			働き幅 250～425 mm
15000277	A3114 / 縦ショートラック	L=340			働き幅 140～280 mm
15000203	D0118 / ラックキャップⅢ				
15000009	D0103 / PV 下部プレート				
15000083	E9012 / 六角セムスボルト	M8×20			
15000368	D0148 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ	L=100	ブラック	30 mm	
15000339	D0146 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ			32 mm	
15000325	D0145 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ			34 mm	
15000129	D0131 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ			35 mm	
15000130	D0132 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ			40 mm	
15000176	D0136 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ			45 mm	
15000178	D0134 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ			46 mm	
15000143	D0133 / BK_ER_PV 端部押え金具Ⅱ			50 mm	
15000329	D0172 / BK_ER_PV 押え金具Ⅳ	L=100	ブラック		
15000128	D0130 / BK_ER_PV 押え金具Ⅱ	L=100		30 mm	
15000328	D0119 / パネル間アースⅡ				
15000256	D0140 / PV 端部押え金具スパーサー	t=3		38 mm	※オプション
15000077	E9014 / BK_六角セムスボルト_黒染	M8×60	ブラック	30 ～ 40 mm	
15000076	E9013 / BK_六角セムスボルト_黒染	M8×70		45 ～ 50 mm	



据付け前準備

【準備物】※ 印は、オプション部材として手配可能です。

■ 現場調達部材		■ 出力測定器具／保護具	
	アース線 IV5.5mm ²		テスター(直流電圧レンジ400V以上)
	アース用端子 5.5-5		アーステスター
	アース用ドリルビス(SUS) M5×13		軍手
	銅ビニルバインド線(結束バンド) BCV1.2		低圧用ゴム手袋
	絶縁テープ		保安帽
	PFD管		安全帯
	接地棒 VCS-8.0 又は 8.5 (リード線付)		電工ベルト
	※遮光シート(防水性有り)		腰袋
	※養生テープ		防塵マスク
	※インシュロック(屋外用)		保護めがね
			地下足袋 又は 底裏に滑り止めがついた靴

■機材・工具類

墨出し					
☐ 赤鉛筆	☐ 墨つぼ(チョークライン)	☐ 巻尺(5m以上)	☐ 水系	☐ 油性インキ	
電気配線					
☐ ニッパー	☐ 電工ナイフ	☐ 圧着ペンチ	☐ ペンチ	☐ +ドライバー	☐ -ドライバー

太陽電池 据付用工具／消耗品	
	電動ドライバー(トルク管理が可能なもの)
	充電式インパクトドライバー
	ソーラーリフト
	トルクレンチ (測定トルク 10.0,12.5N・mを測定できるもの)
	六角ボックスレンチ(対辺13mm)
	六角ソケットビット 対辺13mm×55mm
	スパナ(対辺13mm)
	+ビット(H形2番)

☑ ← 用意した部材等のチェックに使用してください。



設置条件

【屋根材の条件】

□ 屋根材の仕様

金 具 仕 様	屋 根 形 状
DY1(改) 	
DY2 	
DY4 	
屋根材板厚／ 0.35mm以上 屋根材材質／ ガルバリウム鋼板、GLカラー鋼板、カラーステンレス 吊子 ／ 吊子一体型屋根材または通し吊子 ※上記形状でもハゼ部の形状によっては、取付けできない場合がありますので、 事前の取付確認をおこなってください。	

【屋根材固定部材】

□ 吊子固定ビスの製品例（製品名称は、ビスメーカーによって異なる場合があります。）

製品名称	呼び径:d	頭部径:D	ねじ長さ:L	形 状 例
低頭ビス	φ 5.0mm 以上	10mm 以上	25mm 以上	
シンワッシャー コーススレッド	φ 4.8mm 以上	10mm 以上	25mm 以上	

※ 吊子固定ビスが、上記条件を満たさない場合や釘が使用されている場合は設置不可となります。

※ カバー工法の場合は、ねじ長さ40mm 程度以上必要となります。

□ 吊子固定ビス留め付けピッチ

野地板 303mm以下

ねじ長さについて～

不完全ねじ部が
野地板を貫通して
いること

垂木部への打込み
長さが 30mm 以上で
あること


半ねじは使用できません。

【屋根下地材の条件】

垂 木	[仕様] 幅 38mm × 厚さ 40mm 以上 [ピッチ] 455mm 以下
野地板	[仕様] 構造用合板 板厚 12mm 以上 特類 2 級 C-D 以上

⚠ 注 意

野地板へのビスの留め付け位置により、十分な引抜強度が得られない場合があります。また、ハゼ部の嵌合が緩い場合も強度が低下します。金具取付け前に、ハゼ部がしっかり勘合されている事を確認してください。(右図参照)




【設置禁止条件】

- 銅板製の屋根材、嵌合部が部分吊子の屋根材
- 野地板がOSB、耐火野地板、パーティクルボード、小幅板、杉皮野地
- 野地板および垂木に雨漏りの形跡がある屋根材
- 屋根材表面が著しく劣化・腐食(赤錆・破損など)している場合
- 海岸より飛散した海水が直接かかる地域、または海岸線または湖岸線(対岸までの距離が1500m以上のものに限る。)までの距離が500m以内の区域および重塩害地域


【設置範囲】

オフセット…軒・棟から 300mm (軒先からボルト芯まで 285mm 以上、モジュールまで 300mm 以上) ければから 300mm

- ・ 太陽電池アレイの平均高さは、別途『設置基準表』をご参照ください。


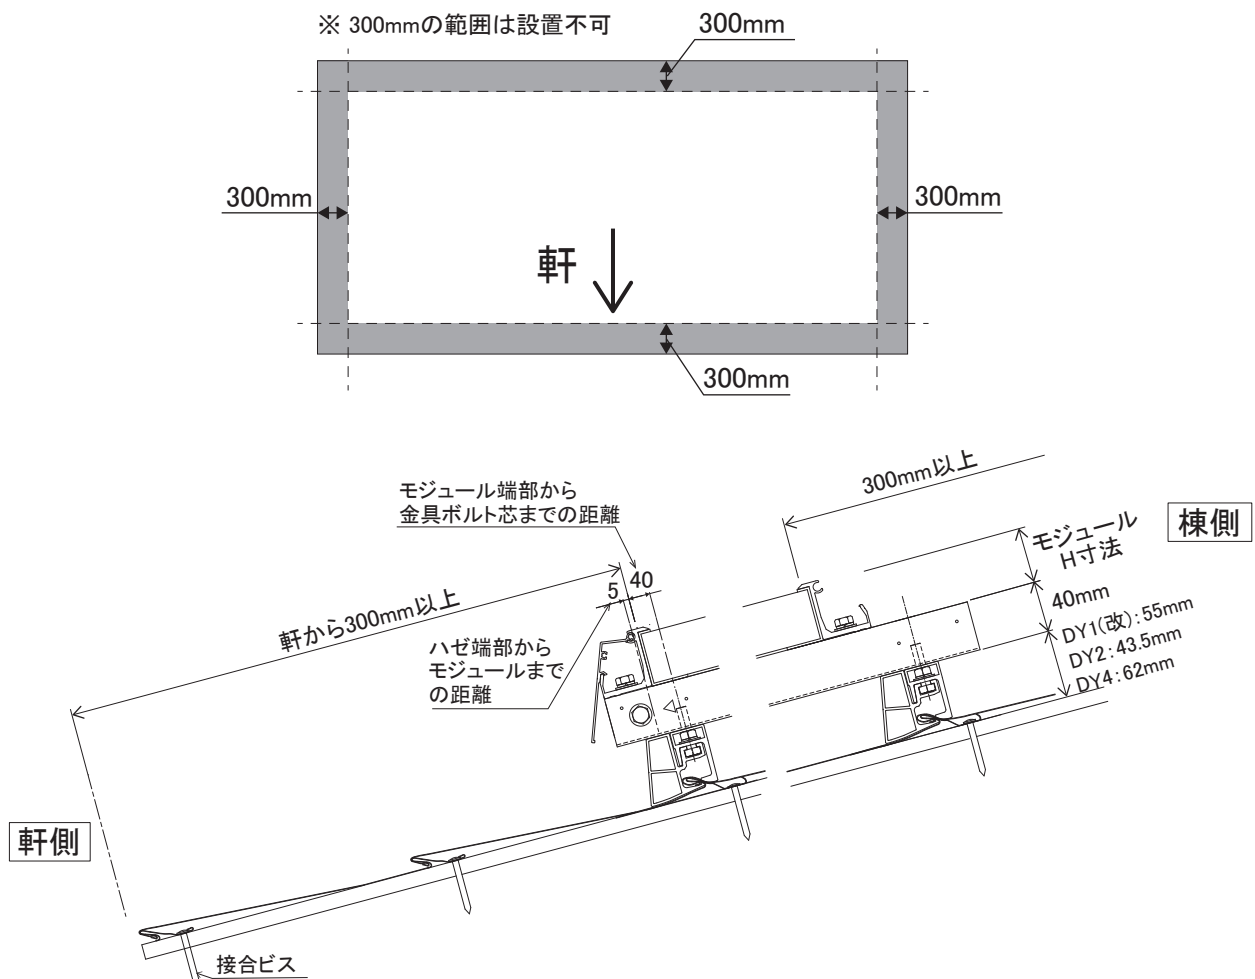


※PV 押え金具（中間・端部）の可動範囲は、横葺用金具のボルト芯間となります。

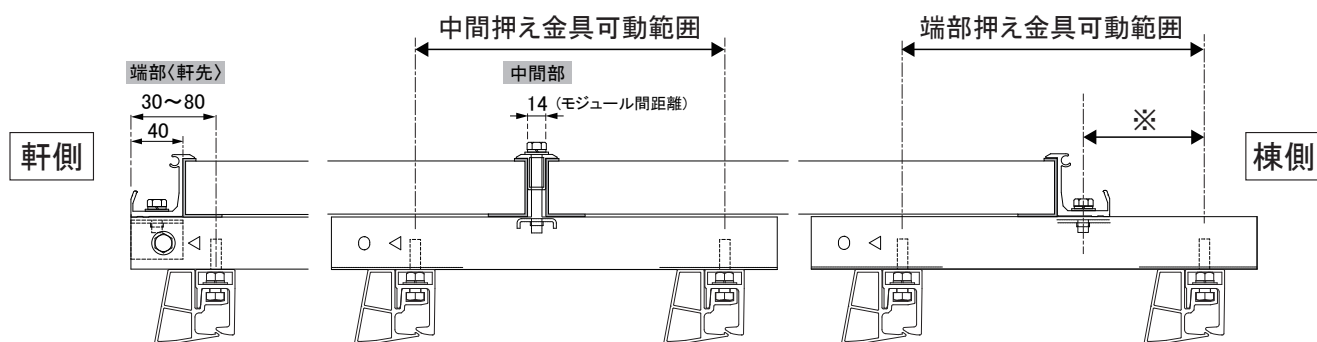

※ PV 端部押え金具Ⅱを取付ける六角セムスボルト芯が横葺用金具のボルト芯より棟側に行かないこと。

【逆チドリ配列の場合の端部金具の取付】

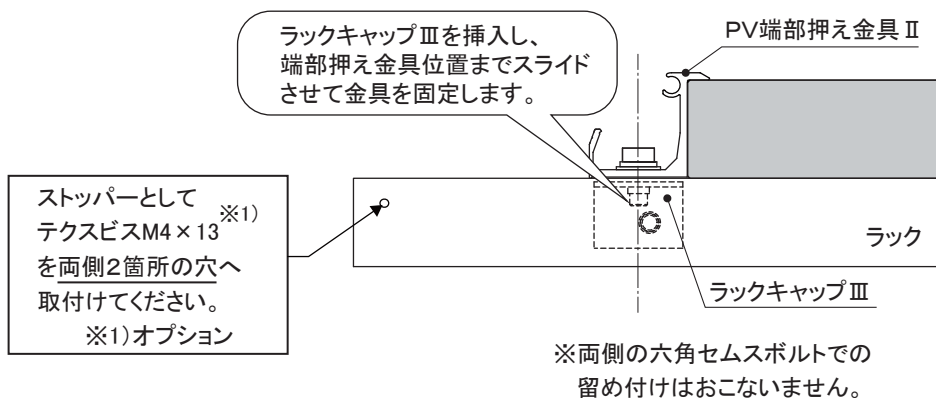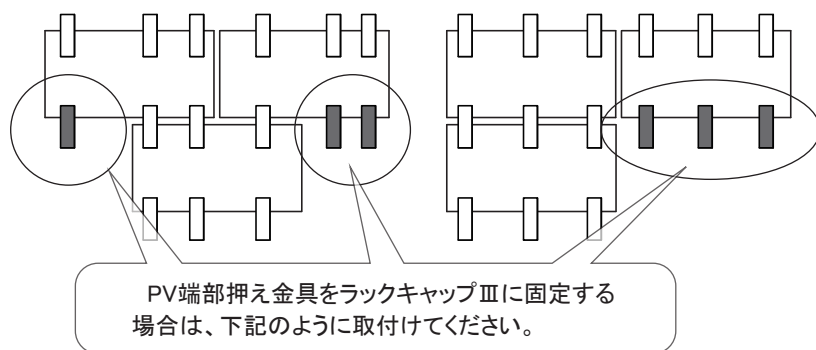

※ 多雪区域では逆チドリ配列は設置できません。

【カバー工法(重ね葺き)の場合】

□ 使用できる既存屋根材の仕様：化粧スレート屋根、アスファルトシングル屋根

※既存の屋根材が著しく劣化している場合は、太陽電池アレイの設置により既存屋根が破損するおそれがあります。

ご使用に際しては、既存屋根材が設置条件に対しての耐力を十分確保していることをご確認ください。


⚠ 注意

既存屋根材が破損した場合は、雨漏りなどの原因となる場合がありますので、止水性能を十分確保した上でご使用ください。


【 モジュールの固定位置 】 ※6点・8点固定は、モジュールによっては施工できない場合があります。

●矩形配列


4点固定

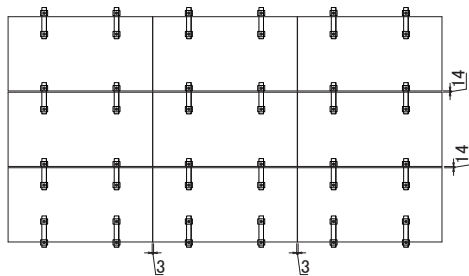

6点固定

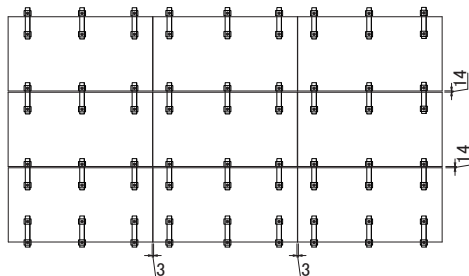


8点固定

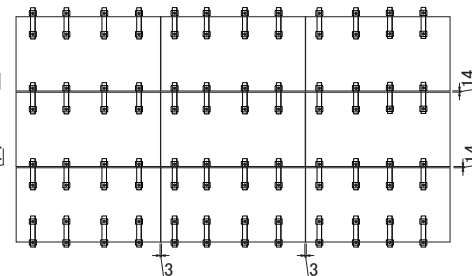


●千鳥配列

4点固定

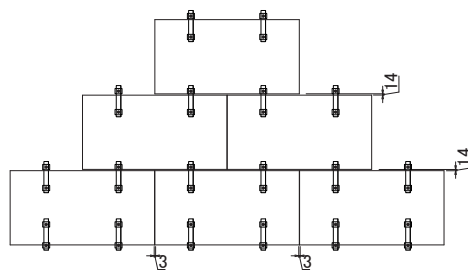

6点固定

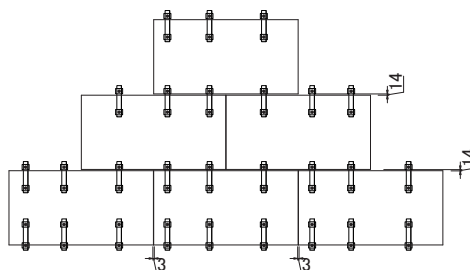

8点固定


※多雪区域は設置不可

設置不可


※金具位置は、各モジュールメーカーの金具取付位置基準を満たすように注意してください。
(モジュールの条件によっては、モジュール間を広げたり金具個数を増やす必要があります。)

※実際の割付図・設計に基づいて設置をしてください。

設置条件によっては、外周部の金具個数を増やす等をおこなってください。

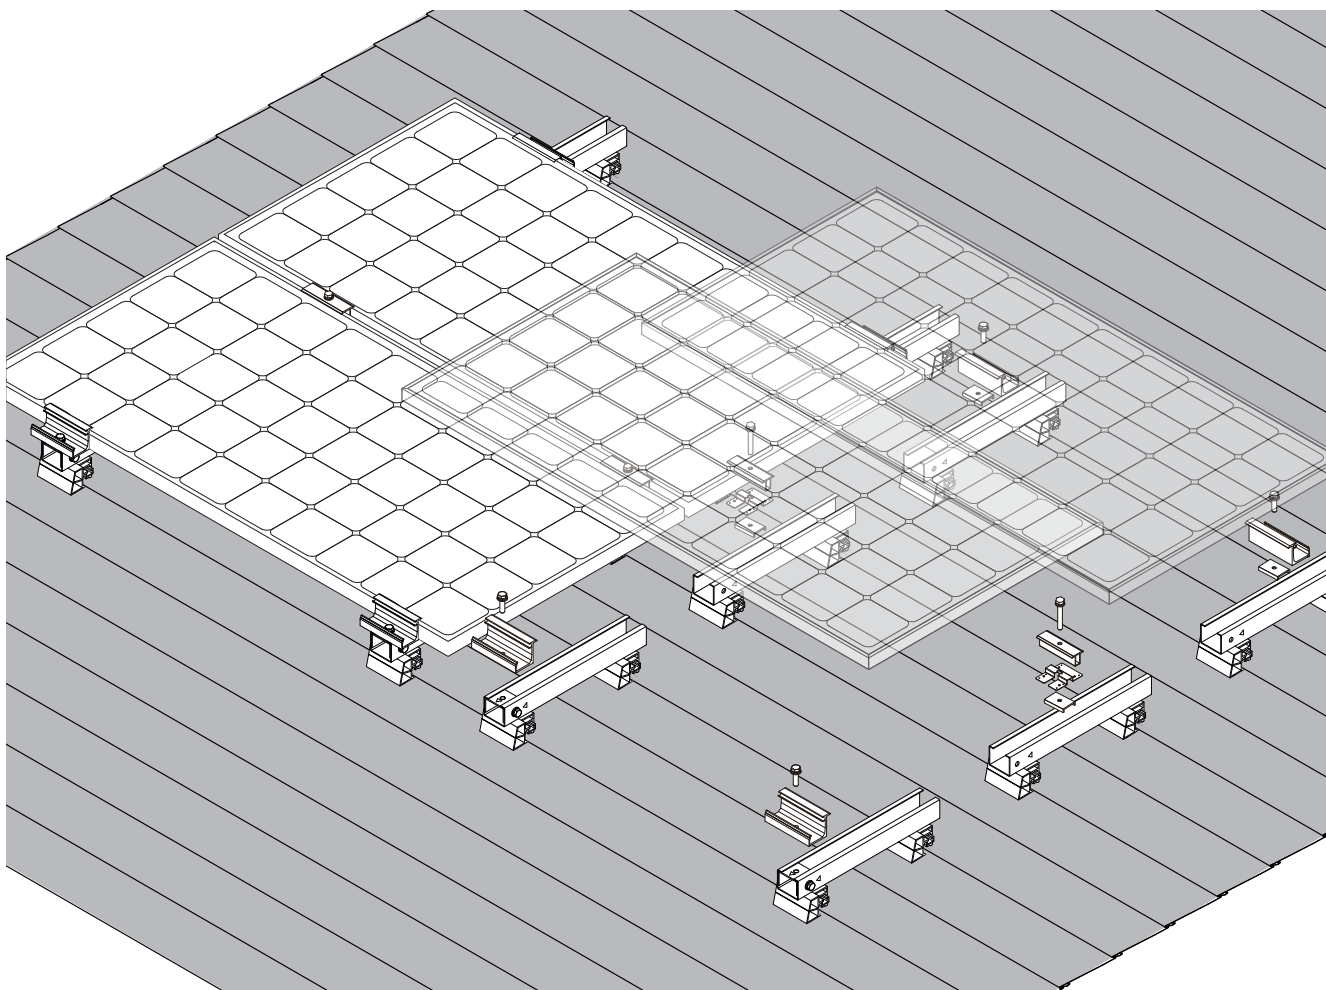




組立てイメージ

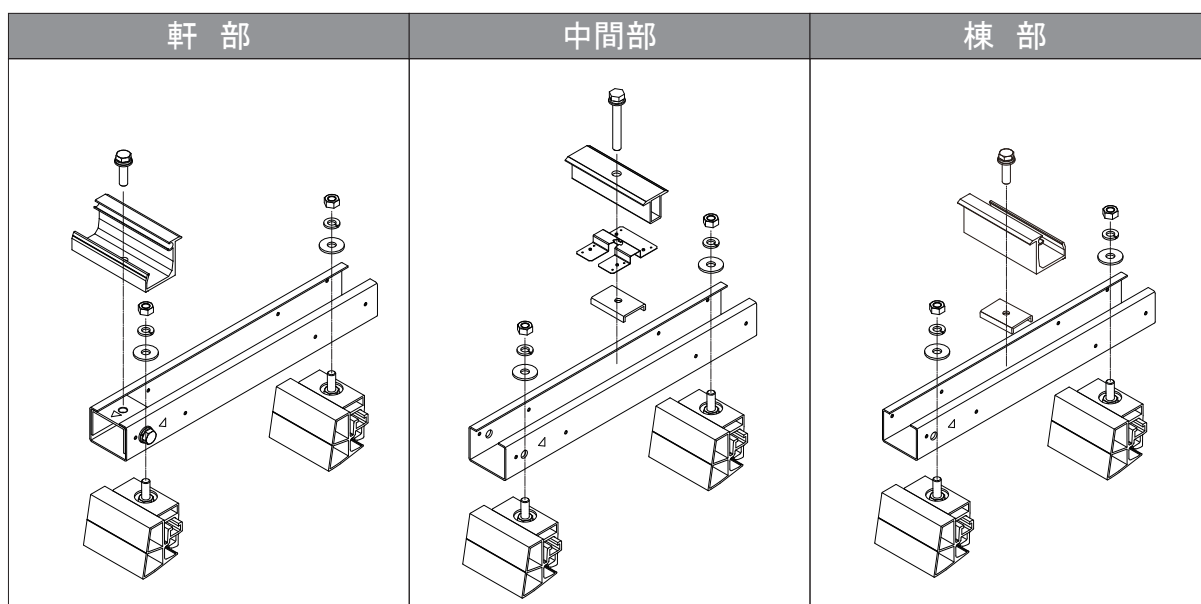

1 横葺掴み金具の留め付け方法



- ① 屋根材に取り付ける際に使用するボルト部についているナット、スプリングワッシャー（以下SW）、ワッシャー（大）を各1個ずつ取外してください。次にその下についているナットを緩めてください。

※仮止めテープは、縦ショートトラックを設置する前に必ず剥がしてください。

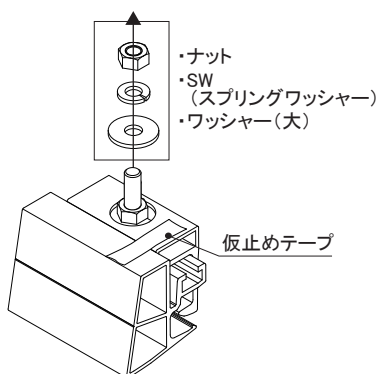

- ② 横葺掴み金具をハゼ部に挿入してください。

横葺掴み金具がハゼ部の奥まで挿入できたことを確認してから、上下の金具が密着するまでナットを締め付けてください。


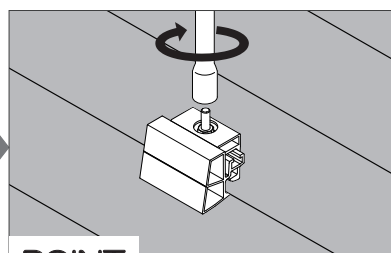
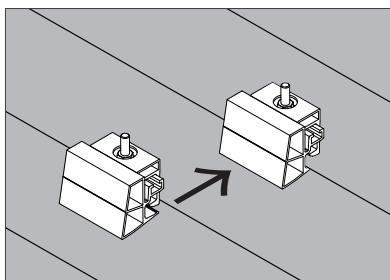


POINT

締付トルクは、12.5～15.0N・m

⚠ 注意


ナットを一気に締め付けると、上下の金具間にズレが生じる恐れがあります。金具間に隙間が無いように両方の金具をおさえながらSWが少し潰れる程度に締付けた後、本締めしてください。




重要

締付け後、上下の金具間に隙間などが無いことを確認してください。


POINT



・棟側の金具より取り付けてください。先に軒側を取付けると施工しづらい場合があります。




・金具が入りにくい場合は、マイナスドライバーなどでハゼ部を持ち上げて挿入してください。



・奥まで入りにくい場合は、プラスチックハンマーなどで軽くたたき入れてください。

⚠ 注意


金具をプラスチックハンマーで強くたたいたり、鉄ハンマーでたたいたりすると、金具が変形する恐れがあります。やむを得ず使用する場合は、当て木をするなど金具が変形しないように十分注意して施工してください。



2 横葺掴み金具の設置


- ① 墨出し線の中心に横葺金具の中心がくるように金具を取付けてください。

[取付け方法は、施工手順 1 参照]

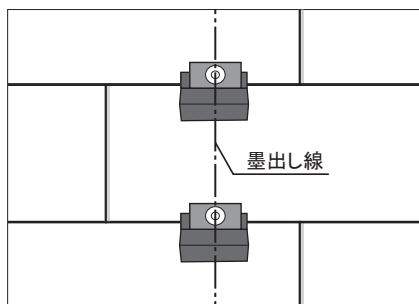


⚠ 注意

- ・ 上部金具が下部金具の中心付近にくるように取付けてください。また上部金具が下部金具よりはみ出さないように注意してください。
- ・ アヤメ折り部を避けて設置してください。

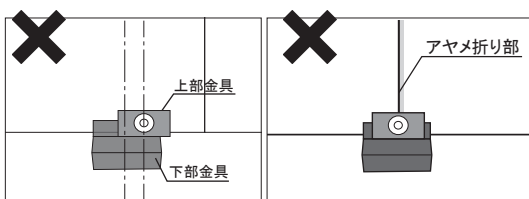

⚠ 注意

ハゼとハゼの接合部付近には設置できません。接合部付近の吊子固定ビスより 150mm 以上離して金具を設置してください。

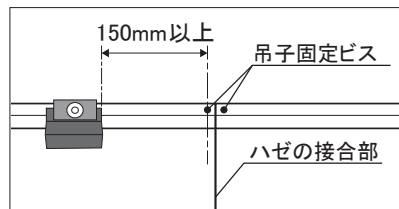


⚠ 注意

金具の設置位置がハゼの接合部に近くなるほど、ハゼの接合部に隙間が生じやすくなります。


金具を設置した際、ハゼの接合部に隙間が生じた場合は、雨水の侵入を防ぐため必ずシーリングをするなどして止水処理をおこなってください。

(シーリング材は耐候性の高いものを使用してください。)



3 縦ショートトラックの設置

横葺掴み金具のボルト部に、縦ショートトラック、ワッシャー(大)、SW、ナットの順に挿入して縦ショートトラックを固定してください。

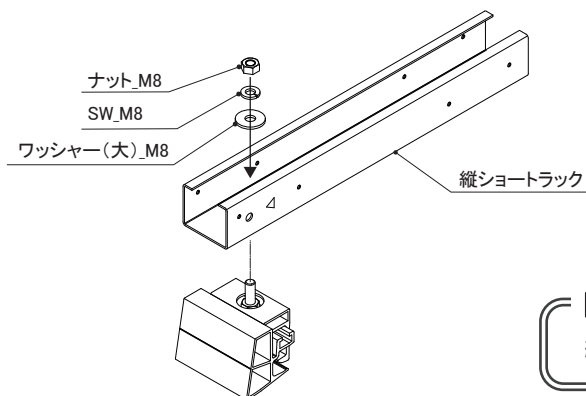

POINT


締付トルクは、12.5～15.0N・m

縦ショートトラック設置の詳細は、『縦ショートトラック施工手順』を参照ください。☞


縦ショートラック 施工手順

1 縦ショートトラックの 留め付け

横葺掴み金具のボルト部に、縦ショートラック、ワッシャー(大)、SW、ナットの順に挿入してください。

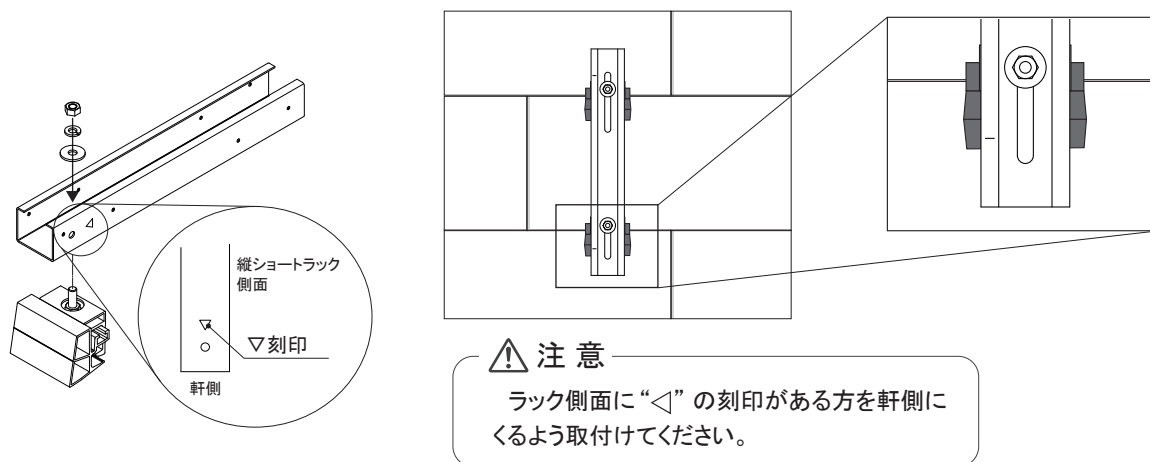


※PV 押え金具（中間・端部）の可動範囲は、横葎掴み金具のボルト芯間となります。

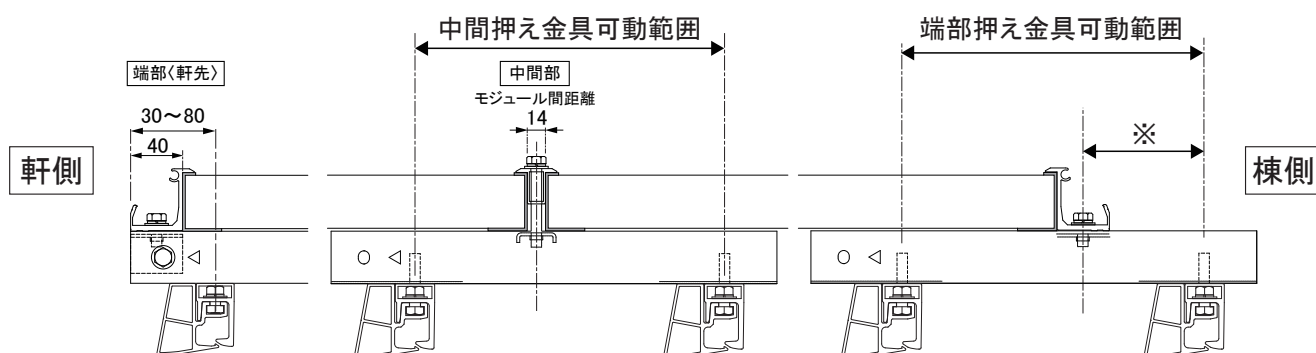


※ PV 端部押え金具Ⅱを取付ける六角セムスポルト芯が横葺用掴み金具のボルト芯より棟側に行かないこと。

2 縦ショートトラックの固定[軒側]

- ① 横葎掴み金具のボルト部に、縦ショートトラックの軒側の長穴を突き当てた状態で仮締めをしてください。

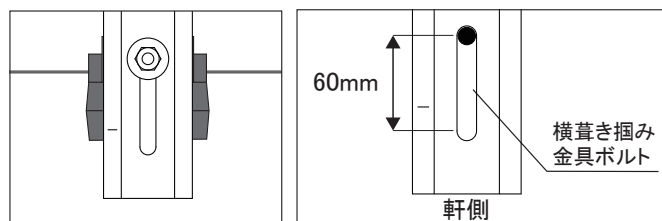




- ② 水系を張り、縦ショートトラックの先端が合うように位置を調整してから、本締めをおこなってください。

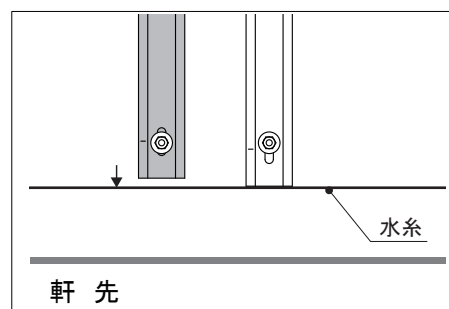

3 ラックキャップⅢの取付

- ① ラックキャップⅢを縦ショートトラックの軒側に挿入し、六角セムスボルト M8×20（2本）を使用して取付けてください。

※地上であらかじめ取り付けしておくことは可能ですが縦ショートトラックを横葺掴み金具に取付ける際、ナットが締めづらい場合があります。

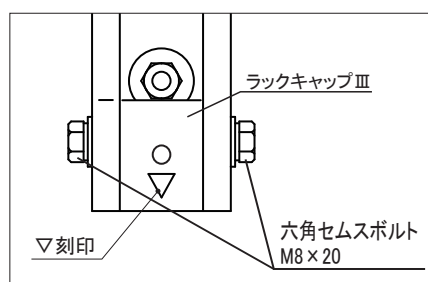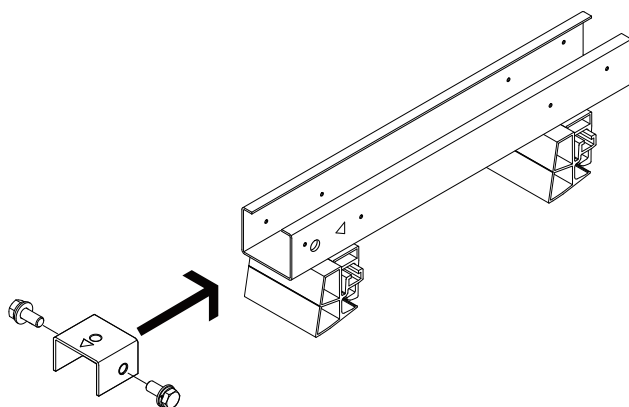

POINT

締付トルクは、12.5～15.0N・m

⚠ 注意

ラックキャップⅢの刻印“▽”が軒側にくるよう取付けてください。

- ② 縦ショートトラック（中間・棟側）も、軒側と同様に取付けてください。


※ラックキャップⅢは軒側にのみ取付けます。

〔取付け方法は、縦ショートトラック施工手順 **1** 参照〕

太陽電池モジュール 施工手順

1 PV押え金具の 取付位置の確認

PVモジュールを設置したときのPV押え金具の位置を確認してください。

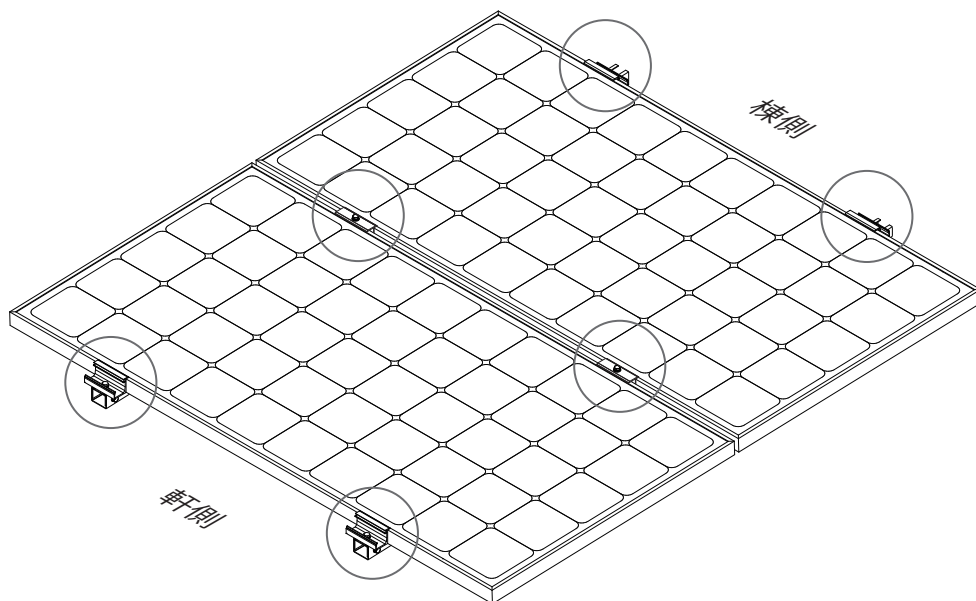

2 PVモジュールの固定



※ PVモジュール厚38mmなどの仕様の場合は、オプションページ〈PV端部押え金具スペーサー〉の取付けも合わせてご参照ください。

端部押え金具の取付け [軒側]

- ① ラックキャップⅢに PV 端部押え金具Ⅱを六角セムスボルト M8×20 で取付けてください。
※SWが潰れない程度
- ② PV 端部押え金具Ⅱに PV モジュールを設置し、六角セムスボルトを仮締めしてから本締めしてください。



POINT

- ・モジュールが軒先と水平であることを確認してください。
- ・締め付けトルクは、10～12.5N・m

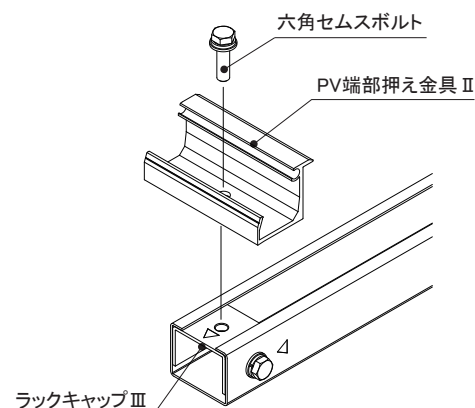


中間押え金具の取付け [モジュール間]

- ① PV 押え金具Ⅳ に六角セムスボルトを挿入し、縦ショートトラックに PV 下部プレートを使用して取付けてください。

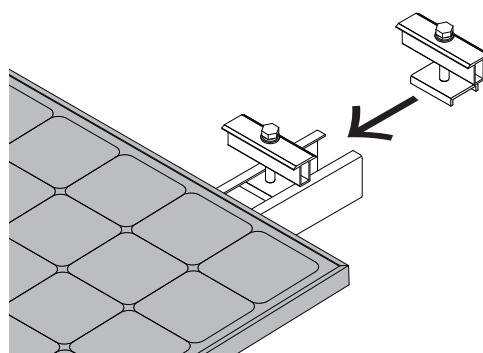


- ② PV モジュールに PV 押え金具Ⅳをスライドさせながら、パネル間アースⅡを PV モジュールの下にくるように挿入し、仮固定してください。

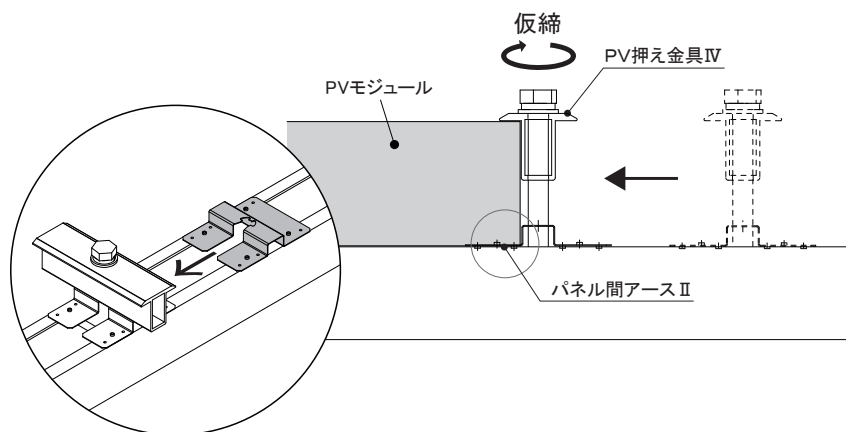

⚠ 注意


モジュールのサイズによりボルトが干渉することがありますので干渉しないように取付けてください。



- ③ 棟側に PV モジュールを設置し、PV 押え金具Ⅳを固定します。

⚠ 注意


アース金具は確実に取付けてください。
※アース部の引っかかりにご注意ください。

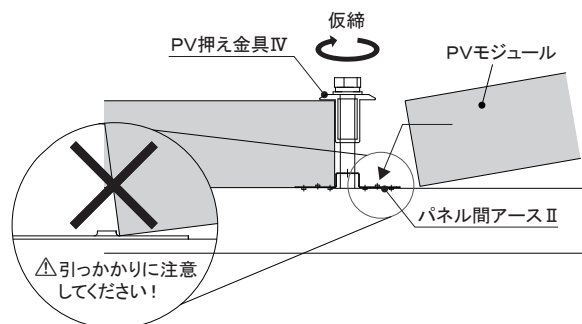


端部押え金具の取付け [棟側]

- ① PV 端部押え金具Ⅱに六角セムスボルト M8×20 を挿入し、縦ショートトラックに PV 下部プレート を使用して取付けてください。

※ PV モジュールは、縦ショートトラックの **40mm 以上** (位置ライン) の範囲内に載るように設置してください。

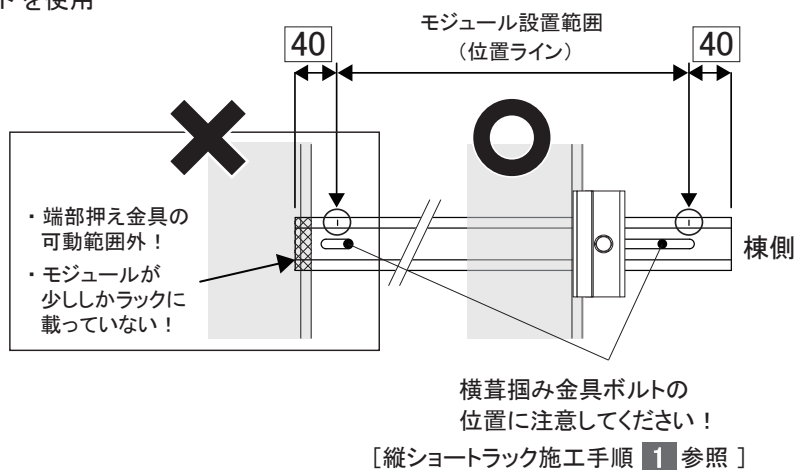


- ② PV モジュールに PV 端部押え金具Ⅱを取付け、仮固定してください。

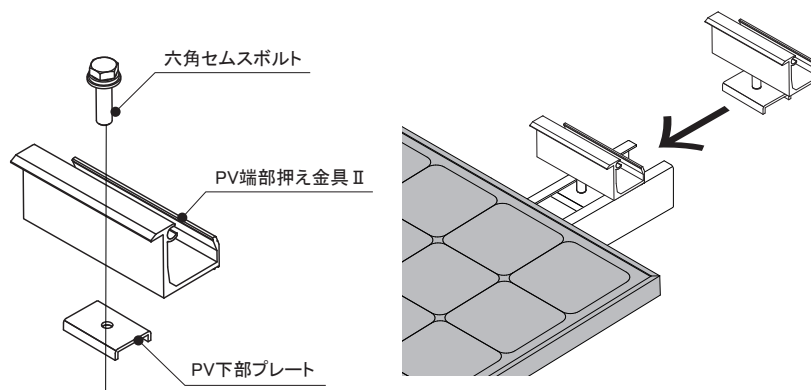

- ③ 六角セムスボルトを本締めしてください。

POINT
締付トルクは、 $10 \sim 12.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

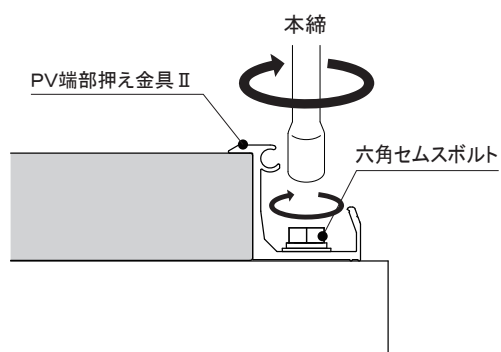

◆設置完了

重要

設置完了後、全てのボルトに緩みが無いかを必ず確認してください。

軒カバーⅡを取付ける際は下記手順で施工してください。

- ① 軒カバーⅡを約45° 回転させた状態でPV端部押え金具Ⅱに挿入します。(右図参照)

- ② 挿入した軒カバーⅡがPV端部押え金具に確実に引っ掛かるまで回転させてください。(右図参照)


- ③ 軒カバーⅡのV溝ラインにφ3のキリで下穴を開けて、テクスビス_4×13で軒カバーⅡとPV端部押え金具を確実に留め付けてください。

※ネームプレートを付ける場合は、ビスとネームプレートが重ならないようにご注意ください。

必要部材 (数量は1箇所当り)		
部材名	型 式	数 量
軒カバーⅡ	B064*_BK	1
テクスビス_M4×13	F9205	2


※軒カバーⅡの型式はモジュール厚により異なります。
長さは、モジュールサイズと設置方法により異なります。

<断面組図>





⚠ 注意

多雪区域では、設置不可

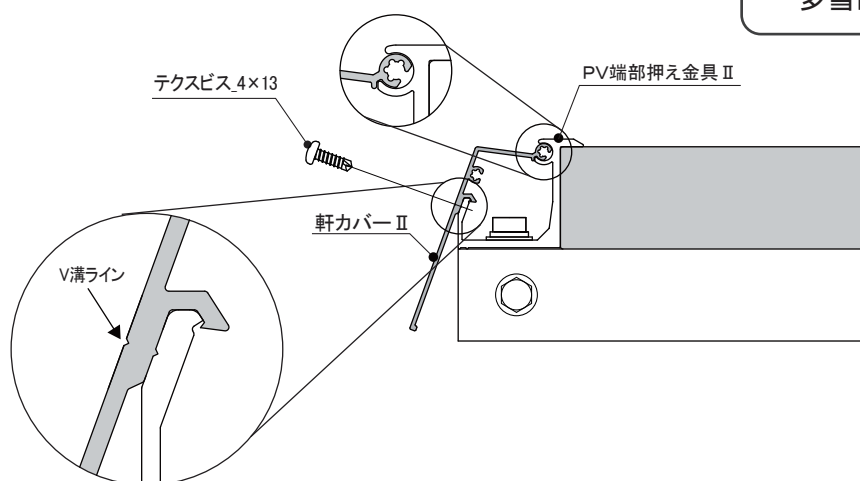


1) 軒カバーⅡ 取付条件

i) 軒カバーⅡ 取付く場合

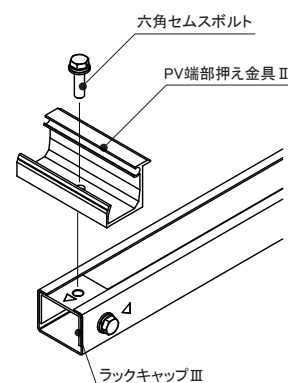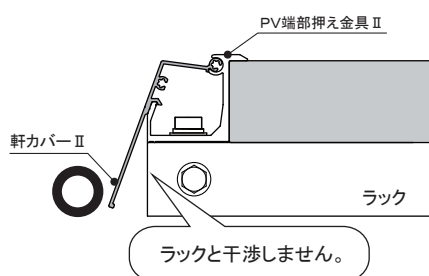

ii) 軒カバーⅡ 取付け不可の場合



下のような配列の場合、軒カバーⅡがラックと干渉し取付かないことがあります。

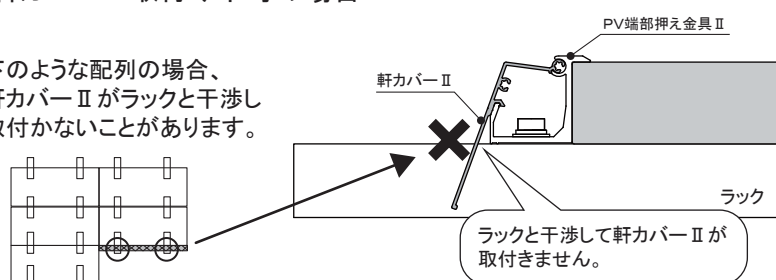

端面カバーⅡは、軒カバーⅡの端面を金具でカバーする場合に使用してください。

- ① PVモジュールの軒側に固定した軒カバーⅡのビス穴と端面カバーⅡのビス穴を合わせてください。
- ② 端面カバーⅡが動かないように確実に押えた状態で、端面カバーⅡのビス穴2箇所にてクスビス2本を取付け固定してください。

必要部材（数量は1箇所当たり）		
部材名	型 式	数 量
端面カバーⅡ	F0128	1
テクスビス_M4×13	F9205	2

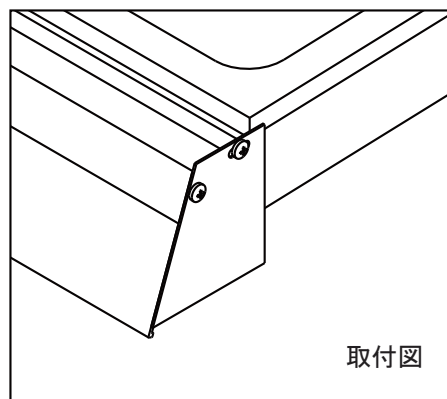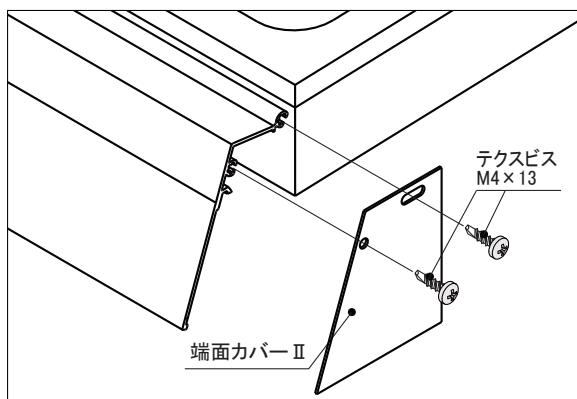


ネームプレートを取付ける場合に使用してください。

① ネームプレートの取付け

ネームプレートが動かないように確実に押えた状態で、ネームプレートのビス穴2箇所にてクスビス2本を取付け固定してください。

必要部材（数量は1箇所当たり）		
部材名	型 式	数 量
ネームプレート	—	1
クスビス_M4×13	F9205	2

※両面テープで貼付けるネームプレートの場合は、メーカー指定の取付け方法に従い取付けてください。

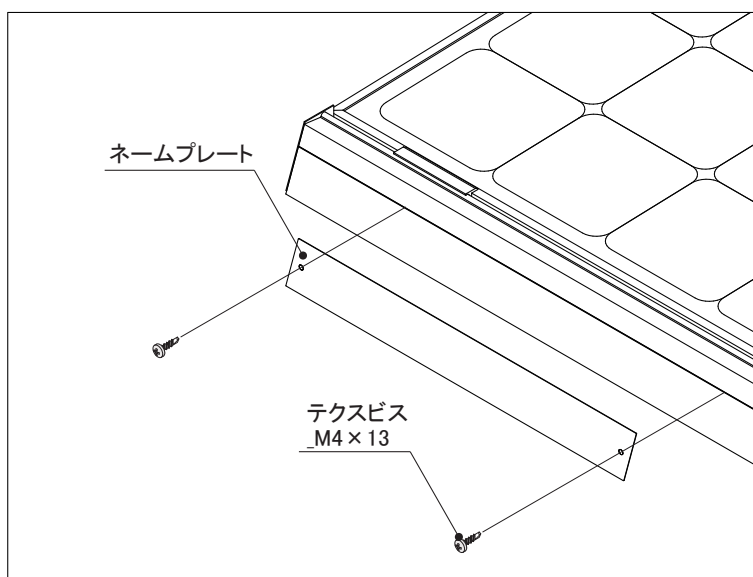

※ アース接続に関しては、PVモジュール取扱説明書のアース接続に関する注意事項を確認し、必ずその指示に従ってください。

◆アース導通金具取付 例

隣接するPVモジュール間のアース接続を金具(ラック間アース)で行う場合

①ラック間アースの配置

ラック間アースの中央の線がPVモジュールの隙間(3mm 程度)に重なるように配置してください。





②ラック間アースの固定

ラック間アースが動かないように確実に押えた状態で、長穴位置2箇所にテクスビス2本を取付け固定してください。


⚠ 注意

- ・ 固定用のテクスビスがPVモジュールのフレームに組付けてあるビスに干渉しない位置に取付けを行ってください。
- ・ 指定位置以外の場所に穴をあけるとPVモジュールが破損したり、PVモジュール間が導通しない可能性があります。必ず太陽電池モジュールのガラス面を避けて穴をあけてください。

必要部材 (数量は1箇所当り)		
部材名	型 式	数 量
ラック間アース	F0111	1
ラック間アース II	F0117	1
テクスビス_M4×13	F9205	各2本/箇所

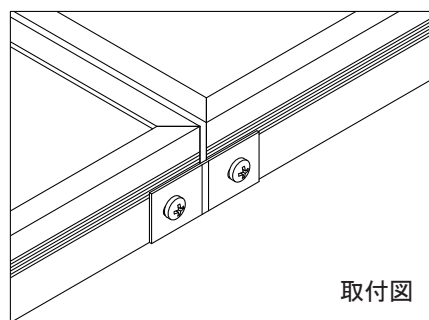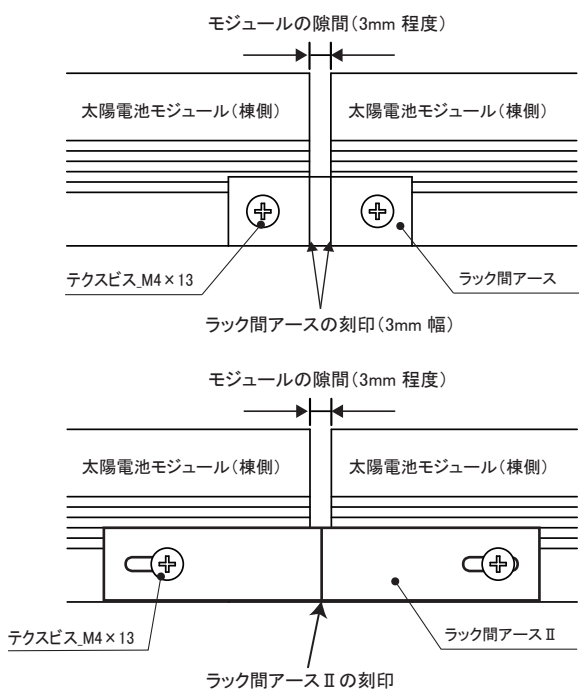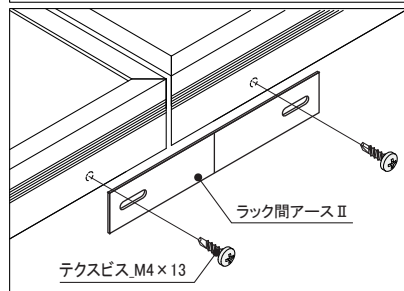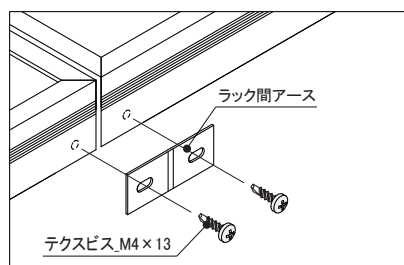

取付図

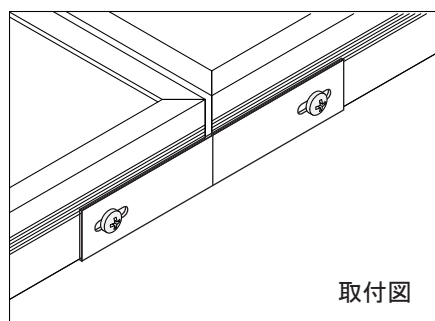

取付図

※全てのラック間アース金具が取付完了後、最後に必ず導通が取れているかの確認を行ってください。


※アース線はモジュール裏などで、雨水等の直接かからない場所に取り付けてください。

PV 端部押え金具スペーサーの取付け 《オプション》

PVモジュール38mm厚を設置する際に使用してください。

PV 端部押え金具スペーサーは、
PV 端部押え金具Ⅱ（軒側と棟側）に取り付けます。
〔太陽電池モジュール 施工手順 2 PV モジュールの固定〕 参照

必要部材（数量は1箇所当り）		
部材名	型 式	数 量
PV端部押え金具 スペーサー_3t	D0140	1

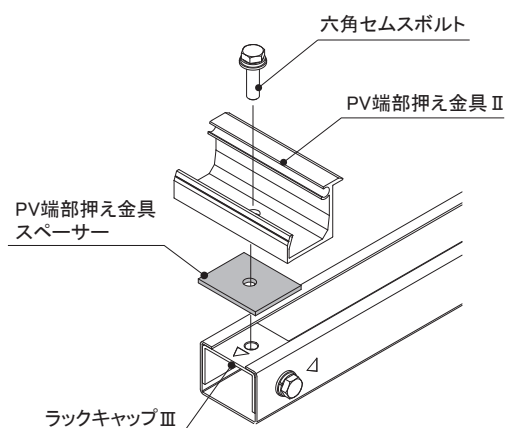


① ラックキャップⅢに PV 端部押え金具Ⅱと PV 端部押え金具スペーサーを六角セムスボルト M8×20 で取付けてください。※SWが潰れない程度

② PV 端部押え金具Ⅱにモジュールを設置し、六角セムスボルトを仮締めしてから本締めしてください。


POINT

- ・モジュールが軒先と水平であることを確認してください。
- ・締め付けトルクは、10～12.5N・m

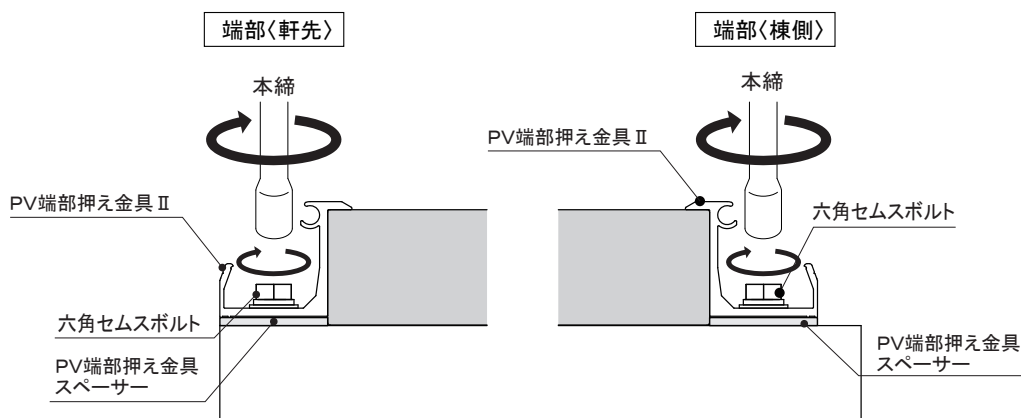

⚠ 注意

PV 端部押え金スペーサーの取付け向きに注意し取付けてください。
スペーサーを斜めや間違った向きに置くと PV モジュールに干渉し、
PV モジュールが設置できないおそれがあります。
※スペーサーの長辺とラック幅を合わせて取付けてください。

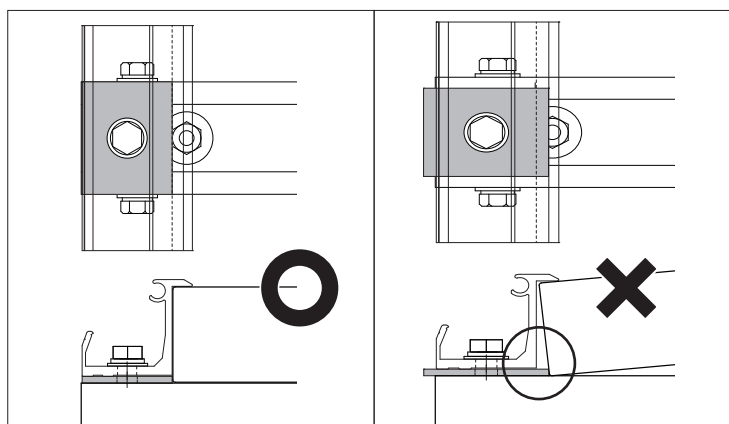





アース線の取付けについて

〔 縦ショートトラックにアース線を接続する場合 〕

PVモジュール間の接続は、下記のようにアース線で接続いただけます。

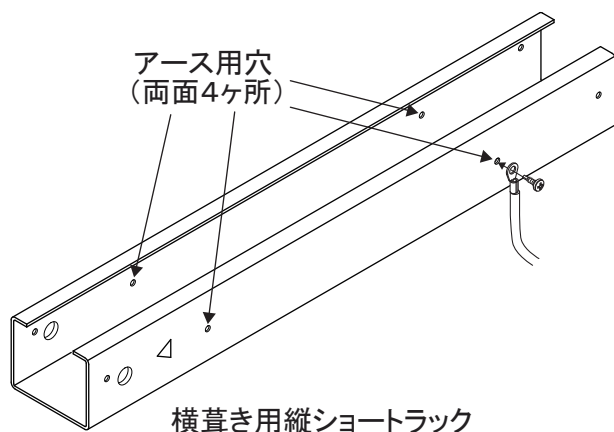


- ① 横葺き用縦ショートトラックにあいているアース用穴 $\phi 3.5$ (片側2ヶ所、両側4ヶ所) を使用してアース線をテクスビス_M4 $\times$ 13で接続してください。
- ② テクスビスを取付けた個所に常温亜鉛メッキ塗料を塗布し、防錆処理をしてください。

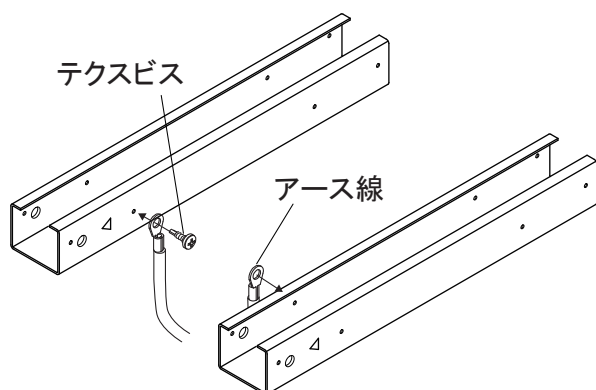

⚠ 注意

- ・ アース線はPVモジュールの下側にくるように接続してください。雨水の侵入により機器の故障の原因となります。

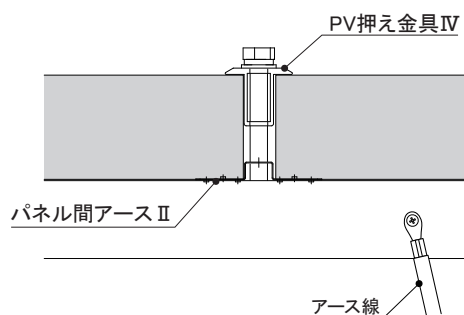

※縦ショートトラックの仕様によっては $\phi 3.5$ 穴が無い場合があります。その場合は、 $\phi 3.5$ キリで下穴をあけてアース線を接続してください。