


大波スレート


- 防水性を考えた波板頂部での留め付け方式(MV方式)。
- MV補強カバーでスレート波板の一部への荷重負担軽減。
- 大波スレートカバールーフにも対応。

イージーエラック
ER工法


MV取付金具

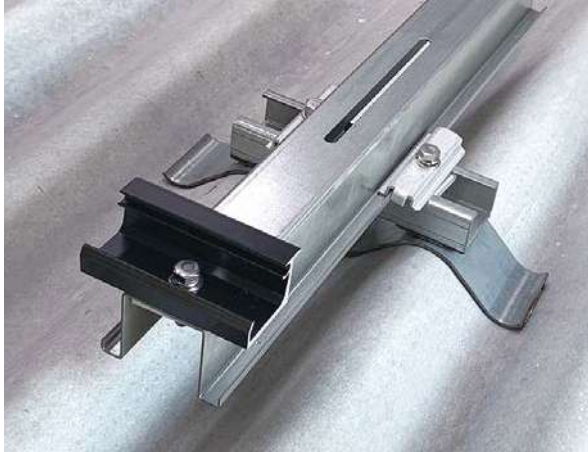

【軒先側・棟側】PV端部押え金具

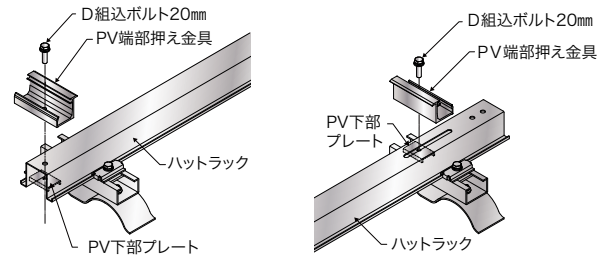


【中間部】PV押え金具




大波スレートカバールーフ対応

既存の大波スレート屋根を剥がさず改修用カバールーフにMV取付レール専用ビスで直接固定できます。

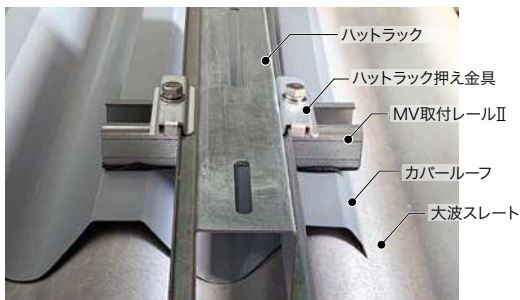

※カバー工法のイメージです。

ハットラック押え金具

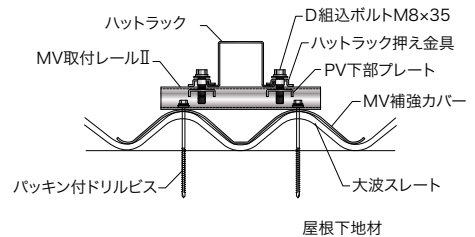

※大波スレートカバールーフ対応に、MV補強カバーは使用しません。

■適合屋根形状

●大波スレート

[JIS A 5430:2018 繊維強化セメント板 規格品]

長さ [mm]	幅 [mm]	厚さ [mm]	山の数 [山]	谷の深さ [mm]	山ピッチ [mm]	全厚 [mm]	質量 [kg]
1,820	(±5) 働き:780	6.3 (±0.6)	7.5	35以上	130	47以下	18~23
2,000							20~25
2,120							21~27
2,420							24~33

