

適用屋根

化粧スレート屋根

アスファルトシングル屋根

Easy e Rack

ショートトラック工法

ショートトラックII

意匠登録済

化粧スレート屋根

モジュールの縦置き・横置きも自由自在！




主な材質	アルミ
屋根材との接合	(垂木施工) 専用ビス4本留め(2本を垂木施工、2本を野地板施工) (野地板施工) 専用ビス4本留め(4本を野地板施工)

ビス施工

野地板、垂木両方へ取付可能


垂木への施工は、左右いずれかの列のビス2本のみを打ち込む為、モジュールの片持ち寸法がバランスよく配置できます！

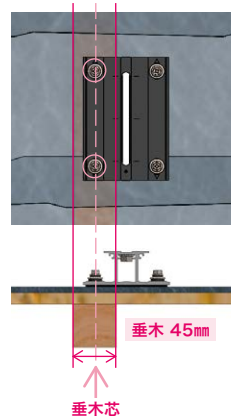

不陸用プレートII

ガイド付き不陸調整用プレート


プレートのガイド溝で、ボルト締結時の共回りを防ぎ簡単に施工できます。

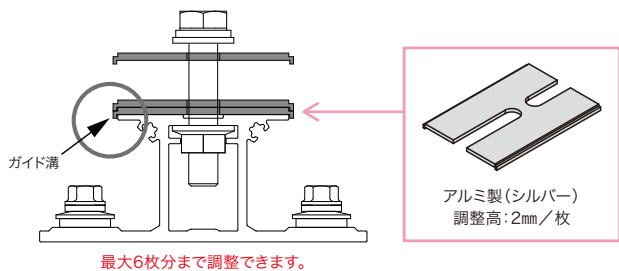

墨出し治具 ※ショートトラックII専用オプション

穴あけ位置を簡単に墨出しできる治具

スレート屋根の段差にあわせて所定の位置へマーキングするだけで、穴あけ位置の決定ができます。ステンレス製ですので繰り返し使えます。

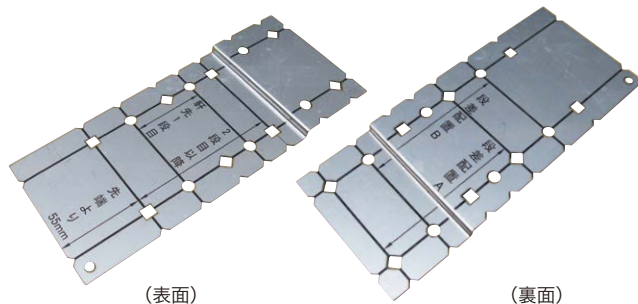

※ショートトラックより上はすべて共通部材。部品数、在庫負担など、お客様の導入コスト軽減が可能。縦ラック工法、ショートトラック工法とも押え金具パーツも共通です。