



屋根材適合表_立平掴み金具D T G01-01-002 Rev. 10



ソーラー・エコ事業部
TEL : 06-6190-9936




材質/表面処理
(本体)ZAM銅板
(台座)スチール/SGメッキ

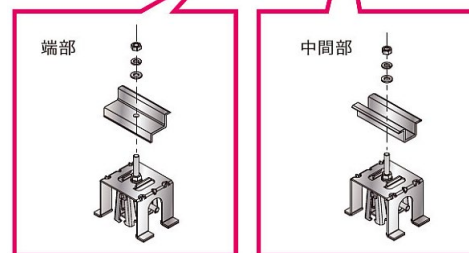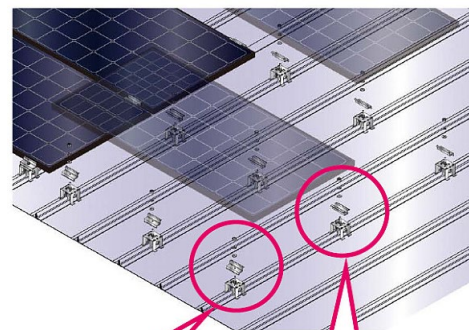


適用モジュールの形状・寸法 (mm)

フラットタイプ

端部<軒先・棟側>




中間部




PAタイプ

軒部






中間部
モジュール間距離
30 (29~31)



対応サイズ(H) (単位mm)			
30	32	35	38
40	46	50	

DT1/DT2

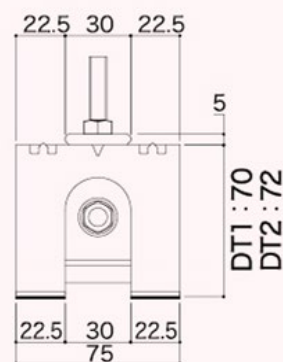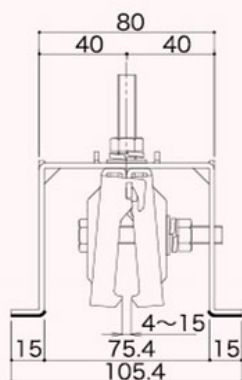

	勘合式立平	巻ハゼ
DT1		
DT2		

(単位: mm)

屋根材板厚

0.35mm以上

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
9	アサヒ金属(株)	アサヒ立平333	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		断面図より_OK
13	(株)池田商店	SIルーフ	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		333		適合寸法外により不可
14	(株)伊勢屋商店	KIクイックルーフ333J	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		断面図より_OK
21	稲垣商事(株)	スタンビーTL-333	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		実物より確認済み_OK
22	稲垣商事(株)	スタンビーTL-455	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		455		断面図より_OK
29	(株)大塩	OS堅平葺	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－				適合寸法外により不可
30	(株)大塩	OSハイアーチ	立平_嵌合式		○	－	－	－	－	－	－	－				ハゼ形状・吊子式により不可
31	(株)おがわ	O.H.S嵌合立平	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		337		屋根形状より_OK
32	(株)カナメ	スタンディングロック	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		385		ハゼ形状・吊子式により不可
41	(株)カネブン	住宅用立葺き タフビーム	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		屋根形状より_OK
42	元旦ビューティー工業(株)	ラジアールーフ	立平_縦葺		○	－	－	－	－	－	－	－		323		吊子式により不可
51	(株)北川	パラライン	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		325		屋根形状より_不可
54	(株)キヤマトレーディング	立平葺	立平_巻ハゼ		○	－	－	－	－	－	－	－		370		吊子式により不可
55	(株)協和	KB新嵌合アールルーフ455	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		455		断面図より_OK
56	(株)協和	アールロックⅠ型	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333,418,455		実物より確認済み_OK
57	(株)協和	アールロックⅡ型	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333,418,455		実物より確認済み_OK
58	(株)協和	ニューハイロック	立平_クリップ		○	－	－	－	－	－	－	－		355		ハゼ形状・吊子式により不可
59	(株)協和	KBクイーンルーフ1型	立平_巻ハゼ			○	－	－	－	－	－	－		303~455		実物より確認済み_OK
60	(株)協和	KBクイーンルーフ2型	立平_巻ハゼ			－	－	－	－	－	－	－		303~455		適合寸法外により不可
61	(株)協和	KBクイーンルーフ3型	立平_巻ハゼ			○	－	－	－	－	－	－		333		実物より確認済み_OK
74	(株)小池弥太郎商店	立平333	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		実物より確認済み_OK
75	(株)小池弥太郎商店	立平455 (H31型)	立平_嵌合式			－	○	－	－	－	－	－		333/455/500		実物より確認済み_OK
76	(株)小池弥太郎商店	堅平葺385	立平_巻ハゼ			－	－	－	－	－	－	－		385		吊子式により不可
89	三晃金属工業(株)	立馳スピードロック	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		333(300~500)		適合寸法外により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
90	三條物産(株)	YS.SR レグルーフ	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		364,455		断面図より_OK
91	三條物産(株)	スーパールーフ I 型	立平_巻ハゼ			－	－	－	－	－	－	－				適合寸法外により不可
92	三條物産(株)	YS.SR スーパールーフ2型	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		303～455		屋根形状より_不可
93	(株)三邦	ST-333	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		CAD図により嵌合確認_OK
94	(株)島屋	防水クイックルーフ330	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		330		断面図より_OK
95	シンコー(株)	ワンタッチ立平333	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		屋根形状より_OK
96	シンコー(株)	たてひら2型	立平_嵌合式		○	－	－	－	－	－	－	－		350		ハゼ形状・吊子式により不可
97	シンコー(株)	ワンタッチ立平310	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		310		断面図より_OK
98	シンコー(株)	ワンタッチ立平333	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		断面図より_OK
99	新星商事(株)	U-30SA	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		383		吊子式により不可
101	信和鋼板(株)	SSパイアーチ	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		350		ハゼ形状・吊子式により不可
102	信和鋼板(株)	SS防水パイアーチ	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		350		ハゼ形状・吊子式により不可
103	須摩淵金属(株)	SK式立平葺375	立平_嵌合式		○	－	－	－	－	－	－	－		375		吊子式により不可
104	須摩淵金属(株)	SK立平葺H30	立平_嵌合式			－	－	－	－	－	－	－		375		屋根形状より_不可
105	(株)セキノ興産	立平ロック20型	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		350		実物より確認済み_OK
106	(株)セキノ興産	立平ロック25型	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		333		実物より確認済み_OK
107	(株)セキノ興産	立平ロック32型	立平_嵌合式			－	○	－	－	－	－	－		455		実物より確認済み_OK
108	(株)セキノ興産	S&W工法	立平_巻ハゼ			－	－	－	－	－	－	－		347,390,420		適合寸法外により不可
109	(株)セキノ興産	防水ニューS&W工法	立平_巻ハゼ			○	－	－	－	－	－	－		303～490		断面図より_OK
110	(株)セキノ興産	蟻掛葺	立平_巻ハゼ		○	－	－	－	－	－	－	－		455		吊子式により不可
111	(株)セキノ興産	立平葺(5分高さ)	立平_巻ハゼ		○	－	－	－	－	－	－	－		228～455		吊子式により不可
112	(株)セキノ興産	立平葺(6分高さ)	立平_巻ハゼ		○	－	－	－	－	－	－	－		395		吊子式により不可
142	太耀産業(株)	TYルーフNEO	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		330,375,475		断面図より_OK
143	太耀産業(株)	TYルーフS・R330	立平_嵌合式			○	－	－	－	－	－	－		330		断面図より_OK