


屋根材適合表_横葺掴み金具DY G01-01-002 Rev. 10



ソーラー・エコ事業部




材質 アルミ

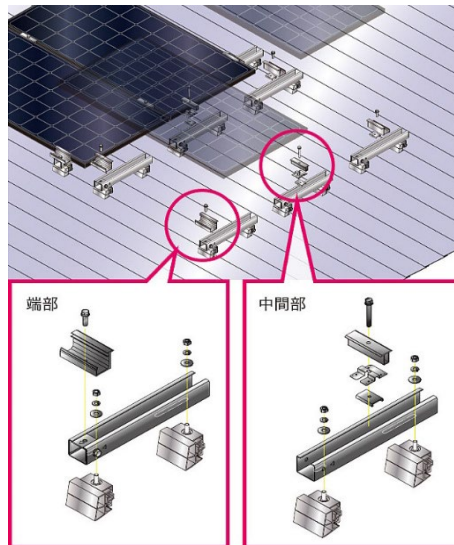


適用モジュールの形状・寸法 (mm)

フラットタイプ

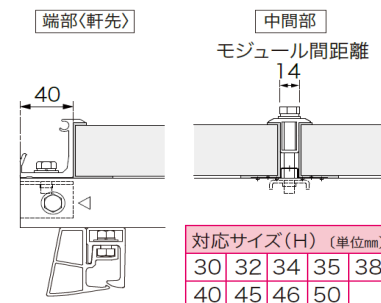


PAタイプ

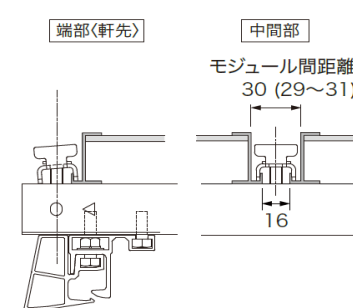

DY1改




DY4

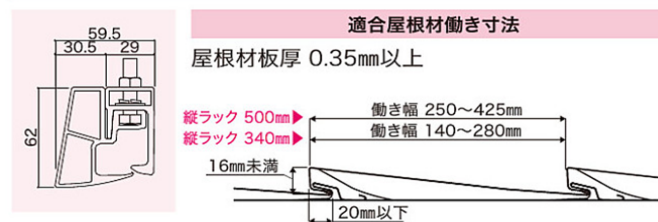

DY2



DY3

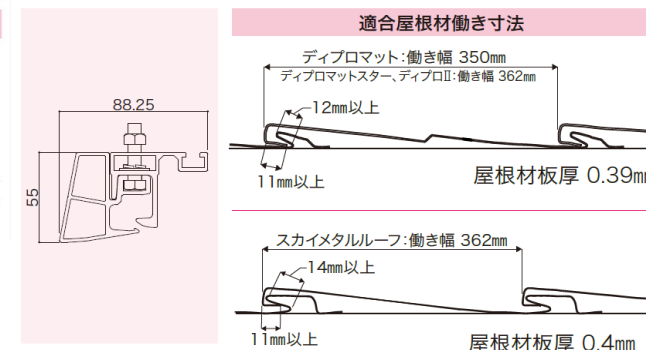

屋根材板厚

0.35mm以上

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
1	アイジー工業(株)	エコサーモN	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		265	－	断面形状・詳細不明の為
2	アイジー工業(株)	ガルテクトC	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
3	アイジー工業(株)	スーパーガルテクト	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
4	アイジー工業(株)	スーパーガルテクトF	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	断面図より_OK
5	(株)アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			－	－	－	－	－	－	－		370	－	断面形状・詳細不明の為
6	(株)アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		300	L500	断面図より_OK
7	(株)アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		230	－	断面図より_不可
10	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺Ⅰ型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		185	－	断面図より_不可
11	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺Ⅱ型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	断面図より_不可
12	アサヒ金属(株)	エースライン	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		190	－	断面形状・詳細不明の為
15	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	断面図より_OK
16	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		310	L500	断面図より_OK
17	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ・ウッド	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1280	380	L500	実物より確認済み_OK
18	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ スレート	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1280	362	L500	実物より確認済み_OK
19	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ フラット	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1280	356	L500	実物より確認済み_OK
20	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ ベネト	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1215	365	L500	実物より確認済み_OK
23	稲垣商事(株)	スーパーヒランビー ハイブリット	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
24	稲垣商事(株)	スーパーヒランビーきわみ	横葺_つぶし	○		－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
25	稲垣商事(株)	ヒランビー 220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	実物より確認済み_OK
26	稲垣商事(株)	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
27	稲垣商事(株)	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
28	稲垣商事(株)	ダンビー303	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		303	－	適合寸法外により不可
33	(株)カナメ	カナメー文字葺	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		165	－	吊子式により不可
34	(株)カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		93	－	吊子式により不可

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。

その際は、適宜止水処理を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。

参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



株式会社ダイドーハント

ソーラー・エコ事業部

TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
35	(株)カナメ	カナディー	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		250	－	断面形状・詳細不明の為
36	(株)カナメ	タイマルーフ A30	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		367	－	吊子式により不可
37	(株)カナメ	タイマルーフ B30	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		297	－	吊子式により不可
38	(株)カナメ	タイマルーフ F25型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		295	－	吊子式により不可
39	(株)カナメ	タイマルーフ M型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		181	－	吊子式により不可
40	(株)カナメ	タイマルーフ NF25型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		285	－	吊子式により不可
43	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクフリールーフ	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		345～700	－	吊子式により不可
44	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクルーフ 260	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		260	－	吊子式により不可
45	元旦ビューティー工業(株)	ダンツキルーフ182	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		182	－	吊子式により不可
46	元旦ビューティー工業(株)	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		228	－	吊子式により不可
47	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 800	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		240	－	吊子式により不可
48	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		260	－	吊子式により不可
49	元旦ビューティー工業(株)	元旦一文字S	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		182	－	吊子式により不可
50	元旦ビューティー工業(株)	断熱ビューティールーフ	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		237	－	吊子式により不可
52	(株)キムラ	EやねかわらROOF フラット	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1300	390	L500	屋根形状より_OK
53	(株)キムラ	EやねかわらROOF デラックス	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1265	395	L500	屋根形状より_不可
62	(株)協和	Zワイドルーフ364	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		364	L500	実物より確認済み_OK
63	(株)協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		188~340	L340 L500	断面図より_OK
64	(株)協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		227	L340	実物より確認済み_OK
65	(株)協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		180~266	L340	断面図より_OK
66	(株)協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		200	－	吊子式により不可
67	(株)協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		－	－	吊子式により不可
68	(株)協和	パミューダルーフ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		222	L340	断面図より_OK
69	(株)協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		225	－	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
70	(株)協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
71	(株)協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		300	－	吊子式により不可
72	(株)協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182	L340	実物より確認済み_OK
73	ケイミュー(株)(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		270	L340	実物より確認済み_OK
77	(株)小池弥太郎商店	ロイヤルライン	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182,190,220	L340	屋根形状より_OK
78	(株)佐渡島	ストーンウェーブ I 型	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1212	303	L500	実物より確認済み_OK
79	(株)佐渡島	ストーンウェーブ II 型	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1365	303	－	屋根形状より_不可
80	(株)佐渡島	ストーンウェーブⅢ型	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
81	(株)佐渡島	颯ルーフ	横葺_つぶし	○		－	－	－	－	－	○	－		275	L340	実物より確認済み_OK
82	三晃金属工業(株)	段ルーフ200	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		200	L340	実物より確認済み_OK
83	三晃金属工業(株)	段ルーフ230	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		230	－	吊子式により不可
84	三晃金属工業(株)	段ルーフ26N	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		275	－	吊子式により不可
85	三晃金属工業(株)	美段ルーフ15	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		225	－	吊子式により不可
86	三晃金属工業(株)	美段ルーフ21	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
87	三晃金属工業(株)	美段ルーフ22	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		280	－	吊子式により不可
88	三晃金属工業(株)	美段ルーフ9	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	実物より確認済み_OK
100	新東(株)	SHINTOかわらS	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1260	370		屋根形状より_不可
113	(株)セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		303	L500	断面図より_OK
114	(株)セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		333	L500	断面図より_OK
115	(株)セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		340	L500	断面図より_OK
116	(株)セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		295	L500	断面図より_OK
117	(株)セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		315	L500	断面図より_OK
118	(株)セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		330	L500	断面図より_OK
119	(株)セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		333	L500	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
120	㈱セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	実物より確認済み_OK
121	㈱セキノ興産	アポロルーフ 230	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		230	L340	実物より確認済み_OK
122	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 4-1Kタイプ	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
123	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 4-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
124	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6-1Kタイプ	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
125	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
126	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6-1Wタイプ	横葺_つぶし	○		－	－	○	－	－	○	－		275	L340	断面図より_OK
127	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 8-1Kタイプ	横葺_つぶし	(○)		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
128	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 8-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
129	㈱セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			－	－	－	－	－	－	－		－	－	特殊形状_銅葺
130	㈱セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			－	－	－	－	－	－	－		－	－	特殊形状_銅葺
131	㈱セキノ興産	SLルーフ 3型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
132	㈱セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		320	－	吊子式により不可
133	㈱セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
134	㈱セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK
135	㈱セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		220	L340	実物より確認済み_OK
136	㈱セキノ興産	ダンネツトップS&S ルーフ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	※	－		220	L340	断面図より_OK
137	㈱セキノ興産	ダンネツトップS&S ルーフワイド	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	※	－		270	L340	実物より確認済み_OK
138	㈱セキノ興産	ダンネツトップ快適 美段15	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		262	－	適合寸法外により不可
139	㈱セキノ興産	桎目FLeX	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		280	L340	実物より確認済み_OK
140	太平産業(株)	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK
141	太平産業(株)	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
144	太耀産業(株)	ルーフエナシャイン	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		256		屋根形状より_不可
145	竹田工業(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	屋根形状より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
146	千代田鋼鉄工業(株)	GOKUルーフ	横葺_段葺	○		－	－	○	－	－	○	－		214	L340	実物より確認済み_OK
147	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
148	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル more	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
160	月星商事(株)	MS T2ルーフ	横葺_つぶし	(○)		－	－	－	○	－	－	－		190	L340	断面図より_OK
161	月星商事(株)	MS T2ワイド 220	横葺_つぶし	(○)		－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
162	月星商事(株)	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(○)		－	－	－	○	－	－	－		190	L340	実物より確認済み_OK
163	月星商事(株)	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
164	月星商事(株)	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		250	－	適合寸法外により不可
166	津熊鋼建(株)	平葺200	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	断面図より_OK
167	ディートレーディング(株)	エコグラーニ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1300	390	L500	実物より確認済み_OK
168	ディートレーディング(株)	クラシックタイル	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1111	364	L500	屋根材の施工方法より
169	ディートレーディング(株)	ローマン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1265	395	－	屋根形状より_不可
170	ディートレーディング(株)	ディプロⅡ	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
171	ディートレーディング(株)	ディプロマット	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
172	ディートレーディング(株)	ディプロマットスター	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
174	ナショナルリファイン(株)	ジェラードルーフ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－				屋根形状より_不可
178	ニチハ(株)	横暖ルーフ S	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
179	ニチハ(株)	横暖ルーフ α S	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
180	ニチハ(株)	横暖ルーフ α プレミアムS	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
181	ニチハ(株)	横暖ルーフ きわみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
182	ニチハ(株)	横暖ルーフ ちぢみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
183	ニチハ(株)	横暖ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
184	ニチハ(株)	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
185	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
186	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアムS	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
187	ニチハ(株)	横暖ルーフDX きわみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
188	ニチハ(株)	横暖ルーフ α	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
190	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺 ウッディー	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
191	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺2型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
192	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺6型	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK
193	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺3型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		320	－	吊子式により不可
194	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
195	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺5型	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		250	－	適合寸法外により不可
196	日鉄鋼板(株)	エパールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
197	日鉄鋼板(株)	エパールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		220	L340	実物より確認済み_OK
207	ビルトマテリアル(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
208	福泉工業(株)	efルーフ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
209	福泉工業(株)	MFシルキー	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
210	福泉工業(株)	シルキーG2	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		267	L500	屋根形状より_OK
211	北長金日米建材(株)	180フラット型・M型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		180	－	断面形状・詳細不明の為
212	北長金日米建材(株)	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		210	－	断面図より_不可
213	北長金日米建材(株)	定尺横葺G型303	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		303	－	断面形状・詳細不明の為
216	ヤマキ工業(株)	Y-3200	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		250	－	断面図より_不可
218	(株)メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		－	－	－	－	－	－	－		193	－	断面形状・詳細不明の為
219	(株)メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		256	－	適合寸法外により不可
222	山内金属(株)	一文字はやぶき	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		－	－	吊子式により不可
223	山内金属(株)	リフォーム屋根材はればれ	横葺_つぶし			－	－	－	－	－	－	－		－	－	断面形状・詳細不明の為
224	山内金属(株)	シャーダンルーフ12	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
225	山内金属(株)	シャーダンルーフ20	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		230	－	吊子式により不可
227	(株)吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		220	L340	実物より確認済み_OK
228	(株)吉岡	ウッドピースグランデ®8	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		224	L340	実物より確認済み_OK
232	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ220	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可
233	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
234	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
235	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		290	－	吊子式により不可
236	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		350	－	吊子式により不可
237	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可
238	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
239	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
242	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：AHI／DECRA)	エコル	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
243	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：(株)イコタイル)	ヴィクセン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
244	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：(株)イコタイル)	ヴィクセン(D)	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
245	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：(株)イコタイル)	ウッドシェイク	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
246	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：AHI／DECRA)	オベロン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
247	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：AHI／DECRA)	コロナ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	370	L500	実物より確認済み_OK
248	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：AHI／DECRA)	セネター	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
249	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：AHI／DECRA)	デクラミラノ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1215	370	L500	実物より確認済み_OK
250	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧：(株)イコタイル)	アイシングル	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1235	372	L500	実物より確認済み_OK
251	ルーフマン(株)	エコラ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
252	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロアンティカ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
253	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロシェイク	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
254	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロロイヤル	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 10

最新更新日

2021/9/6

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
255	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロローマン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1220	368	L500	実物より確認済み_OK
256	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロスレート	ストーンチップ 嵌合			－	－	○	－	－	○	－	1250	255	L340	実物より確認済み_OK
257	ロスルーフグループ ジャパン(株)	シェイクCF	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
258	ロスルーフグループ ジャパン(株)	シングルCF	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
262	JFE鋼板(株)	W350ンダー	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		350	－	吊子式により不可
271	(株)LIXIL	T・ルーフ・クラシック	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1268	365	L500	実物より確認済み_OK (施工時注意が必要)
272	(株)LIXIL	T・ルーフ・シェイク	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1265	370	L500	実物より確認済み_OK
273	(株)LIXIL	T・ルーフ・モダン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1268	368	L500	実物より確認済み_OK
279	NST奥平(株)	アポロルーフ	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	実物より確認済み_OK
280	NST奥平(株)	エパールーフ 横葺2型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
281	NST奥平(株)	エパールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
282	NST奥平(株)	エパールーフ横葺1型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK