


屋根材適合表_横葺掴み金具DY G01-01-002 Rev. 9



ソーラー・エコ事業部




材質 アルミ

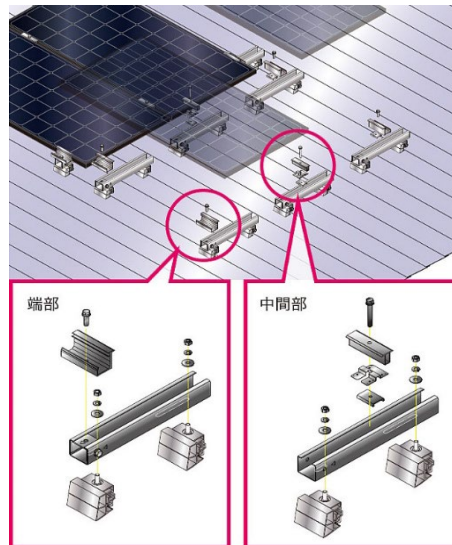


適用モジュールの形状・寸法 (mm)

フラットタイプ

端部<軒先>




中間部




対応サイズ(H) (単位:mm)				
30	32	34	35	38
40	45	46	50	

PAタイプ


端部<軒先>



中間部



DY1改




適合屋根材働き寸法

屋根材板厚 0.35mm以上




DY4




適合屋根材働き寸法



屋根材板厚 0.35mm以上




DY3



適合屋根材働き寸法

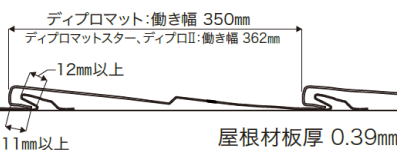


DY2



適合屋根材働き寸法

屋根材板厚 0.35mm以上



屋根材板厚

0.35mm以上

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
1	アイジー工業(株)	エコサーモN	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		265	－	断面形状・詳細不明の為
2	アイジー工業(株)	ガルテクトC	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
3	アイジー工業(株)	スーパーガルテクト	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
4	アイジー工業(株)	スーパーガルテクトF	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	断面図より_OK
5	(株)アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			－	－	－	－	－	－	－		370	－	断面形状・詳細不明の為
6	(株)アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		300	L500	断面図より_OK
7	(株)アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		230	－	断面図より_不可
10	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺Ⅰ型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		185	－	断面図より_不可
11	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺Ⅱ型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	断面図より_不可
12	アサヒ金属(株)	エースライン	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		190	－	断面形状・詳細不明の為
241	(株)ルーファイルグループジャパン (旧:(株)イコタイル)	ヴィクセン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
242	(株)ルーファイルグループジャパン (旧:(株)イコタイル)	ヴィクセン(D)	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
243	(株)ルーファイルグループジャパン (旧:(株)イコタイル)	ウッドシェイク	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
15	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	断面図より_OK
16	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		310	L500	断面図より_OK
17	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ・ウッド	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1280	380	L500	実物より確認済み_OK
18	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ スレート	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1280	362	L500	実物より確認済み_OK
23	稲垣商事(株)	スーパーヒランビー ハイブリット	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
24	稲垣商事(株)	スーパーヒランビーきわみ	横葺_つぶし	○		－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
25	稲垣商事(株)	ヒランビー 220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	実物より確認済み_OK
26	稲垣商事(株)	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
27	稲垣商事(株)	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
28	稲垣商事(株)	ダンビー303	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		303	－	適合寸法外により不可
33	(株)カナメ	カナメー文字葺	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		165	－	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
34	(株)カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		93	－	吊子式により不可
35	(株)カナメ	カナディー	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		250	－	断面形状・詳細不明の為
36	(株)カナメ	タイマルーフ A30	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		367	－	吊子式により不可
37	(株)カナメ	タイマルーフ B30	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		297	－	吊子式により不可
38	(株)カナメ	タイマルーフ F25型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		295	－	吊子式により不可
39	(株)カナメ	タイマルーフ M型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		181	－	吊子式により不可
40	(株)カナメ	タイマルーフ NF25型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		285	－	吊子式により不可
43	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクフリールーフ	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		345～700	－	吊子式により不可
44	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクルーフ 260	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		260	－	吊子式により不可
45	元旦ビューティー工業(株)	ダンツキルーフ182	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		182	－	吊子式により不可
46	元旦ビューティー工業(株)	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		228	－	吊子式により不可
47	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 800	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		240	－	吊子式により不可
48	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		260	－	吊子式により不可
49	元旦ビューティー工業(株)	元旦一文字S	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		182	－	吊子式により不可
50	元旦ビューティー工業(株)	断熱ビューティールーフ	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		237	－	吊子式により不可
62	(株)協和	Zワイドルーフ364	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		364	L500	実物より確認済み_OK
63	(株)協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		188~340	L340 L500	断面図より_OK
64	(株)協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		227	L340	実物より確認済み_OK
65	(株)協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		180~266	L340	断面図より_OK
66	(株)協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		200	－	吊子式により不可
67	(株)協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		-	－	吊子式により不可
68	(株)協和	ハミューダルーフ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		222	L340	断面図より_OK
69	(株)協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		225	－	吊子式により不可
70	(株)協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
71	(株)協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		300	－	吊子式により不可
72	(株)協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182	L340	実物より確認済み_OK
73	ケイミュー(株)(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		270	L340	実物より確認済み_OK
77	(株)佐渡島	ストーンウェーブ I 型	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1212	303	L500	実物より確認済み_OK
78	(株)佐渡島	ストーンウェーブ II 型	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1365	303	－	屋根形状より_不可
79	(株)佐渡島	ストーンウェーブⅢ型	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
80	(株)佐渡島	颯ルーフ	横葺_つぶし	○		－	－	－	－	－	○	－		275	L340	実物より確認済み_OK
81	三晃金属工業(株)	段ルーフ200	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		200	L340	実物より確認済み_OK
82	三晃金属工業(株)	段ルーフ230	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		230	－	吊子式により不可
83	三晃金属工業(株)	段ルーフ26N	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		275	－	吊子式により不可
84	三晃金属工業(株)	美段ルーフ15	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		225	－	吊子式により不可
85	三晃金属工業(株)	美段ルーフ21	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
86	三晃金属工業(株)	美段ルーフ22	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		280	－	吊子式により不可
87	三晃金属工業(株)	美段ルーフ9	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	実物より確認済み_OK
112	(株)セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		303	L500	断面図より_OK
113	(株)セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		333	L500	断面図より_OK
114	(株)セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		340	L500	断面図より_OK
115	(株)セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		295	L500	断面図より_OK
116	(株)セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		315	L500	断面図より_OK
117	(株)セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		330	L500	断面図より_OK
118	(株)セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		333	L500	断面図より_OK
119	(株)セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	実物より確認済み_OK
120	(株)セキノ興産	アポロルーフ 230	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		230	L340	実物より確認済み_OK
121	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Kタイプ	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
122	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
123	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Kタイプ	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
124	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
125	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Wタイプ	横葺_つぶし	○		—	—	○	—	—	○	—		275	L340	断面図より_OK
126	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Kタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
127	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
128	(株)セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			—	—	—	—	—	—	—		—	—	特殊形状_銅葺
129	(株)セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			—	—	—	—	—	—	—		—	—	特殊形状_銅葺
130	(株)セキノ興産	SLルーフ 3型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
131	(株)セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		320	—	吊子式により不可
132	(株)セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
133	(株)セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
134	(株)セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		220	L340	実物より確認済み_OK
135	(株)セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	※	—		220	L340	断面図より_OK
136	(株)セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフワイド	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	※	—		270	L340	実物より確認済み_OK
137	(株)セキノ興産	ダンネットツップ快適 美段15	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		262	—	適合寸法外により不可
138	(株)セキノ興産	柱目FLeX	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		280	L340	実物より確認済み_OK
139	太平産業(株)	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
140	太平産業(株)	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
145	千代田鋼鉄工業(株)	GOKUルーフ	横葺_段葺	○		—	—	○	—	—	○	—		214	L340	実物より確認済み_OK
146	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
147	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル more	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
159	月星商事(株)	MS T2ルーフ	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		190	L340	断面図より_OK
160	月星商事(株)	MS T2ワイド 220	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の助合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
161	月星商事(株)	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(○)		－	－	－	○	－	－	－		190	L340	実物より確認済み_OK
162	月星商事(株)	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
163	月星商事(株)	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		250	－	適合寸法外により不可
165	津熊鋼建(株)	平葺200	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	断面図より_OK
166	ディートレーディング(株)	エコグラニ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1300	390	L500	実物より確認済み_OK
167	ディートレーディング(株)	クラシックタイル	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1111	364	L500	屋根材の施工方法より
168	ディートレーディング(株)	ローマン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1265	395	－	屋根形状より_不可
169	ディートレーディング(株)	ディプロⅡ	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
170	ディートレーディング(株)	ディプロマット	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
171	ディートレーディング(株)	ディプロマットスター	ストーンチップ 嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
177	ニチハ(株)	横暖ルーフ S	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
178	ニチハ(株)	横暖ルーフ α S	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
179	ニチハ(株)	横暖ルーフ αプレミアムS	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
180	ニチハ(株)	横暖ルーフ きわみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
181	ニチハ(株)	横暖ルーフ ちぢみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
182	ニチハ(株)	横暖ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
183	ニチハ(株)	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
184	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
185	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアムS	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
186	ニチハ(株)	横暖ルーフDX きわみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
187	ニチハ(株)	横暖ルーフ α	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
189	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺 ウッディー	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
190	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺2型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
191	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺6型	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の助合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
192	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺3型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		320	－	吊子式により不可
193	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
194	日鉄鋼板(株)	エバールーフ 横葺5型	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		250	－	適合寸法外により不可
195	日鉄鋼板(株)	エバールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
196	日鉄鋼板(株)	エバールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		220	L340	実物より確認済み_OK
206	ビルトマテリアル(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
207	福泉工業(株)	efルーフ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
208	福泉工業(株)	MFシルキー	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
210	北長金日米建材(株)	180フラット型・M型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		180	－	断面形状・詳細不明の為
211	北長金日米建材(株)	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		210	－	断面図より_不可
212	北長金日米建材(株)	定尺横葺G型303	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		303	－	断面形状・詳細不明の為
214	ヤマキ工業(株)	Y-3200	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		250	－	断面図より_不可
216	(株)メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		－	－	－	－	－	－	－		193	－	断面形状・詳細不明の為
217	(株)メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		256	－	適合寸法外により不可
220	山内金属(株)	一文字はやぶき	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		－	－	吊子式により不可
221	山内金属(株)	リフォーム屋根材はればれ	横葺_つぶし			－	－	－	－	－	－	－		－	－	断面形状・詳細不明の為
222	山内金属(株)	シャードンルーフ12	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可
223	山内金属(株)	シャードンルーフ20	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		230	－	吊子式により不可
225	(株)吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		220	L340	実物より確認済み_OK
226	(株)吉岡	ウッドピースグランデ8	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		224	L340	実物より確認済み_OK
230	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ220	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可
231	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
232	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
233	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		290	－	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の助合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
234	梯淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		350	—	吊子式により不可
235	梯淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		220	—	吊子式により不可
236	梯淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
237	梯淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
250	ロスルフグループ ジャパン(株)	メトロアンティカ	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
251	ロスルフグループ ジャパン(株)	メトロシェイク	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
252	ロスルフグループ ジャパン(株)	メトロロイヤル	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
253	ロスルフグループ ジャパン(株)	メトロローマン	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1220	368	L500	実物より確認済み_OK
254	ロスルフグループ ジャパン(株)	メトロスレート	ストーンチップ 嵌合			—	—	○	—	—	○	—	1250	255	L340	実物より確認済み_OK
244	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	オベロン	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
245	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	コロナ	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1250	370	L500	実物より確認済み_OK
246	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	セネター	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
247	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	デクラミラノ	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1215	370	L500	実物より確認済み_OK
260	JFE鋼板(株)	W350シダー	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		350	—	吊子式により不可
275	NST奥平(株)	アポロルーフ	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	実物より確認済み_OK
276	NST奥平(株)	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
277	NST奥平(株)	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
278	NST奥平(株)	エバールーフ横葺1型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
255	ロスルフグループ ジャパン(株)	シェイクCF	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
256	ロスルフグループ ジャパン(株)	シングルCF	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
248	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧: 梯イコタイル)	アイシングル	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1235	372	L500	実物より確認済み_OK
19	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ フラット	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	○	—	1280	356	L500	実物より確認済み_OK
267	(株)LIXIL	T・ルーフ・クラシック	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	※	1268	365	L500	実物より確認済み_OK (施工時注意が必要)
268	(株)LIXIL	T・ルーフ・シェイク	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1265	370	L500	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 9

最新更新日

2021/6/7

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック (mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
269	(株)LIXIL	T・ルーフ・モダン	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1268	368	L500	実物より確認済み_OK
240	(株)ルーフトイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	エコル	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
249	ルーフマン(株)	エコラ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
52	(株)キムラ	EやねかわらROOF フラット	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1300	390	L500	屋根形状より_OK
53	(株)キムラ	EやねかわらROOF デラックス	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1265	395	L500	屋根形状より_不可
20	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ ペネト	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1215	365	L500	実物より確認済み_OK
99	新東(株)	SHINTOかわらS	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1260	370		屋根形状より_不可
173	ナショナルリファイン(株)	ジェラードルーフ	ストーンチップ かぶせ			－	－	－	－	－	－	－				屋根形状より_不可
144	竹田工業(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	屋根形状より_OK
76	(株)小池弥太郎商店	ロイヤルライン	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182,190,220	L340	屋根形状より_OK
143	太耀産業(株)	ルーフエナシャイン	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		256		屋根形状より_不可
209	福泉工業(株)	シルキーG2	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		267	L500	屋根形状より_OK