

適用屋根 金属屋根


Easy e Rack ホールレス工法

ストーンチップ鋼板屋根(かぶせタイプ)金具


●既存屋根を撤去せず、その上に屋根材をかぶせるカバー工法にも設置可能！




材質 アルミ

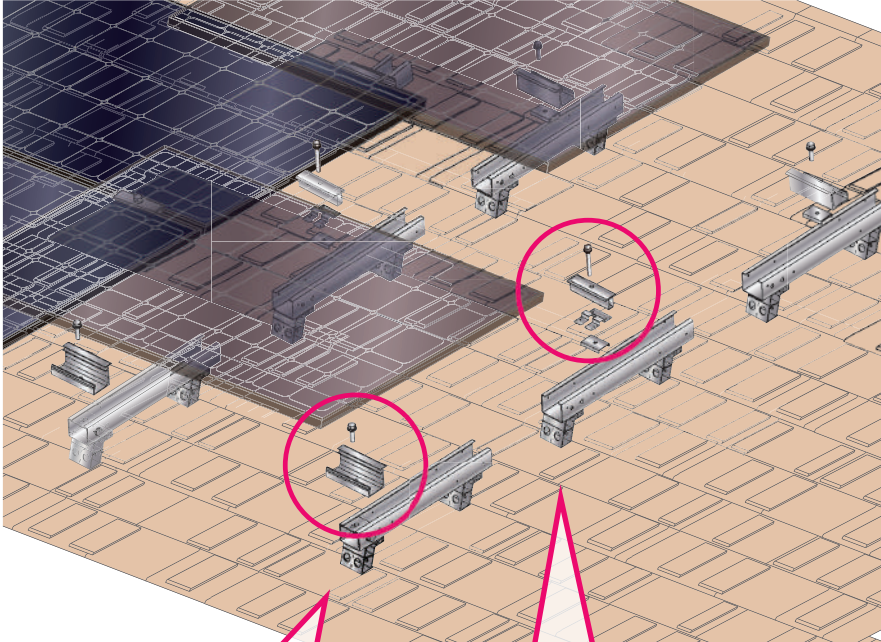


端部

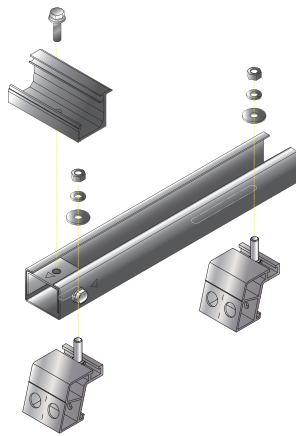

中間部

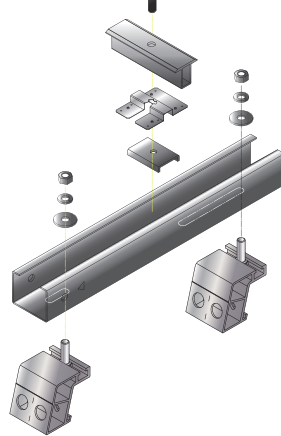

DK1

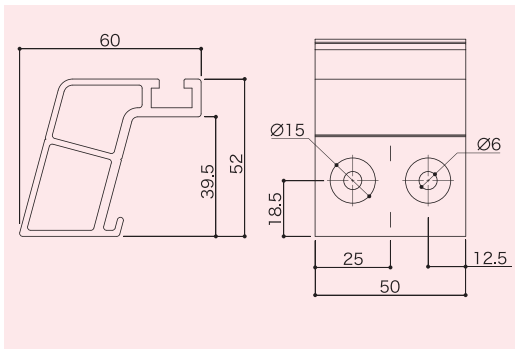

商品コード	商品名
15000383	DK1
15000335	ER 縦ショートトラック L=500
15000381	DKビス 5.3×30
15000382	DKビス 4.5×50

設置出来る屋根材の適合表は、ホームページよりご覧いただけます。 [ダイドーハントソーラー](#) 検索

ポイント
1

かぶせタイプのさまざまな屋根形状に取り付けられます！



ポイント
2

屋根材を切欠かずに取付けができる簡単ハイブリッド工法！



軒側屋根材と接合している軒側屋根材のビスを取り外します。



専用ビスで瓦補強を行い、棟側屋根材にDK1金具を取付けます。




棟側屋根材、軒側屋根材、DK1金具を専用ビスで留め付けます。

ポイント
3

専用取付金具とビスで強風・多雪区域にも対応可能！


DK1金具と専用ビス(DKビス)を用いて屋根材と金具を一体化させることで、支持部に安定した強度を確保(PAT.P)。従来では設置できなかった強風・多雪区域でも対応可能です。

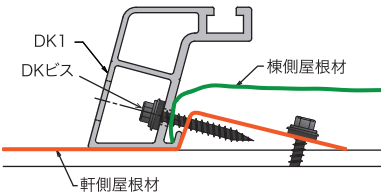

適用モジュールの形状・寸法(mm)


フラットタイプ

端部(軒先)



中間部

モジュール間距離




モジュール
- フラットタイプ -



対応サイズ(H) (単位:mm)				
30	32	35	40	46


PAタイプ

端部(軒先)




中間部

モジュール間距離



モジュール
- PAタイプ -



※モジュール寸法毎の設置基準は別途お問い合わせ下さい。
※JIS C 8955:2017 設計対応可。