

●ホールド金具の取付ける向きを間違えないように設置してください。

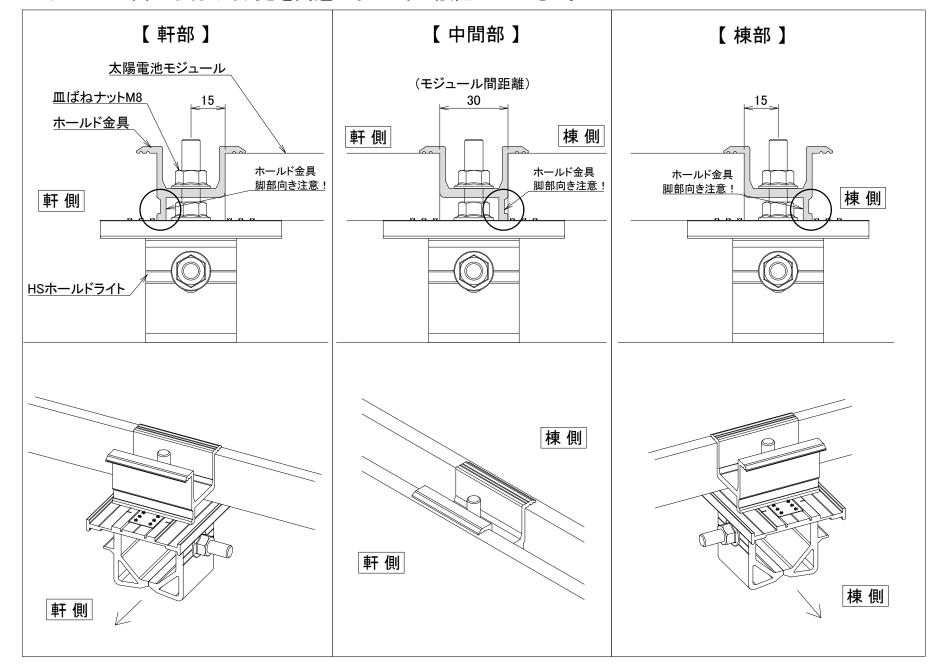


〈適合屋根材:ハゼ式折板屋根材〉

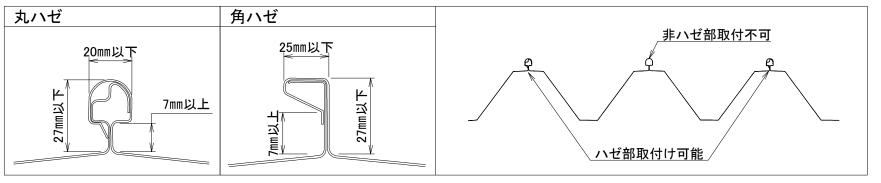


●設置範囲

オフセット: 軒・棟・けらばからモジュールまで300mm以上 〈HSホールドライト〉

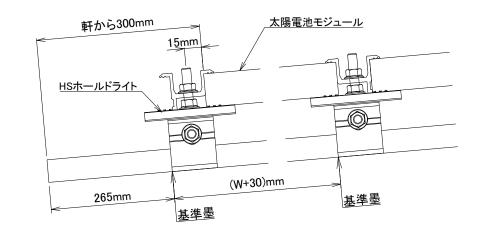

※W:太陽電池モジュール短辺長さ

HSホールドライト

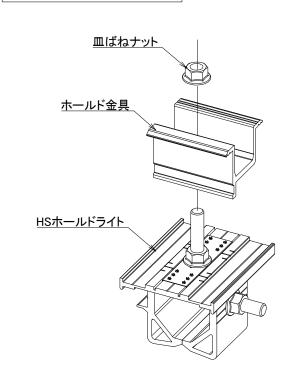

※ 実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。

材質	単位 mm	mm 作図 2025.07.		図面名		図番		尺度
_	製図	検図	承認		HSホールドライト施工図		95116-0	/
仕上 -				品番	-		・ 株式会社 <i>ダイドー</i> 人(フト	

太陽電池モジュール

オフセット: 軒・棟・けらばからモジュールまで300mm以上

●設置範囲


棟 側

棟 側

〈HSホールド〉

軒から300mm


〈HSWホールド〉 太陽電池モジュール 軒から300mm (W+30)mm 基準墨 240mm ※W:太陽電池モジュール短辺長さ

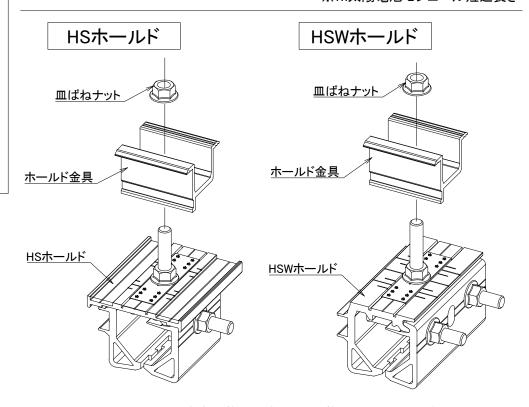

※ 実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。

材質	単位 mm	作図		022.08.24	^{図面名} ハゼ式折板金具		図番	尺度
_	製図	検図		承認		HS/HSWホールド施工図	95033-0	/
仕上 -					品番	-		Φ

●ホールド金具の取付ける向きを間違えないように設置してください。

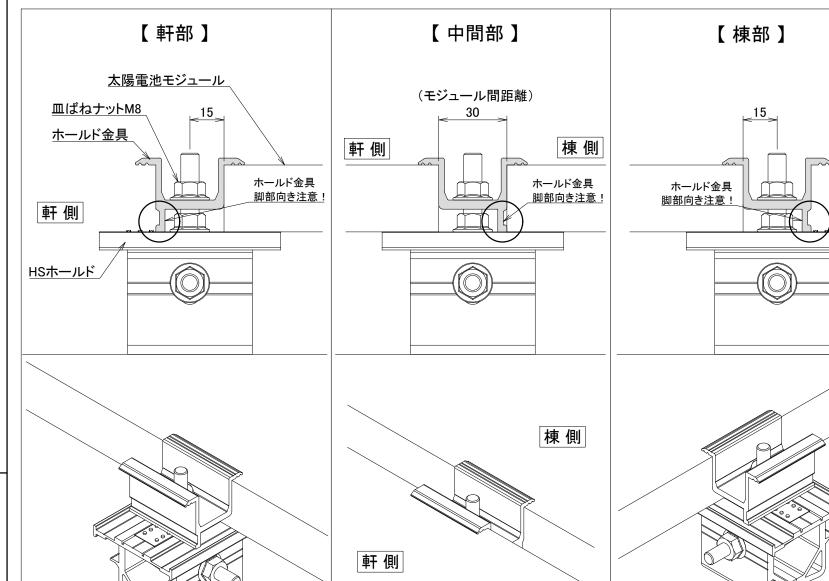



〈適合屋根材:ハゼ式折板屋根材〉

軒 側

