



ハゼ式折板

- モジュール固定用の金具が端部と中間部で兼用可能。
- 側面のボルトを締めるだけの簡単施工。

イーザーホルド
EH 工法
◀ 8・9ページ


HSホルドライト

HSWホルド

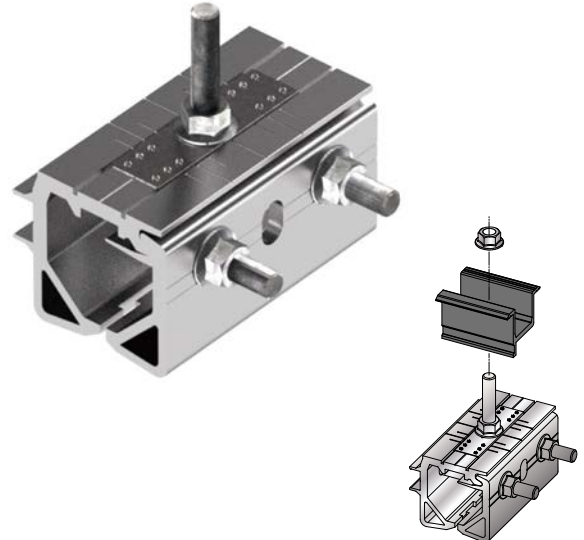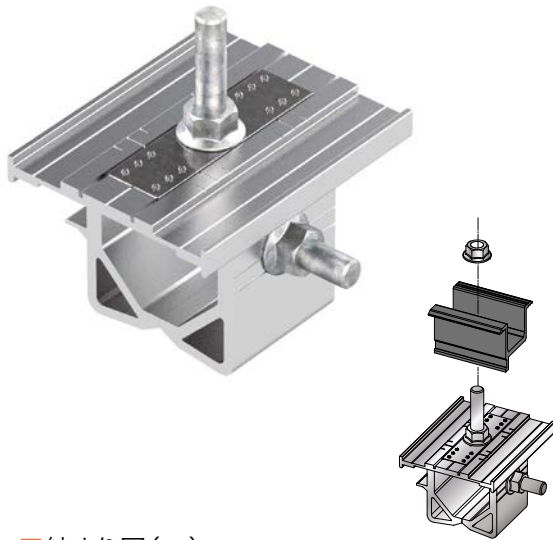


■ 納まり図 (mm)

HSホルドライト

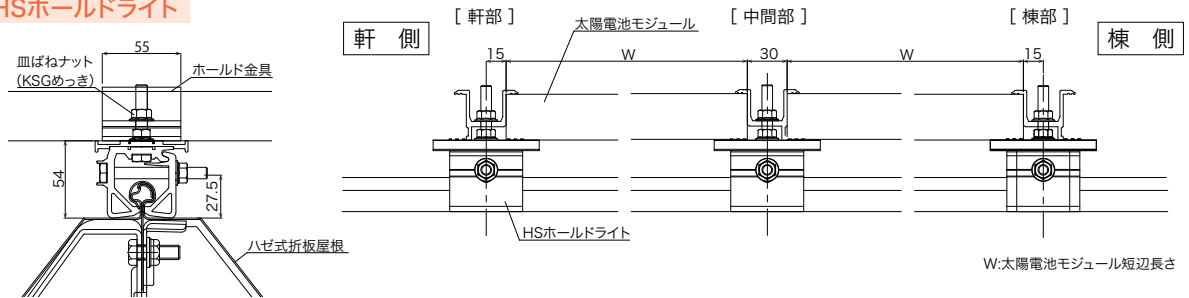


HSWホルド


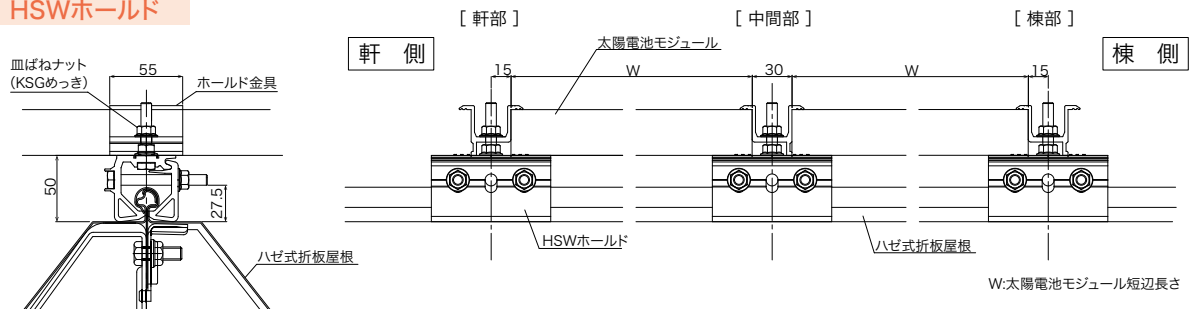


■ 適合屋根形状 HSホルドライト／HSWホルド

丸ハゼ



角ハゼ

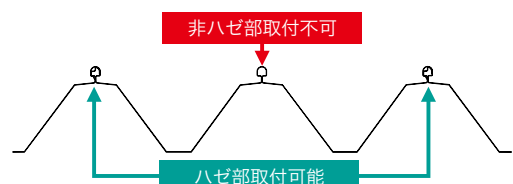

適合モジュール厚	HSホルドライト		HSWホルド	
	セット品番	セット重量 (g)	セット品番	セット重量 (g)
H30	15000968	254	15000609	367
H35	15000969	258	15000611	371
H40	15000970	262	15000612	375

屋根材適合表



施工動画



施工マニュアル

