

イージーホールド工法

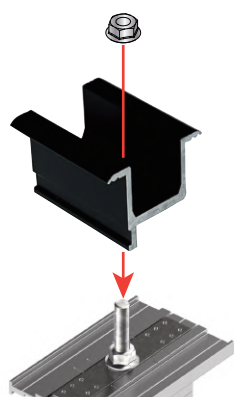


太陽電池モジュール取付架台

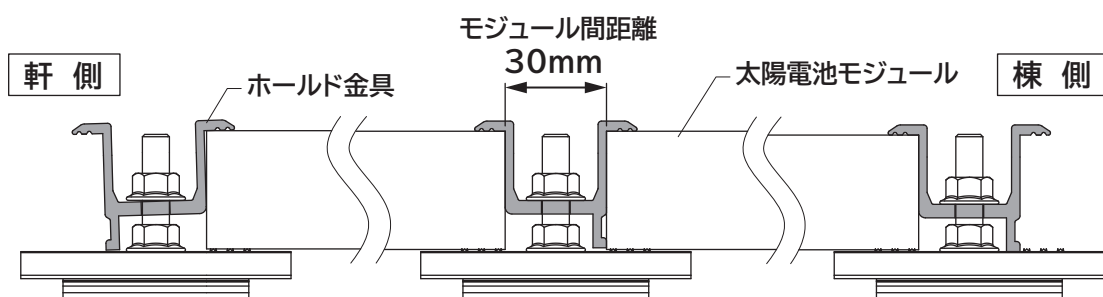


金属屋根のハゼ式折板・重ね式折板・瓦棒葺・嵌合折板に対応した『イージーホールド工法』

太陽電池モジュールを固定するホールド金具は
端部と中間部を兼用で使用できます。
(JIS C 8955:2017 対応)



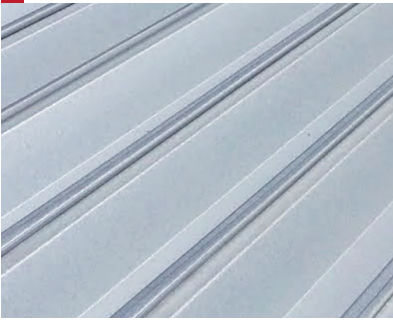










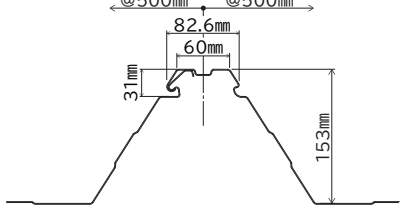
〔納まり図〕



適用屋根材		商品名	商品CD〔H□□:モジュール厚さ〕			
			H30	H32	H35	H40
ハゼ式折板		HSホールド	15000605	15000606	15000607	15000608
		HSWホールド	15000609	15000610	15000611	15000612
重ね式折板		KSホールドR1	15000613	15000614	15000615	15000616
瓦棒葺	三晃式	KBホールド三晃式	15000625	15000626	15000627	15000628
	丸ハゼ	KBホールド丸ハゼ	15000630	15000631	15000632	15000633
	林式45	KBホールド林式45	15000635	15000636	15000637	15000638
	林式55	KBホールド林式55	15000640	15000641	15000642	15000643
	林式53丸ハゼ	KBホールド林式53丸ハゼ	15000645	15000646	15000647	15000648
嵌合式折板		KGホールド BL500	15000650	15000651	15000652	15000653

内ツバタイプ	外ツバタイプ (PA)	外ツバタイプ (MD)

※ 外ツバ用は、別途お問い合わせください。

ハゼ式折板 	〔適合屋根形状〕 丸ハゼ  角ハゼ  20mm以下 27mm以下 7mm以下 25mm以下 7mm以下 27mm以下 非ハゼ部取付不可 ハゼ部取付可能	HS ホールド  HSW ホールド 〔強化仕様・多雪仕様〕 
重ね式折板 	〔適合屋根形状〕 折板 88  折板 150  折板 S60  ※ルーフボルトが取付可能であること	KS ホールド R1タイプ  ルーフボルト 1本固定  ※下穴φ12 下穴加工には専用工具ルーフドリルが必要となります。 取付けには専用工具ルーフボルト締ホルダーが必要となります。
瓦 棒 	〔適合屋根形状〕 三晃式  丸ハゼ  47mm以下 35~36mm 13mm以下 50mm以下 35~36mm 9mm以下 林式 45/55  林式53丸ハゼ  45:45~46mm 55:55~56mm 45:60mm以下 55:69mm以下 13mm以下 76mm以下 53~55mm 12mm以下	KB ホールド ・三晃式  ・丸ハゼ  ・林式 45/55  ・林式53丸ハゼ 
嵌合折板 	〔適合屋根形状〕 BL500  @500mm @500mm 82.6mm 60mm 31mm 153mm	KG ホールド 

※ 各金具はイメージ画像です。実際とは多少異なる場合がございます。

※ 適合外の場合でも特注対応などできる場合がございますので、御相談下さい。