

屋根材適合表

ストーンチップ[®]鋼板屋根金具DK1



G01-01-002 Rev. 12

最新更新日： 2022/11/24



ソーラー・エコ事業部

TEL : 06-6190-9936

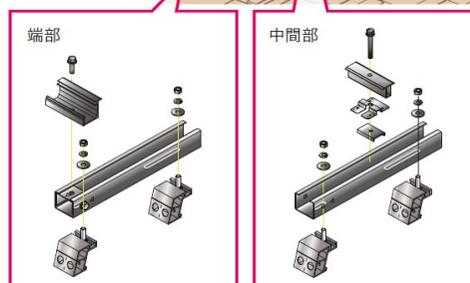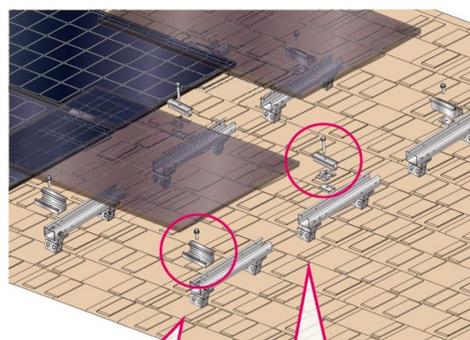


材質 アルミ

適用モジュールの形状・寸法 (mm)

フラットタイプ

端部<軒先>




中間部




PAタイプ

端部<軒先>




中間部




対応サイズ(H) (単位:mm)				
30	32	34	35	38
40	45	46	50	

DK1

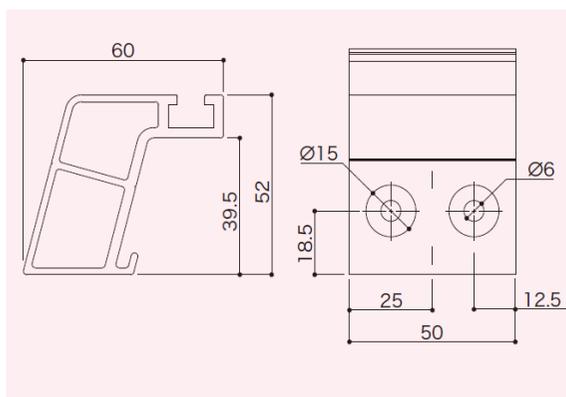

様々な形状の屋根材に取り付け可能です。

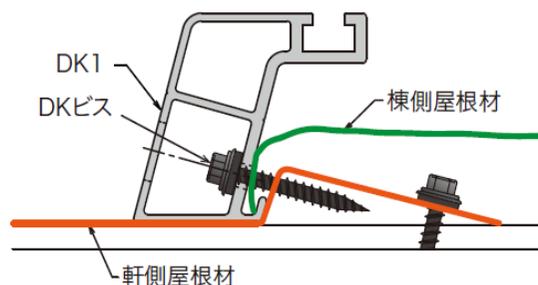

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



項番	屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
1	アイジー工業(株)	エコサーモン	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		265	—	断面形状・詳細不明の為
2	アイジー工業(株)	ガルテクトC	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	実物より確認済み_OK
3	アイジー工業(株)	スーパーガルテクト	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	実物より確認済み_OK
4	アイジー工業(株)	スーパーガルテクトF	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	断面図より_OK
6	(株)アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			—	—	—	—	—	—	—		370	—	断面形状・詳細不明の為
7	(株)アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			—	—	—	—	—	※	—		300	L500	断面図より_OK
8	(株)アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		230	—	断面図より_不可
10	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺 I 型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		185	—	断面図より_不可
11	アサヒ金属(株)	アサヒ段葺 II 型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	断面図より_不可
12	アサヒ金属(株)	エースライン	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		190	—	断面形状・詳細不明の為
15	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	断面図より_OK
16	(株)伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		310	L500	断面図より_OK
17	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ・ウッド	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1280	380	L500	実物より確認済み_OK
18	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ スレート	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	○	—	1280	362	L500	実物より確認済み_OK
19	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ フラット	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	○	—	1280	356	L500	実物より確認済み_OK
20	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ ベネト	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1215	365	L500	実物より確認済み_OK
24	稲垣商事(株)	スーパーヒランビー ハイブリット	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
25	稲垣商事(株)	スーパーヒランビーきわみ	横葺_つぶし	○		—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
26	稲垣商事(株)	ヒランビー 220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	実物より確認済み_OK
27	稲垣商事(株)	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
28	稲垣商事(株)	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
29	稲垣商事(株)	ダンビー303	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		303	—	適合寸法外により不可
30	エスケー化研(株)	SKルーフプロテクトF	横葺_特殊			—	—	—	—	—	○	—	1929	216		カバー工法用 実物より確認済み_OK
35	(株)カナメ	カナメ文字葺	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		165	—	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



項番	屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
36	㈱カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		93	—	吊子式により不可
37	㈱カナメ	カナディー	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		250	—	断面形状・詳細不明の為
38	㈱カナメ	タイムルーフ A30	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		367	—	吊子式により不可
39	㈱カナメ	タイムルーフ B30	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		297	—	吊子式により不可
40	㈱カナメ	タイムルーフ F25型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		295	—	吊子式により不可
41	㈱カナメ	タイムルーフ M型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		181	—	吊子式により不可
42	㈱カナメ	タイムルーフ NF25型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		285	—	吊子式により不可
45	元旦ビューティー工業㈱	ダンカクフリールーフ	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		345~700	—	吊子式により不可
46	元旦ビューティー工業㈱	ダンカクルーフ 260	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		260	—	吊子式により不可
47	元旦ビューティー工業㈱	ダンツキルーフ182	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		182	—	吊子式により不可
48	元旦ビューティー工業㈱	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		228	—	吊子式により不可
49	元旦ビューティー工業㈱	元旦スプリングルーフ 800	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		240	—	吊子式により不可
50	元旦ビューティー工業㈱	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		260	—	吊子式により不可
51	元旦ビューティー工業㈱	元旦一文字S	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		182	—	吊子式により不可
52	元旦ビューティー工業㈱	断熱ビューティールーフ	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		237	—	吊子式により不可
54	㈱キムラ	EやねかわらROOF フラット	ストーンチップかぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1300	390	L500	屋根形状より_OK
55	㈱キムラ	EやねかわらROOF デラックス	ストーンチップかぶせ			—	—	—	—	—	—	—	1265	395	L500	屋根形状より_不可
64	㈱協和	Zワイドルーフ364	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	○	—		364	L500	実物より確認済み_OK
65	㈱協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		188~340	L340 L500	断面図より_OK
66	㈱協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		227	L340	実物より確認済み_OK
67	㈱協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		180~266	L340	断面図より_OK
68	㈱協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		200	—	吊子式により不可
69	㈱協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		—	—	吊子式により不可
70	㈱協和	ハミュダールーフ	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		222	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
71	(株)協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		225	—	吊子式により不可
72	(株)協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
73	(株)協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		300	—	吊子式により不可
74	(株)協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	実物より確認済み_OK
75	ケイミュー(株)(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		270	L340	実物より確認済み_OK
78	(株)小池弥太郎商店	ロイヤルライン	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182,190,220	L340	屋根形状より_OK
80	(株)佐渡島	ストーンウェーブ I型	ストーンチップかぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1212	303	L500	実物より確認済み_OK
81	(株)佐渡島	ストーンウェーブ II型	ストーンチップかぶせ			—	—	—	—	—	—	—	1365	303	—	屋根形状より_不可
82	(株)佐渡島	ストーンウェーブ III型	ストーンチップ嵌合			—	—	—	—	○	○	—	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
83	(株)佐渡島	颯ルーフ	横葺_つぶし	○		—	—	—	—	—	○	—		275	L340	実物より確認済み_OK
84	三晃金属工業(株)	段ルーフ200	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		200	L340	実物より確認済み_OK
85	三晃金属工業(株)	段ルーフ230	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		230	—	吊子式により不可
86	三晃金属工業(株)	段ルーフ26N	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		275	—	吊子式により不可
87	三晃金属工業(株)	美段ルーフ15	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		225	—	吊子式により不可
88	三晃金属工業(株)	美段ルーフ21	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
89	三晃金属工業(株)	美段ルーフ22	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		280	—	吊子式により不可
90	三晃金属工業(株)	美段ルーフ9	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		182	L340	実物より確認済み_OK
102	新東(株)	SHINTOかわらS	ストーンチップかぶせ			—	—	—	—	—	—	—	1260	370	—	屋根形状より_不可
103	新東(株)	フックシングル	ストーンチップ嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1255	370	L500	実物より確認済み_OK
116	(株)セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		303	L500	断面図より_OK
117	(株)セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		333	L500	断面図より_OK
118	(株)セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		340	L500	断面図より_OK
119	(株)セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		295	L500	断面図より_OK
120	(株)セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		315	L500	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
121	㈱セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		330	L500	断面図より_OK
122	㈱セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		333	L500	断面図より_OK
123	㈱セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	実物より確認済み_OK
124	㈱セキノ興産	アポロルーフ 230	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		230	L340	実物より確認済み_OK
125	㈱セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Kタイプ	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
126	㈱セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
127	㈱セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Kタイプ	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
128	㈱セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
129	㈱セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Wタイプ	横葺_つぶし	○		—	—	○	—	—	○	—		275	L340	断面図より_OK
130	㈱セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Kタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
131	㈱セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	○	—		220	L340	断面図より_OK
132	㈱セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			—	—	—	—	—	—	—		—	—	特殊形状_銅葺
133	㈱セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			—	—	—	—	—	—	—		—	—	特殊形状_銅葺
134	㈱セキノ興産	SLルーフ 3型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
135	㈱セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		320	—	吊子式により不可
136	㈱セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
137	㈱セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
138	㈱セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		220	L340	実物より確認済み_OK
139	㈱セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	※	—		220	L340	断面図より_OK
140	㈱セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフワイド	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	※	—		270	L340	実物より確認済み_OK
141	㈱セキノ興産	ダンネットツップ快適 美段15	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		262	—	適合寸法外により不可
142	㈱セキノ興産	柱目FLeX	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		280	L340	実物より確認済み_OK
143	太平産業㈱	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
144	太平産業㈱	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
145	太耀産業(株)	ルーフエナシャイン	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		256		屋根形状より_不可
148	竹田工業(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	屋根形状より_OK
149	千代田鋼鉄工業(株)	GOKUルーフ	横葺_段葺	○		—	—	○	—	—	○	—		214	L340	実物より確認済み_OK
150	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
151	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル more	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		182	L340	断面図より_OK
163	月星商事(株)	MS T2ルーフ	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		190	L340	断面図より_OK
164	月星商事(株)	MS T2ワイド 220	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
165	月星商事(株)	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		190	L340	実物より確認済み_OK
166	月星商事(株)	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
167	月星商事(株)	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		250	—	適合寸法外により不可
169	津熊鋼建(株)	平葺200	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340	断面図より_OK
170	ディートレーディング(株)	エコグラーニ	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1300	390	L500	実物より確認済み_OK
171	ディートレーディング(株)	クラシックタイル	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	※	1111	364	L500	屋根材の施工方法より
172	ディートレーディング(株)	ローマン	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	—	1265	395	—	屋根形状より_不可
173	ディートレーディング(株)	ディプロⅡ	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	○	—	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
174	ディートレーディング(株)	ディプロマット	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	○	—	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
175	ディートレーディング(株)	ディプロマットスター	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	○	○	—	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
176	ディートレーディング(株)	メリッサ	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1280	365	L500	実物より確認済み_OK
177	ナショナルリファイン(株)	ジェラードルーフ	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	—				屋根形状より_不可
182	ニチハ(株)	横暖ルーフ S	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
183	ニチハ(株)	横暖ルーフ α S	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
184	ニチハ(株)	横暖ルーフ αプレミアムS	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
185	ニチハ(株)	横暖ルーフ きわみ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
186	ニチハ(株)	横暖ルーフ ちぢみ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
187	ニチハ(株)	横暖ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
188	ニチハ(株)	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
189	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
190	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアムS	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	断面図より_OK
191	ニチハ(株)	横暖ルーフDX きわみ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
192	ニチハ(株)	横暖ルーフ α	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		260	L340	実物より確認済み_OK
194	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺 ウッディー	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
195	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
196	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺6型	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		190	L340	断面図より_OK
197	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺3型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		320	—	吊子式により不可
198	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
199	日鉄鋼板(株)	エパールーフ 横葺5型	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		250	—	適合寸法外により不可
200	日鉄鋼板(株)	エパールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		190	L340	実物より確認済み_OK
201	日鉄鋼板(株)	エパールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			—	—	—	—	—	○	—		220	L340	実物より確認済み_OK
211	ビルトマテリアル(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
212	福泉工業(株)	efルーフ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	実物より確認済み_OK
213	福泉工業(株)	MFシルキー	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		265	L340	実物より確認済み_OK
214	福泉工業(株)	シルキーG2	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	○	—		267	L500	屋根形状より_OK
216	北長金日米建材(株)	180フラット型・M型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		180	—	断面形状・詳細不明の為
217	北長金日米建材(株)	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		210	—	断面図より_不可
218	北長金日米建材(株)	定尺横葺G型303	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		303	—	断面形状・詳細不明の為
220	ヤマキ工業(株)	Y-3200	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		250	—	断面図より_不可
222	(株)メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	—	—	—		193	—	断面形状・詳細不明の為
223	(株)メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		256	—	適合寸法外により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅		
226	山内金属㈱	一文字はやぶき	横葺_つぶし		○	-	-	-	-	-	-	-		-	-	吊子式により不可
227	山内金属㈱	リフォーム屋根材はればれ	横葺_つぶし			-	-	-	-	-	-	-		-	-	断面形状・詳細不明の為
228	山内金属㈱	シャードンルーフ12	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		220	-	吊子式により不可
229	山内金属㈱	シャードンルーフ20	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		230	-	吊子式により不可
231	㈱吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			-	-	-	-	-	※	-		220	L340	実物より確認済み_OK
232	㈱吉岡	ウッドピースグランデ8	横葺_段葺			-	-	-	-	-	※	-		224	L340	実物より確認済み_OK
236	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ220	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		220	-	吊子式により不可
237	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		182	L340	断面図より_OK
238	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	○	-		182	L340	断面図より_OK
239	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		290	-	吊子式により不可
240	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		350	-	吊子式により不可
241	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		220	-	吊子式により不可
242	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
243	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
246	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	エコル	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1250	390	屋根形状より_OK
247	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	オベロン	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1260	368	実物より確認済み_OK
248	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	コロナ	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1250	370	実物より確認済み_OK
249	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	セネター	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1260	368	実物より確認済み_OK
250	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: AHI/DECRA)	デクラミラノ	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1215	370	実物より確認済み_OK
251	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: ㈱イコタイル)	ヴェイクセン	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1260	370	実物より確認済み_OK
252	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: ㈱イコタイル)	ヴェイクセン(D)	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1260	370	実物より確認済み_OK
253	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: ㈱イコタイル)	ウッドシェイク	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○		1260	370	実物より確認済み_OK
254	㈱ルーファイルグループジャパン (旧: ㈱イコタイル)	アイシングル	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	-	-	○		1235	372	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 12

最新更新日

2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



項番	屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由	
	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅			
255	㈱ルーファイルグループジャパン (旧:㈱イコタイル)	アイシェイク	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1235	372	L500	実物より確認済み_OK	
256	㈱ルーファイルグループジャパン (旧:㈱イコタイル)	アイパネル	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	○	—	1232	371	L500	実物より確認済み_OK	
257	ルーファマン㈱	エコラ	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK	
258	ロスルーファグループ ジャパン㈱	アンティカ (旧名:メトロアンティカ)	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK	
259	ロスルーファグループ ジャパン㈱	シェイク (旧名:メトロシェイク)	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1265	368	L500	実物より確認済み_OK	
260	ロスルーファグループ ジャパン㈱	ロイヤル (旧名:メトロロイヤル)	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK	
261	ロスルーファグループ ジャパン㈱	ローマン (旧名:メトロローマン)	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1220	368	L500	実物より確認済み_OK	
262	ロスルーファグループ ジャパン㈱	CFスレート (旧名:メトロシングル/メトロスレート)	ストーンチップ 嵌合			—	—	○	—	—	—	○	1250	255	L340	実物より確認済み_OK	
263	ロスルーファグループ ジャパン㈱	CFシェイク	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	—	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)	
264	ロスルーファグループ ジャパン㈱	CFシングル	ストーンチップ 嵌合			—	—	—	—	—	—	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)	
265	ロスルーファグループ ジャパン㈱	クラシック (旧名:メトロクラシック)	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	※	1268	365	L500	実物より確認済み_OK (施工時注意が必要)	
269	JFE鋼板㈱	W350シダー	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		350	—		吊子式により不可
278	㈱LIXIL	T・ルーファ・クラシック	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	※	1268	365	L500	実物より確認済み_OK (施工時注意が必要)	
279	㈱LIXIL	T・ルーファ・シェイク	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1265	370	L500	実物より確認済み_OK	
280	㈱LIXIL	T・ルーファ・モダン	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1268	368	L500	実物より確認済み_OK	
282	㈱LIXIL	T・ルーファ・ヴェルウッド	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1280	370	L500		
283	㈱LIXIL	T・ルーファ・モダンN	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1280	365	L500		
284	㈱LIXIL	T・ルーファ・クラシックN	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK (施工時注意が必要)	
289	NST奥平㈱	アポロルーファ	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		200	L340		実物より確認済み_OK
290	NST奥平㈱	エバールーファ 横葺2型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—		適合寸法外により不可
291	NST奥平㈱	エバールーファ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—		吊子式により不可
292	NST奥平㈱	エバールーファ 横葺1型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	○		190	L340		断面図より_OK