最新更新日：　2022/11/24

屋根材適合表_横葺掴み金具DY　G01-01-002 Rev.　12

株式会社ダイドーハント

ソーラー・エコ事業部

材質	アルミ

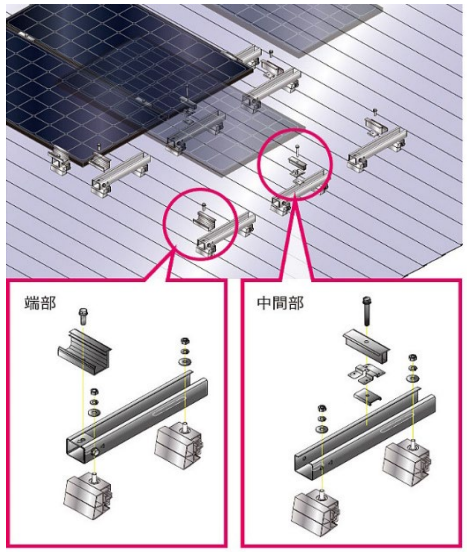

適用モジュールの形状・寸法 (㎜)

フラットタイプ

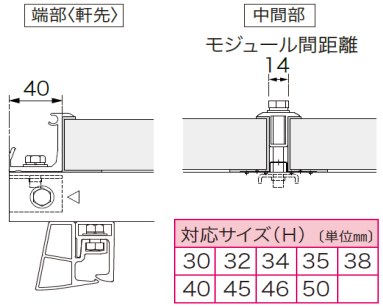

対応サイズ(H)（単位㎜）				
30	32	34	35	38
40	45	46	50	

PAタイプ

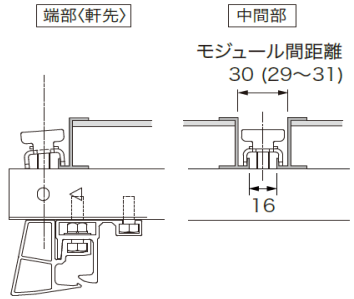

DY1改



適合屋根材働き寸法

屋根材板厚 0.35㎜以上



DY4



適合屋根材働き寸法

屋根材板厚 0.35㎜以上



DY3



適合屋根材働き寸法



DY2



適合屋根材働き寸法

屋根材板厚 0.35㎜以上



屋根材板厚
0.35mm以上

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
1	アイジー工業㈱	エコサーモN	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		265	－	断面形状・詳細不明の為
2	アイジー工業㈱	ガルテクトC	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
3	アイジー工業㈱	スーパーガルテクト	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
4	アイジー工業㈱	スーパーガルテクトF	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	断面図より_OK
6	㈱アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			－	－	－	－	－	－	－		370	－	断面形状・詳細不明の為
7	㈱アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		300	L500	断面図より_OK
8	㈱アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		230	－	断面図より_不可
10	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺Ⅰ型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		185	－	断面図より_不可
11	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺Ⅱ型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	断面図より_不可
12	アサヒ金属㈱	エースライン	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		190	－	断面形状・詳細不明の為
15	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	断面図より_OK
16	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		310	L500	断面図より_OK
17	伊藤忠建材㈱	スカイメタルルーフ・ウッド	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1280	380	L500	実物より確認済み_OK
18	伊藤忠建材㈱	スカイメタルルーフ スレート	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1280	362	L500	実物より確認済み_OK
19	伊藤忠建材㈱	スカイメタルルーフ フラット	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	○	○	—	1280	356	L500	実物より確認済み_OK
20	伊藤忠建材㈱	スカイメタルルーフ ベネト	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1215	365	L500	実物より確認済み_OK
24	稲垣商事㈱	スーパーヒランビー ハイブリット	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
25	稲垣商事㈱	スーパーヒランビーきわみ	横葺_つぶし	○		－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
26	稲垣商事㈱	ヒランビー 220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	実物より確認済み_OK
27	稲垣商事㈱	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
28	稲垣商事㈱	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
29	稲垣商事㈱	ダンビー303	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		303	－	適合寸法外により不可
30	エスケー化研㈱	SKルーフプロテクトF	横葺_特殊			－	－	－	－	－	○	－	1929	216		カバー工法用 実物より確認済み_OK
35	㈱カナメ	カナメー文字葺	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		165	－	吊子式により不可

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
36	㈱カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		93	－	吊子式により不可
37	㈱カナメ	カナディー	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		250	－	断面形状・詳細不明の為
38	㈱カナメ	タイマルーフ A30	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		367	－	吊子式により不可
39	㈱カナメ	タイマルーフ B30	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		297	－	吊子式により不可
40	㈱カナメ	タイマルーフ F25型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		295	－	吊子式により不可
41	㈱カナメ	タイマルーフ M型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		181	－	吊子式により不可
42	㈱カナメ	タイマルーフ NF25型	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		285	－	吊子式により不可
45	元旦ビューティー工業㈱	ダンカクフリールーフ	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		345～700	－	吊子式により不可
46	元旦ビューティー工業㈱	ダンカクルーフ 260	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		260	－	吊子式により不可
47	元旦ビューティー工業㈱	ダンツキルーフ182	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		182	－	吊子式により不可
48	元旦ビューティー工業㈱	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		228	－	吊子式により不可
49	元旦ビューティー工業㈱	元旦スプリングルーフ 800	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		240	－	吊子式により不可
50	元旦ビューティー工業㈱	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		260	－	吊子式により不可
51	元旦ビューティー工業㈱	元旦一文字S	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		182	－	吊子式により不可
52	元旦ビューティー工業㈱	断熱ビューティルーフ	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		237	－	吊子式により不可
54	㈱キムラ	EやねかわらROOF フラット	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1300	390	L500	屋根形状より_OK
55	㈱キムラ	EやねかわらROOF デラックス	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1265	395	L500	屋根形状より_不可
64	㈱協和	Zワイドルーフ364	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		364	L500	実物より確認済み_OK
65	㈱協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		188~340	L340 L500	断面図より_OK
66	㈱協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		227	L340	実物より確認済み_OK
67	㈱協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		180~266	L340	断面図より_OK
68	㈱協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		200	－	吊子式により不可
69	㈱協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		-	－	吊子式により不可
70	㈱協和	バミューダルーフ	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		222	L340	断面図より_OK

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
71	㈱協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		225	－	吊子式により不可
72	㈱協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
73	㈱協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		300	－	吊子式により不可
74	㈱協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182	L340	実物より確認済み_OK
75	ケイミュー㈱(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		270	L340	実物より確認済み_OK
78	㈱小池弥太郎商店	ロイヤルライン	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182,190,220	L340	屋根形状より_OK
80	㈱佐渡島	ストーンウェーブ　Ⅰ型	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1212	303	L500	実物より確認済み_OK
81	㈱佐渡島	ストーンウェーブ　Ⅱ型	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1365	303	-	屋根形状より_不可
82	㈱佐渡島	ストーンウェーブⅢ型	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
83	㈱佐渡島	颯ルーフ	横葺_つぶし	○		－	－	－	－	－	○	－		275	L340	実物より確認済み_OK
84	三晃金属工業㈱	段ルーフ200	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		200	L340	実物より確認済み_OK
85	三晃金属工業㈱	段ルーフ230	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		230	－	吊子式により不可
86	三晃金属工業㈱	段ルーフ26N	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		275	－	吊子式により不可
87	三晃金属工業㈱	美段ルーフ15	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		225	－	吊子式により不可
88	三晃金属工業㈱	美段ルーフ21	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
89	三晃金属工業㈱	美段ルーフ22	横葺_段葺		○	－	－	－	－	－	－	－		280	－	吊子式により不可
90	三晃金属工業㈱	美段ルーフ9	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	実物より確認済み_OK
102	新東㈱	SHINTOかわらS	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1260	370		屋根形状より_不可
103	新東㈱	フックシングル	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1255	370	L500	実物より確認済み_OK
116	㈱セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		303	L500	断面図より_OK
117	㈱セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		333	L500	断面図より_OK
118	㈱セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		340	L500	断面図より_OK
119	㈱セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		295	L500	断面図より_OK
120	㈱セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		315	L500	断面図より_OK

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
121	㈱セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		330	L500	断面図より_OK
122	㈱セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		333	L500	断面図より_OK
123	㈱セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	実物より確認済み_OK
124	㈱セキノ興産	アポロルーフ 230	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		230	L340	実物より確認済み_OK
125	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 4-1Kﾀｲﾌﾟ	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
126	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 4-1Nﾀｲﾌﾟ	横葺_つぶし	（○）		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
127	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6-1Kﾀｲﾌﾟ	横葺_つぶし			－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
128	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6-1Nﾀｲﾌﾟ	横葺_つぶし	（○）		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
129	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6-1ﾜｲﾄﾞ	横葺_つぶし	○		－	－	○	－	－	○	－		275	L340	断面図より_OK
130	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 8-1Kﾀｲﾌﾟ	横葺_つぶし	（○）		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
131	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 8-1Nﾀｲﾌﾟ	横葺_つぶし	（○）		－	－	○	－	－	○	－		220	L340	断面図より_OK
132	㈱セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			－	－	－	－	－	－	－		－	－	特殊形状_銅葺
133	㈱セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			－	－	－	－	－	－	－		－	－	特殊形状_銅葺
134	㈱セキノ興産	SLルーフ 3型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
135	㈱セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		320	－	吊子式により不可
136	㈱セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
137	㈱セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK
138	㈱セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		220	L340	実物より確認済み_OK
139	㈱セキノ興産	ダンネツトップS&S ﾙｰﾌ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	※	－		220	L340	断面図より_OK
140	㈱セキノ興産	ダンネツトップS&S ﾙｰﾌﾜｲﾄﾞ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	※	－		270	L340	実物より確認済み_OK
141	㈱セキノ興産	ダンネツトップ快適 美段15	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		262	－	適合寸法外により不可
142	㈱セキノ興産	柾目FLeX	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		280	L340	実物より確認済み_OK
143	太平産業㈱	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK
144	太平産業㈱	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
145	太耀産業㈱	ルーフエナシャイン	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		256		屋根形状より_不可
148	竹田工業㈱	GMルーフ220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	屋根形状より_OK
149	千代田鋼鉄工業㈱	GOKUルーフ	横葺_段葺	○		－	－	○	－	－	○	－		214	L340	実物より確認済み_OK
150	千代田鋼鉄工業㈱	チヨダルーフル	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
151	千代田鋼鉄工業㈱	チヨダルーフル more	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
163	月星商事㈱	MS T2ルーフ	横葺_つぶし	(○)		－	－	－	○	－	－	－		190	L340	断面図より_OK
164	月星商事㈱	MS T2ワイド 220	横葺_つぶし	(○)		－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
165	月星商事㈱	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(○)		－	－	－	○	－	－	－		190	L340	実物より確認済み_OK
166	月星商事㈱	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
167	月星商事㈱	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(○)		－	－	－	－	－	－	－		250	－	適合寸法外により不可
169	津熊鋼建㈱	平葺200	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	断面図より_OK
170	ディートレーディング㈱	エコグラーニ	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1300	390	L500	実物より確認済み_OK
171	ディートレーディング㈱	クラシックタイル	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1111	364	L500	屋根材の施工方法より
172	ディートレーディング㈱	ローマン	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	－	1265	395	－	屋根形状より_不可
173	ディートレーディング㈱	ディプロⅡ	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
174	ディートレーディング㈱	ディプロマット	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
175	ディートレーディング㈱	ディプロマットスター	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	○	○	－	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
176	ディートレーディング㈱	メリッサ	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1280	365	L500	実物より確認済み_OK
177	ナショナルリファイン㈱	ジェラードルーフ	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	－				屋根形状より_不可
182	ニチハ㈱	横暖ルーフ S	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
183	ニチハ㈱	横暖ルーフ α S	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
184	ニチハ㈱	横暖ルーフ αプレミアムS	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
185	ニチハ㈱	横暖ルーフ きわみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
186	ニチハ㈱	横暖ルーフ ちぢみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
187	ニチハ㈱	横暖ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
188	ニチハ㈱	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
189	ニチハ㈱	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
190	ニチハ㈱	横暖ルーフ プレミアムS	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	断面図より_OK
191	ニチハ㈱	横暖ルーフDX きわみ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
192	ニチハ㈱	横暖ルーフ α	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		260	L340	実物より確認済み_OK
194	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺 ウッディー	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
195	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
196	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺6型	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK
197	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺3型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		320	－	吊子式により不可
198	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
199	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺5型	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		250	－	適合寸法外により不可
200	日鉄鋼板㈱	エバールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	実物より確認済み_OK
201	日鉄鋼板㈱	エバールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		220	L340	実物より確認済み_OK
211	ビルトマテリアル㈱	GMルーフ220	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		220	L340	断面図より_OK
212	福泉工業㈱	efルーフ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
213	福泉工業㈱	MFシルキー	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		265	L340	実物より確認済み_OK
214	福泉工業㈱	シルキーG2	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		267	L500	屋根形状より_OK
216	北長金日米建材㈱	180フラット型・M型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		180	－	断面形状・詳細不明の為
217	北長金日米建材㈱	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		210	－	断面図より_不可
218	北長金日米建材㈱	定尺横葺G型303	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		303	－	断面形状・詳細不明の為
220	ヤマキ工業㈱	Y-3200	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		250	－	断面図より_不可
222	㈱メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		－	－	－	－	－	－	－		193	－	断面形状・詳細不明の為
223	㈱メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	－	－		256	－	適合寸法外により不可

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
226	山内金属㈱	一文字はやぶき	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		-	－	吊子式により不可
227	山内金属㈱	リフォーム屋根材はれぱれ	横葺_つぶし			－	－	－	－	－	－	－		-	－	断面形状・詳細不明の為
228	山内金属㈱	シャーダンルーフ12	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可
229	山内金属㈱	シャーダンルーフ20	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		230	－	吊子式により不可
231	㈱吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		220	L340	実物より確認済み_OK
232	㈱吉岡	ウッドピースグランデ8	横葺_段葺			－	－	－	－	－	※	－		224	L340	実物より確認済み_OK
236	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ220	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可
237	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
238	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	○		－	－	－	－	－	○	－		182	L340	断面図より_OK
239	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		290	－	吊子式により不可
240	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		350	－	吊子式により不可
241	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		220	－	吊子式により不可
242	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
243	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
246	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：AHI／DECRA）	エコル	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
247	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：AHI／DECRA）	オベロン	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
248	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：AHI／DECRA）	コロナ	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	370	L500	実物より確認済み_OK
249	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：AHI／DECRA）	セネター	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
250	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：AHI／DECRA）	デクラミラノ	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1215	370	L500	実物より確認済み_OK
251	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：㈱イコタイル）	ヴィクセン	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
252	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：㈱イコタイル）	ヴィクセン(D)	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
253	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：㈱イコタイル）	ウッドシェイク	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
254	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：㈱イコタイル）	アイシングル	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1235	372	L500	実物より確認済み_OK

無断複製を禁ず

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002　Rev.　12

最新更新日　2022/11/24

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
　ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
　強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
　その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を
　行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
　参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
－	使用不可

株式会社ダイドーハント
ソーラー・エコ事業部
TEL：06-6190-9936

屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック(mm)	適合金具選定理由
255	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：㈱イコタイル）	アイシェイク	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1235	372	L500	実物より確認済み_OK
256	㈱ルーフタイルグループジャパン（旧：㈱イコタイル）	アイパネル	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1232	371	L500	実物より確認済み_OK
257	ルーフマン㈱	エコラ	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1250	390	L500	屋根形状より_OK
258	ロスルーフグループジャパン㈱	アンティカ（旧名：メトロアンティカ）	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
259	ロスルーフグループジャパン㈱	シェイク（旧名：メトロシェイク）	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
260	ロスルーフグループジャパン㈱	ロイヤル（旧名：メトロロイヤル）	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
261	ロスルーフグループジャパン㈱	ローマン（旧名：メトローマン）	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1220	368	L500	実物より確認済み_OK
262	ロスルーフグループジャパン㈱	CFスレート（旧名:メトロシングル/メトロスレート）	ストーンチップ嵌合			－	－	○	－	－	○	－	1250	255	L340	実物より確認済み_OK
263	ロスルーフグループジャパン㈱	CFシェイク	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1260	370	L500	実物より確認済み_OK（屋根材の補正が必要）
264	ロスルーフグループジャパン㈱	CFシングル	ストーンチップ嵌合			－	－	－	－	－	○	－	1260	370	L500	実物より確認済み_OK（屋根材の補正が必要）
265	ロスルーフグループジャパン㈱	クラシック（旧名：メトロクラシック）	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1268	365	L500	実物より確認済み_OK（施工時注意が必要）
269	JFE鋼板㈱	W350シダー	横葺_つぶし		○	－	－	－	－	－	－	－		350	－	吊子式により不可
278	㈱LIXIL	T・ルーフ・クラシック	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1268	365	L500	実物より確認済み_OK（施工時注意が必要）
279	㈱LIXIL	T・ルーフ・シェイク	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1265	370	L500	実物より確認済み_OK
280	㈱LIXIL	T・ルーフ・モダン	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	○	1268	368	L500	実物より確認済み_OK
282	㈱LIXIL	T・ルーフ・ヴェルウッド	ストーンチップかぶせ			-	－	－	－	－	－	○	1280	370	L500	
283	㈱LIXIL	T・ルーフ・モダンN	ストーンチップかぶせ			-	－	－	－	－	－	○	1280	365	L500	
284	㈱LIXIL	T・ルーフ・クラシックN	ストーンチップかぶせ			－	－	－	－	－	－	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK（施工時注意が必要）
289	NST奥平㈱	アポロルーフ	横葺_つぶし			－	－	－	○	－	－	－		200	L340	実物より確認済み_OK
290	NST奥平㈱	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	－	－		300	－	適合寸法外により不可
291	NST奥平㈱	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	－	－	－	－	－	－	－		250	－	吊子式により不可
292	NST奥平㈱	エバールーフ横葺1型	横葺_段葺			－	－	－	－	－	○	－		190	L340	断面図より_OK

無断複製を禁ず