



◎ 不陸の調整

【 中間部 】




不陸プレートIV (厚さ2mm)
最大3枚/箇所

【 棟部 】




◎ 段差配置

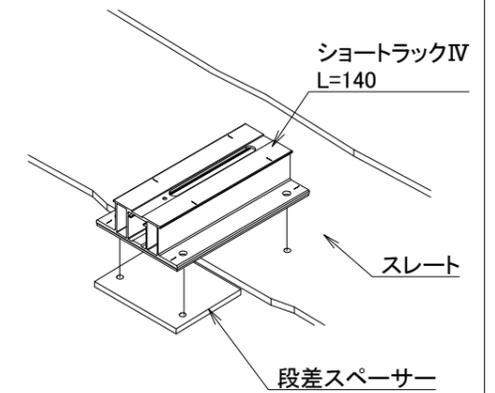



金具位置に合わせてカットした段差スペーサーを取付ける。

オプション品


◎ D軒カバーの取付 ※モジュール設置前に軒カバーを取付けてください。

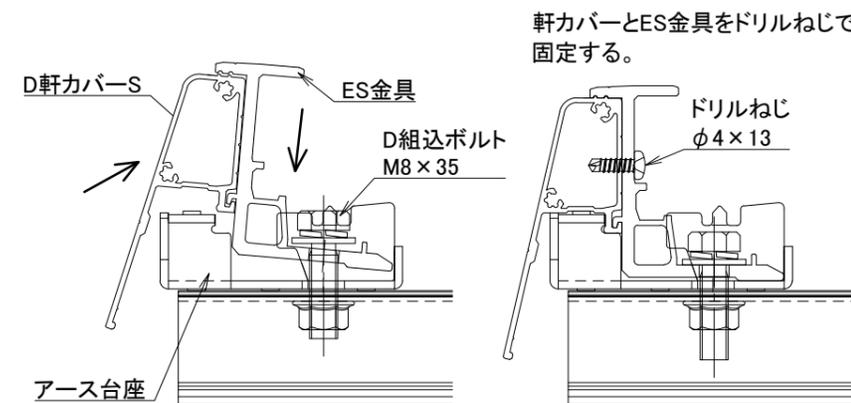


◎ D端面カバーの取付

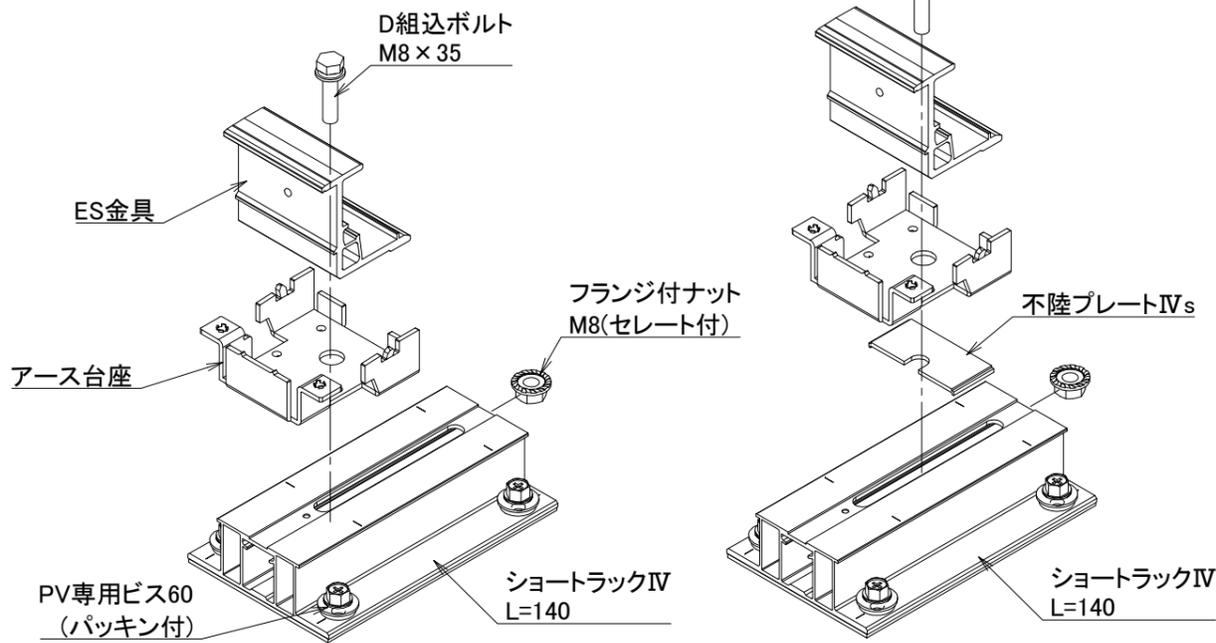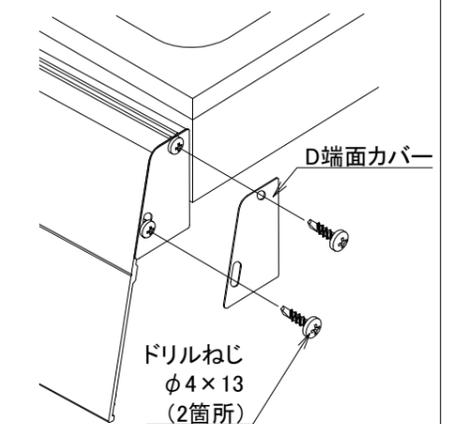

◎ラック間アースの取付

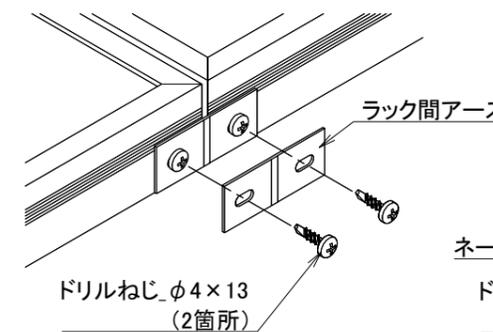

◎ネームプレートの取付

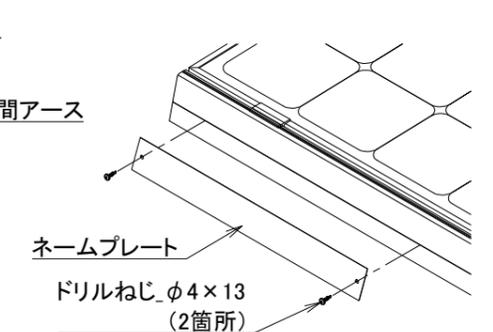

※ 実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。


材質	-	単位 mm	作図	2022.06.07	図面名	ショートラックIV	図番	95030-0	尺度	/
		製図	検図	承認		施工図				
仕上	-				品番	-				



【施工注意点(ビス施工注意範囲)】


ショートラックⅣの取付位置がビス施工注意範囲にくる場合は、必ず防水シート4を金具下の屋根材に挿入してください。

ー屋根材の設置範囲ー

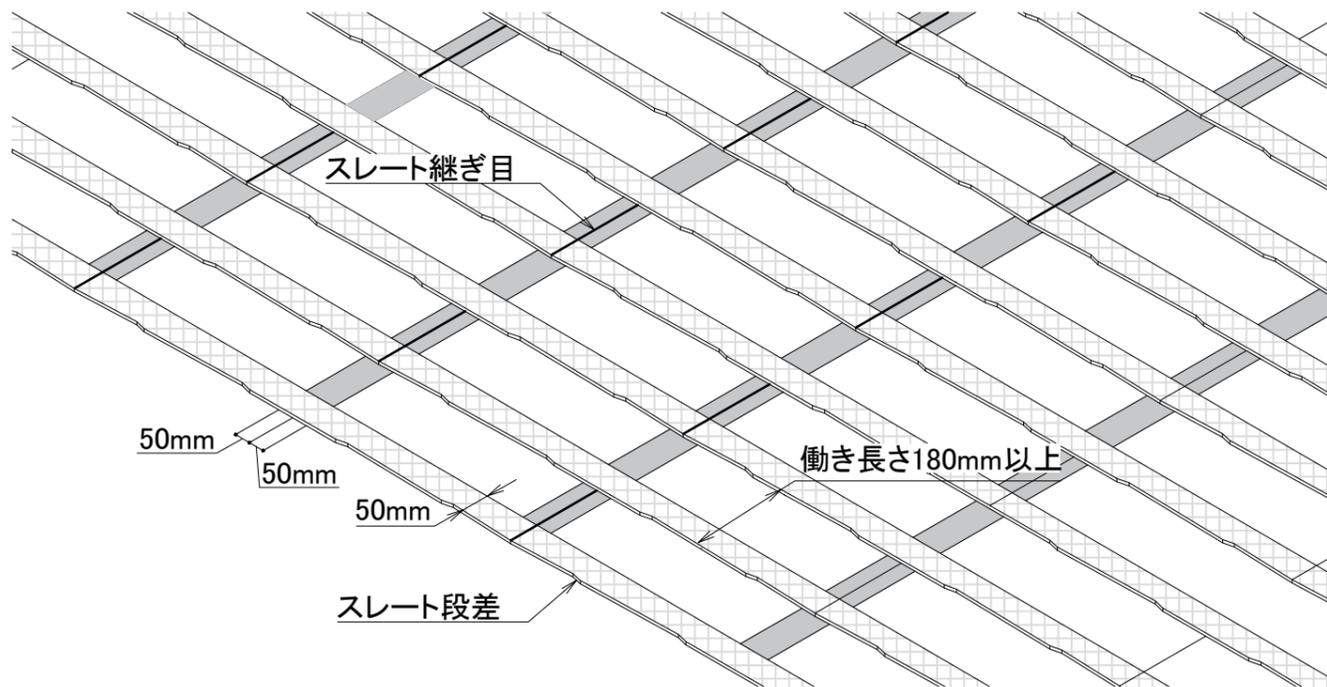

■ ビス施工不可範囲 ■ ビス施工注意範囲

共通

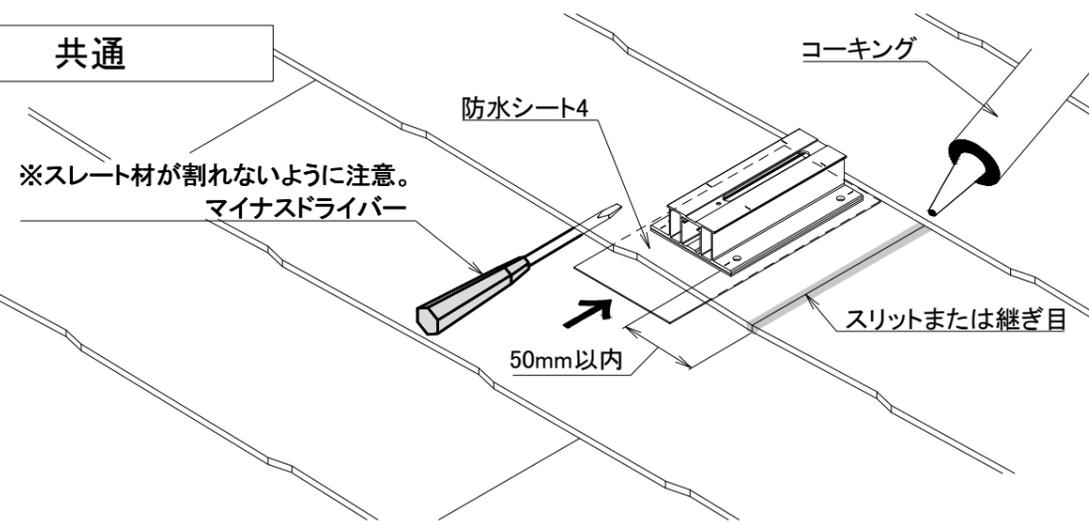

垂木固定の場合


ビス施工による屋根材破損に注意して、金具を取付けてください。

■ ビス施工注意範囲

野地固定の場合


取付位置によって屋根材破損の恐れがあります。以下を参考に取付けてください。

金具を下図のように設置すると化粧スレートの破損につながる恐れがあります。

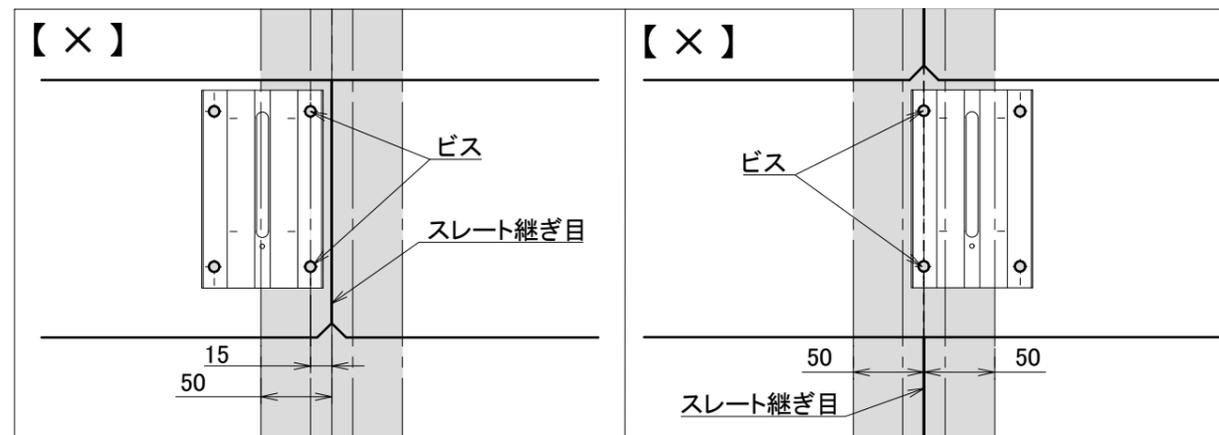

【推奨】

金具が屋根材継ぎ目の上になるよう設置してください。ビス穴は、屋根材継ぎ目より15mm以上離してください。

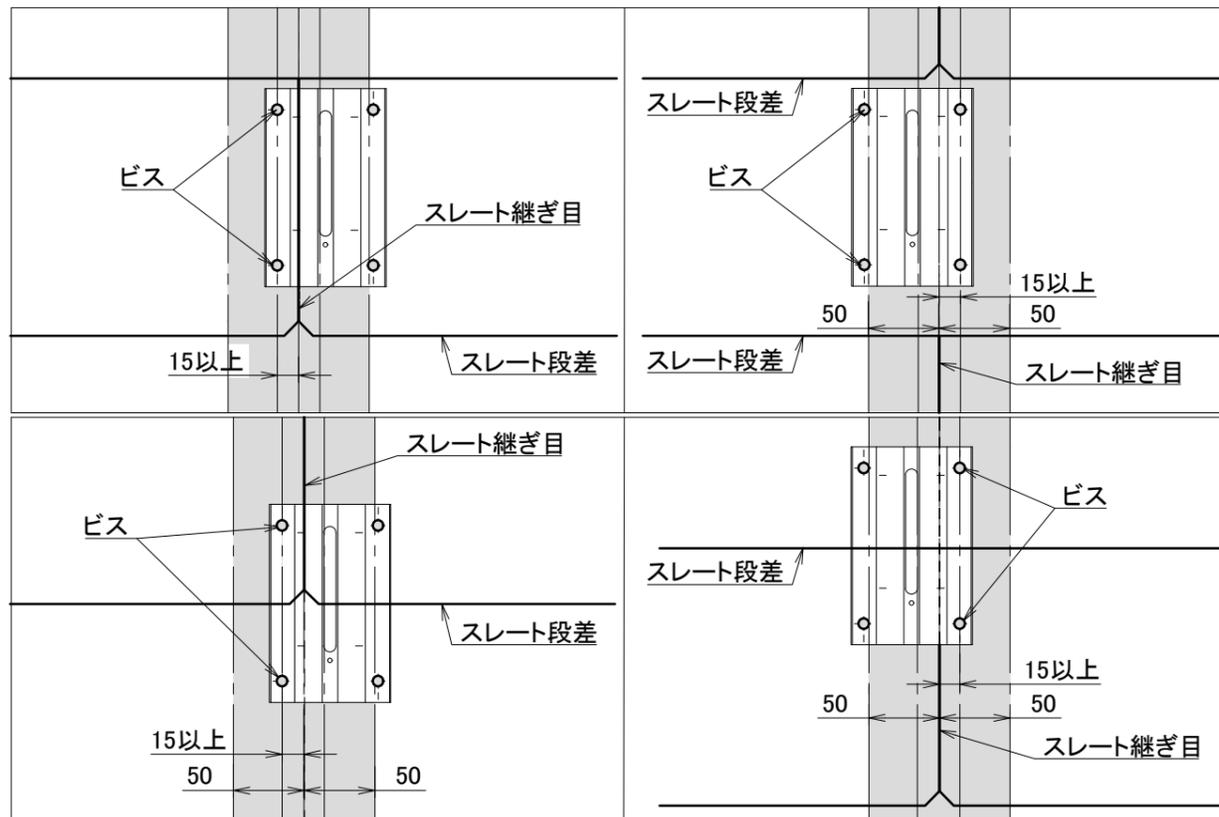

A3

材質	-	単位 mm	2022.07.04	図面名	ショートラックⅣ	図番	95032-0	尺度	1/5
仕上	-	製図	検図	承認	施工注意点(ビス施工注意範囲)	品番	-		