

太陽光設置に最適

金属屋根カバー工法用イージービス

引抜強度が強いカバー改修用ビス




カバー工法+太陽光設置(掴み金具工法)に最適!

- 太陽光架台メーカー「ダイドーハント」が開発した化粧スレートカバー工法用ビスです
- 施工性、引抜強度に優れ、当社製架台 横葺き掴み金具『DY5』の使用に最適です

施工性

1


薄いねじ山と大きいスリットでねじ込みトルクを大幅軽減します。

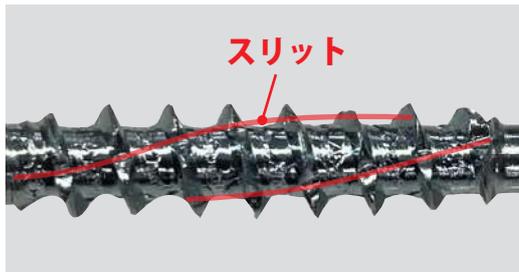

2


ねじ部に設けたブランクでねじ込み時に発生する新設屋根(薄鋼板)の浮き上がりを防止!

ブランクで鋼板浮き上がりを抑える!

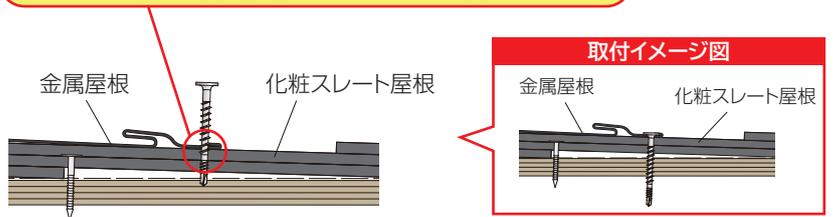


安心強度

ミニポイントとコースねじの組み合わせで、ドリルねじでもコーススレッド並みの引抜強度を実現。太陽光掴み金具の施工も安心です。

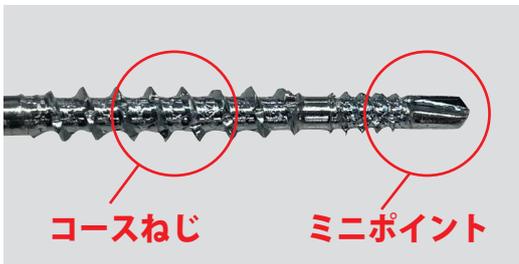

■寸法(mm)

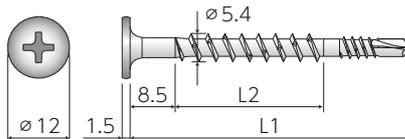

薄鋼板 + スレート屋根材 + 木下地

商品コード	規格・寸法(mm)	L1	L2	材質
41618	5.4×53	53	(28)	鉄・ユニクロメッキ
41619	5.4×65	65	(40)	鉄・ユニクロメッキ