





イージーエラック

金属横葺屋根用掴み金具

# DY5

適用モジュール厚さ  
30mm・32mm・35mm・40mm・46mm

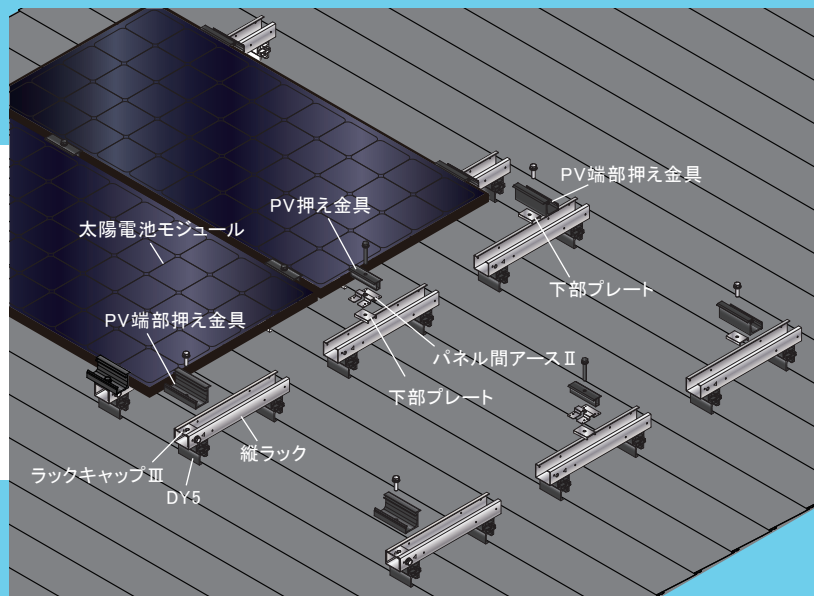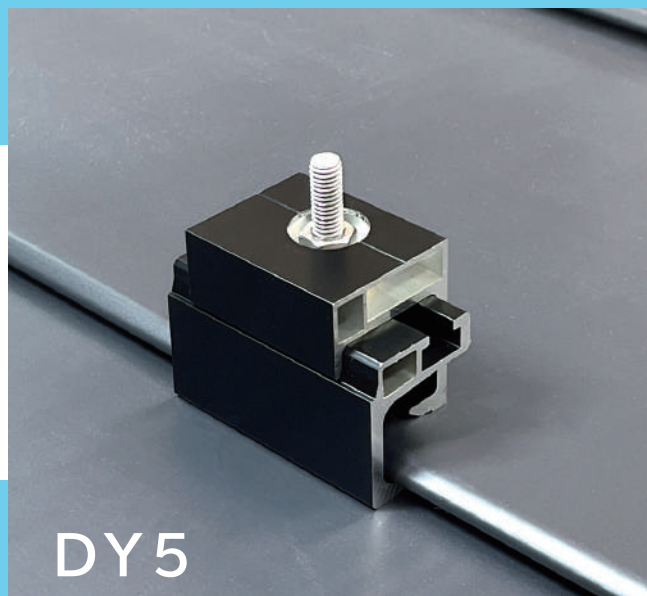


金属横葺掴み金具がコンパクトにリニューアル。  
従来の対応屋根材に1種類で対応出来るようになりました。



## 〔 適合屋根形状 〕

屋根勾配 2.5～10寸 屋根材板厚 0.35mm以上

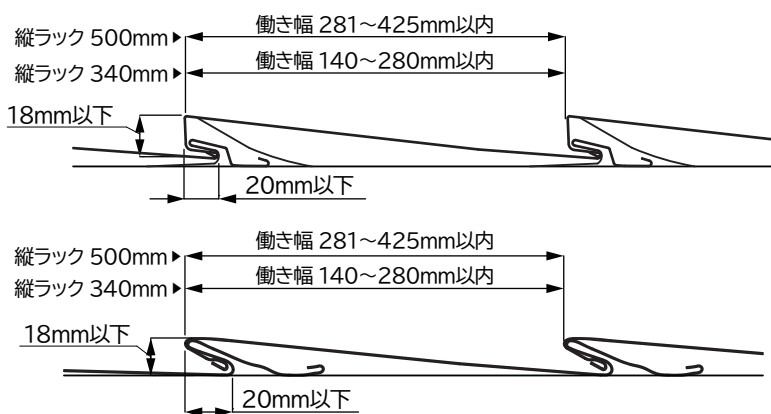

※非ハゼ部は取付不可


上記寸法を外れる場合および吊子式、クリップ式、銅板葺の場合は設置できません。

※詳しくは、屋根材適合表で ご確認ください。


## 〔 適合モジュール 〕

※モジュール寸法毎の設置基準は別途お問い合わせ下さい。  
※JIS C 8955:2017 設計対応可

### フラットタイプ

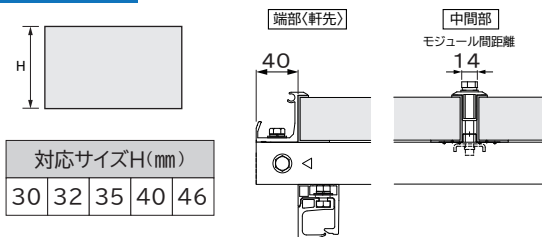

### PAタイプ

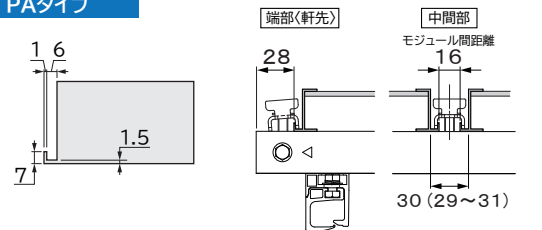

詳細は、施工マニュアルを参照ください。

商品の仕様は、改良などの事情により予告なく変更することがあります。ご了承の程よろしくお願いたします。



株式会社 **ガイドーハント**

ソーラーエコ事業部

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 江坂ソリトビル3階  
TEL : (06)6190-9936 FAX : (06)6190-9939

23.07\_066

