



●ホールド金具の取付ける向きを間違えないように設置してください。

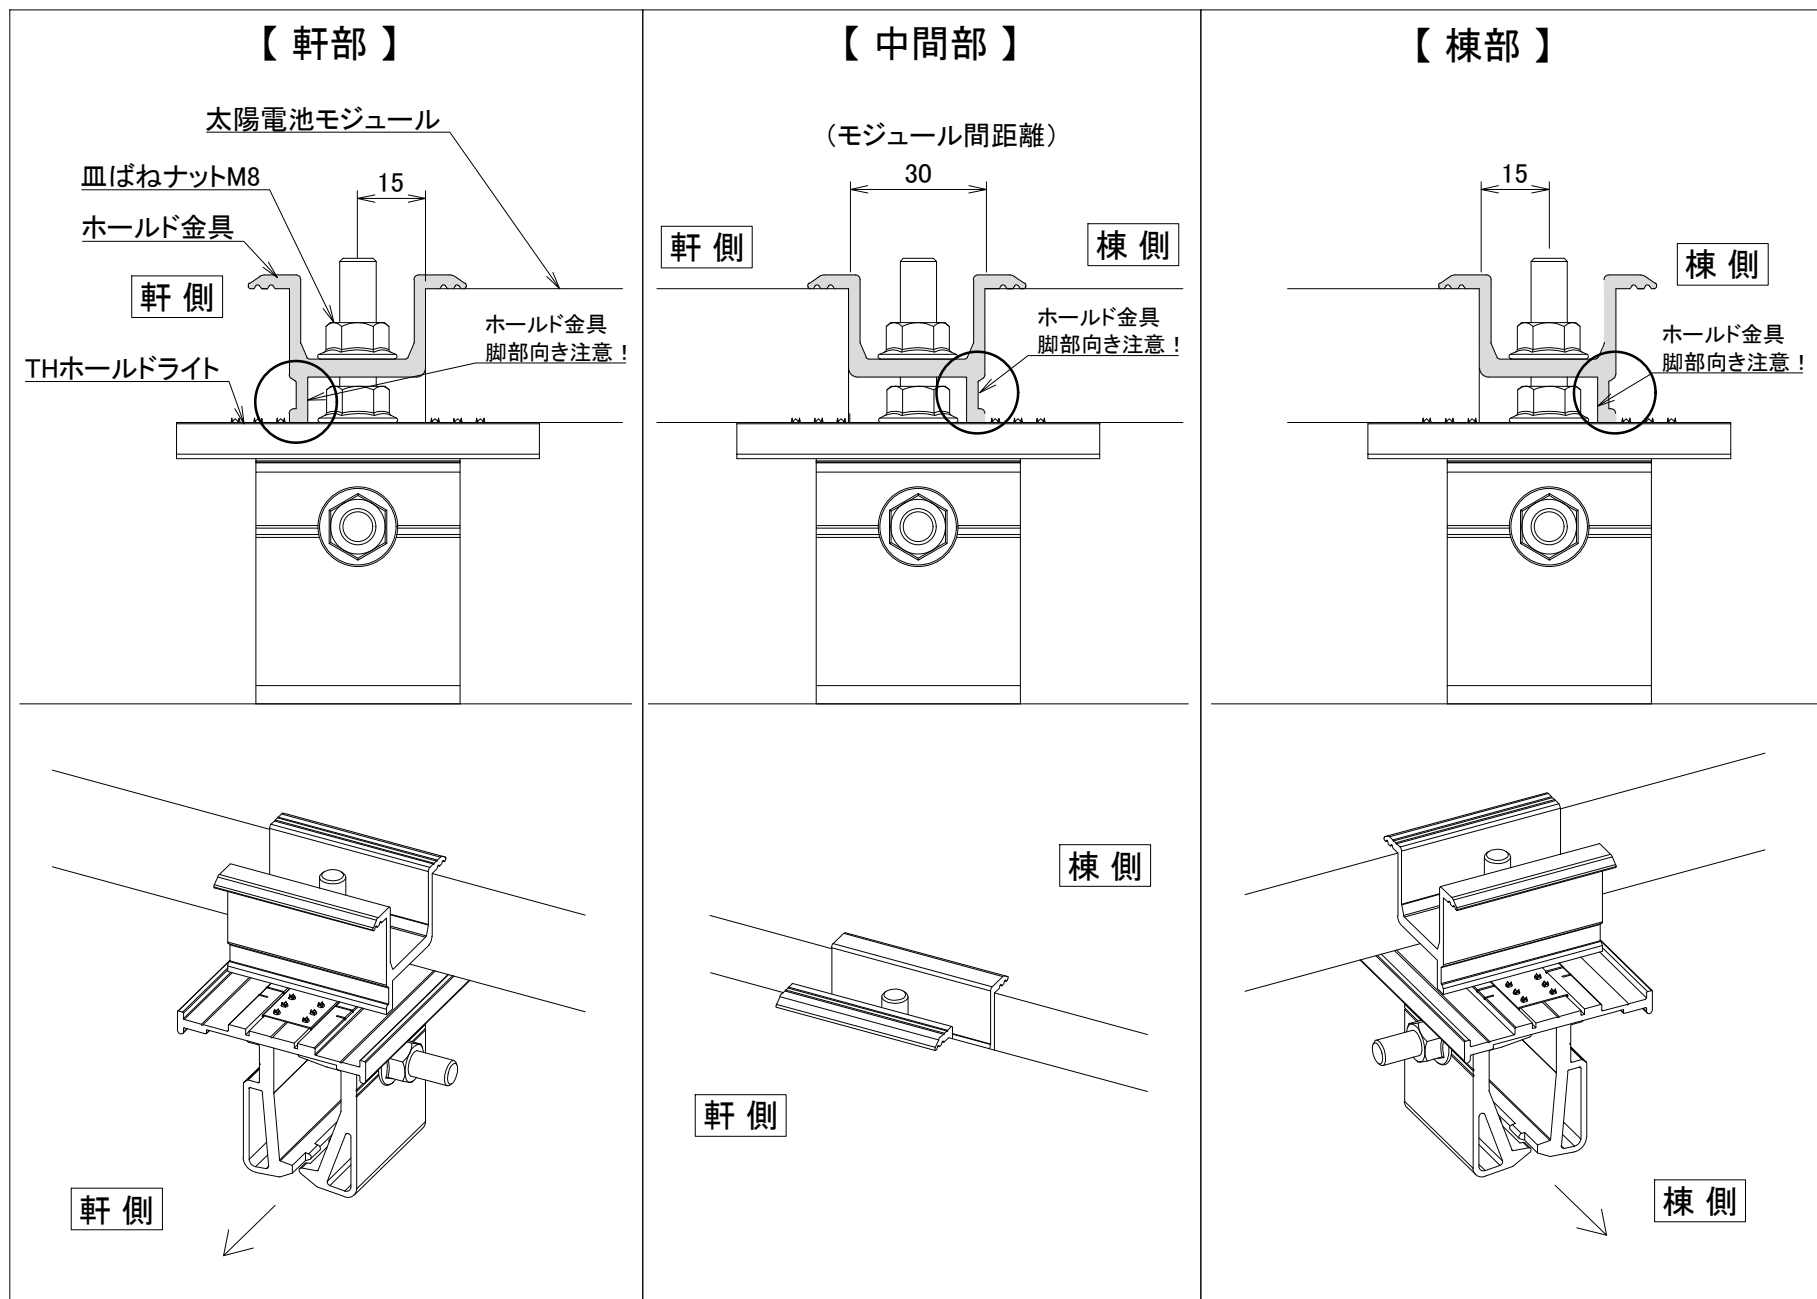


●設置範囲

オフセット: 軒・棟・けらばからモジュールまで300mm以上
<THホールドライト>

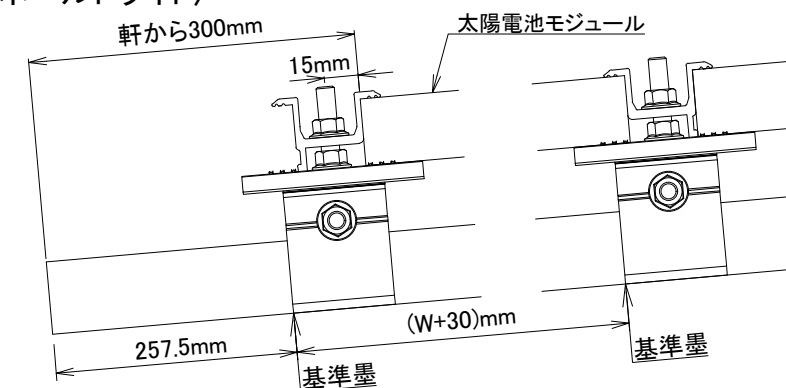


<THWホールドライト>



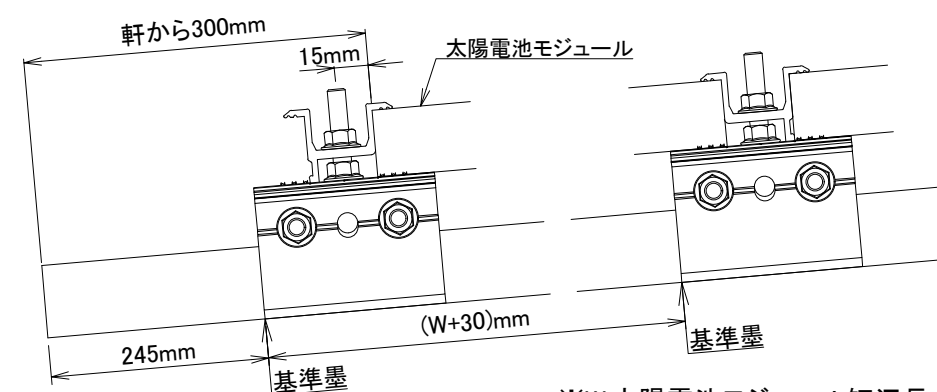


※W:太陽電池モジュール短辺長さ

THホールドライト

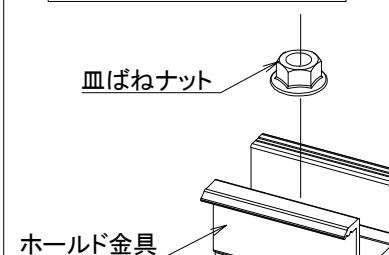


THWホールドライト

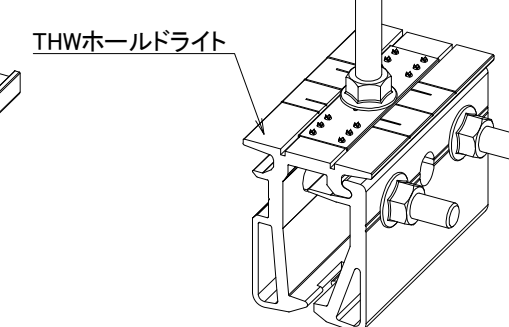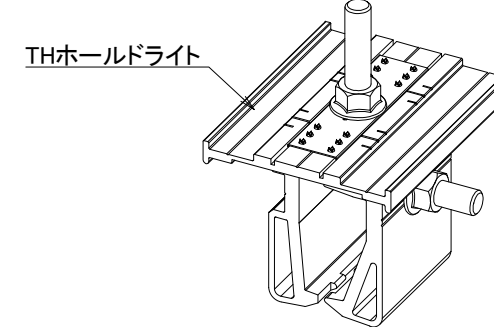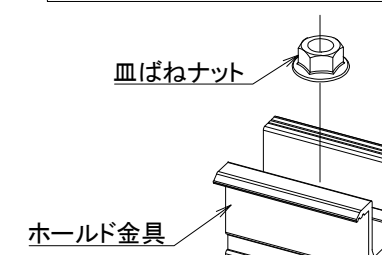

※実際の施工に際しては、施工マニュアルを参照して下さい。

<適合屋根材:立平葺>

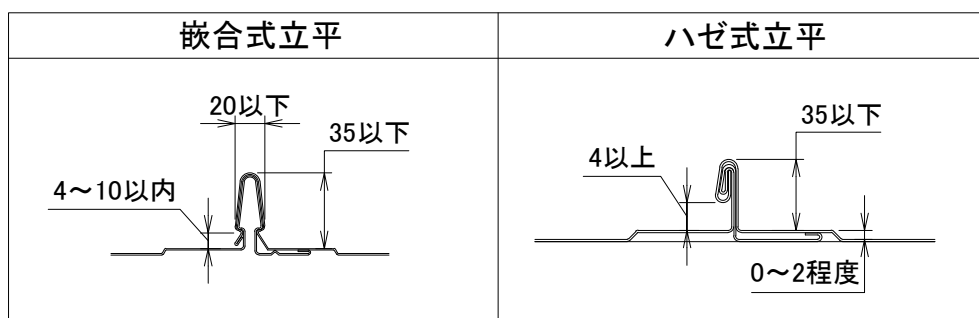

※上図は、THホールドライトです。

材質	-	単位 mm	作図	2024.6.21	図面名	立平葺用掴み金具	図番	95078-0	尺度	/
		製図	検図	承認		TH/THWホールドライト施工図				
仕上	-				品番	-				

