

重ね式折板


- モジュール固定用の金具が端部と中間部で兼用可能。
- 折板88、150、S60タイプの重ね式折板屋根に取付け可能!

イージーホールド
EH 工法


KSホールドライト R1タイプ



ルーフボルト
1本固定
※下穴Φ12

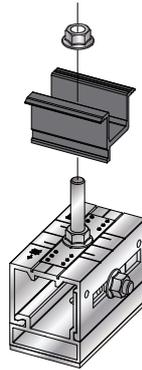

■納まり図 (mm)

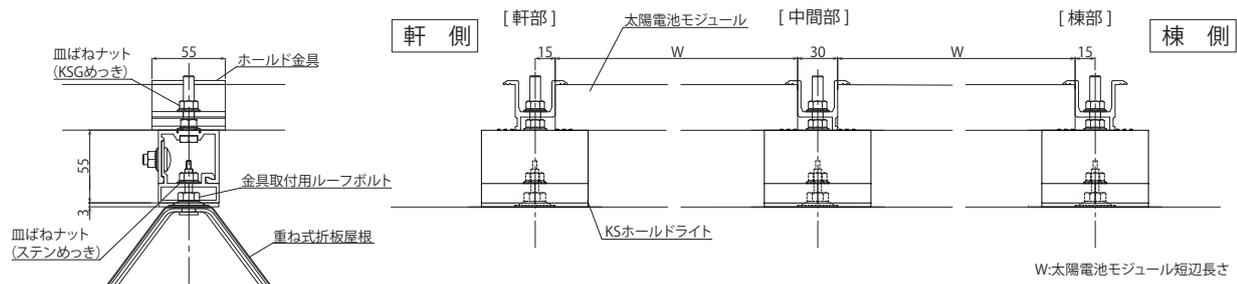

■施工工具




ルーフドリル



ルーフボルト締ホルダー

■取付イメージ

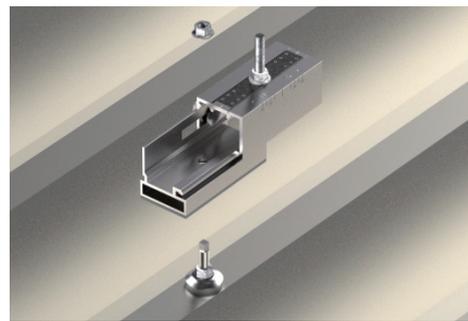

※下穴加工には、専用工具ルーフドリルが必要となります。
取付には専用工具ルーフボルト締ホルダーが必要となります。

■適合屋根形状

折板88



折板150



折板S60



適合モジュール厚	KSホールド	
	セット品番	セット重量(g)
H30	15000852	241
H35	15000853	242

商品コード	商品名
38710	ルーフドリル
38711	ルーフボルト締ホルダー